


BELL/T LED Регулируемые светильники с концентрирующей оптикой



Светофильтры
(стр. 270)

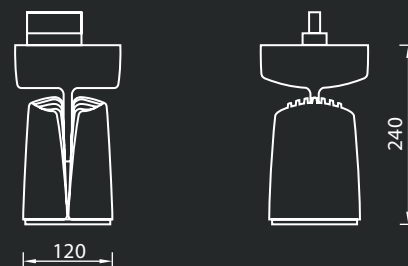

Установка

Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN.

NEW

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия, окрашен порошковой краской. Конструкция светильника позволяет регулировать наклон по вертикальной оси до 90°, по горизонтальной до 355°. Драйвер вынесен в отдельный бокс.


Оптическая часть

Алюминиевый отражатель. Рассеиватель - темперированное стекло. Тип светодиодов: COB.

Характеристики

Цветовая температура – 4000 К (3000 К под заказ)

Индекс цветопередачи – 80

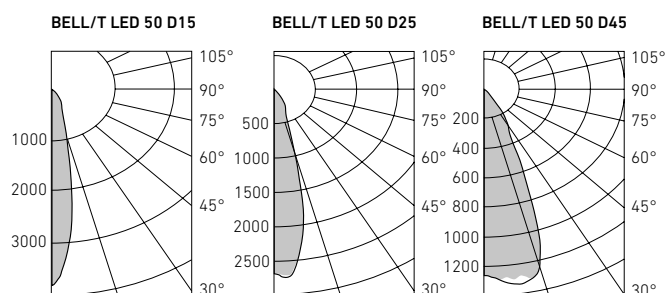

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
BELL/T LED 35 B D15 4000K	2900	35	83	1,8	1640000120	≥ 0,96
BELL/T LED 35 B D25 4000K	2900	35	83	1,8	1640000130	≥ 0,96
BELL/T LED 35 B D45 4000K	2900	35	83	1,8	1640000140	≥ 0,96
BELL/T LED 35 S D15 4000K	2900	35	83	1,8	1640000090	≥ 0,96
BELL/T LED 35 S D25 4000K	2900	35	83	1,8	1640000100	≥ 0,96
BELL/T LED 35 S D45 4000K	2900	35	83	1,8	1640000110	≥ 0,96
BELL/T LED 35 W D15 4000K	2900	35	83	1,8	1640000150	≥ 0,96
BELL/T LED 35 W D25 4000K	2900	35	83	1,8	1640000160	≥ 0,96
BELL/T LED 35 W D45 4000K	2900	35	83	1,8	1640000170	≥ 0,96
BELL/T LED 50 B D15 4000K	4000	48	83	1,8	1640000030	≥ 0,96
BELL/T LED 50 B D25 4000K	4000	48	83	1,8	1640000040	≥ 0,96
BELL/T LED 50 B D45 4000K	4000	48	83	1,8	1640000050	≥ 0,96
BELL/T LED 50 S D15 4000K	4000	48	83	1,8	1641000010	≥ 0,96
BELL/T LED 50 S D25 4000K	4000	48	83	1,8	1640000010	≥ 0,96
BELL/T LED 50 S D45 4000K	4000	48	83	1,8	1640000020	≥ 0,96
BELL/T LED 50 W D15 4000K	4000	48	83	1,8	1640000060	≥ 0,96
BELL/T LED 50 W D25 4000K	4000	48	83	1,8	1640000070	≥ 0,96
BELL/T LED 50 W D45 4000K	4000	48	83	1,8	1640000080	≥ 0,96

