


Прожектор PFL-S





Прожекторы **PFL-S jazzway** – современное энергоэффективное решение разнообразных задач по освещению. Применяются для освещения как небольших частных территорий, так и крупных промышленных объектов. Прожекторы **PFL-S** демонстрируют рекордно высокий световой поток. Поворотный механизм крепления оснащён фиксирующей шайбой для точной установки под заданным углом.

Внешне прожекторы узнаваемы по обрамляющей защитное матовое стекло оранжевой полосе, являющейся отличительной особенностью фирменного стиля ТМ **jazzway**.

Технические характеристики

- Материал корпуса: алюминий, закалённое матовое стекло
- Индекс цветопередачи: $R_a \geq 80$
- Входное напряжение: AC 100–240 В
- Коэффициент мощности $\geq 0,9$
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: У1
- Температура эксплуатации: $-40...+50$ °С
- Расчётный срок службы: 40 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

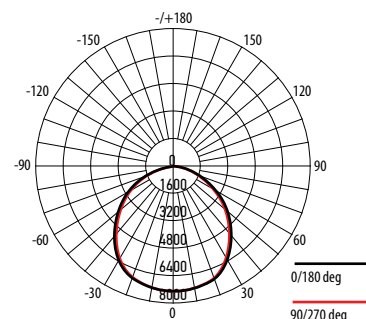

PFL-S 200W

Код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры В×L×Н, мм	Вес, кг	Упак., шт.
4897062857743	PFL-S 300W	300	6500	27000	100°	532×443×70	9,3	1
4895205001893	PFL-S 400W	400	6500	36000	100°	658×537×154	18,0	1
4895205001909	PFL-S 600W	600	6500	54000	100°	658×537×154	19,0	1
4895205001916	PFL-S 1000W	1000	6500	90000	100°	748×762×154	42,0	1