

Блистер




II класс защиты от поражения эл. током

Компактный

Применение

Лестничные площадки
Лифтовые холлы
Вспомогательные помещения с временным пребыванием людей
Коридоры




Общие технические характеристики

Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0,95
Класс защиты от поражения эл. током	II
Степень защиты	IP20
Цветовая температура	5 000 К
Индекс цветопередачи	не менее 80
Климатическое исполнение	УХЛ4

Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС	Масса, кг
GALAD Блистер LED-8	1002683	8	700	косинусная	0,3

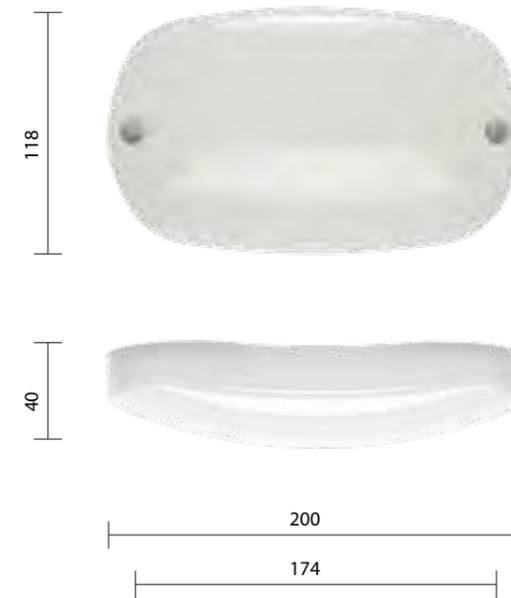

Установка на стену или на потолок.

Матовый рассеиватель для минимизации слепящего действия.

Ударопрочное защитное стекло, выполненное из светостабилизированного поликарбоната.

Комплектуется встроенным блоком питания.