


DLZ Светильник направленного света с металлогалогенной лампой

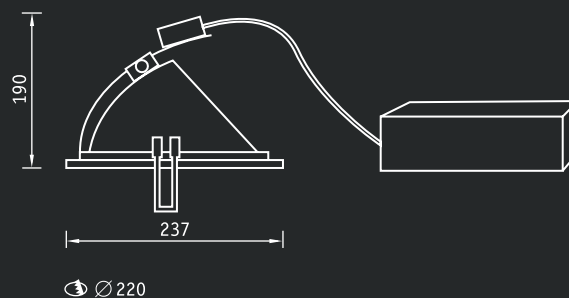

Установка

Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона.


Конструкция

Корпус и отражатель выполнены из алюминия. Оптическая часть поворачивается в пределах 45° от горизонтальной оси. Пускорегулирующая аппаратура входит в комплект и помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника. Характеристики стр. 245.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия и силикатное терпированное стекло.

DLZ 70



Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Э/м ПРА		Моноблок		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLZ 70	1×70	1,4	1215000020	≥ 0,85	1215000030	≥ 0,85	1215000040	≥ 0,95

* масса оптической части

