


PWW одноцветный (Wall Washer)





Линейные фасадные прожекторы прямого включения **PWW jazzway** используются для архитектурной подсветки крупных объектов. Конструкция предназначена для создания равномерной подсветки карнизов, стен и межоконных пространств. Смотрится такая подсветка очень эффектно, особенно когда несколько прожекторов соединяются в одну рабочую линию. Соединять в линию можно до 12 линейных прожекторов. Подключение прожекторов в одну линию производится с помощью коннекторов. Коннекторы поставляются отдельно.

Положение линейного фасадного прожектора **PWW** может регулироваться для точного направления светового потока на освещаемый объект, угол поворота $\pm 90^\circ$. Светильники **PWW** мгновенно включаются, имеют хорошую цветопередачу, экономичны в эксплуатации.

Технические характеристики

- Материал корпуса – литой алюминий, закаленное стекло
- Питание – 85-265 В / 50-60 Гц
- Источник света – светодиоды SMD2835
- Коэффициент мощности $\geq 0,95$
- Коэффициент цветопередачи $R_a \geq 78$
- Класс защиты от поражения электрическим током – I
- Диапазон рабочих температур $-35...+50^\circ\text{C}$
- Климатическое исполнение – УХЛ1
- Расчетный срок службы светодиодов – 30 000 часов
- Гарантийный срок службы светильника – 2 года

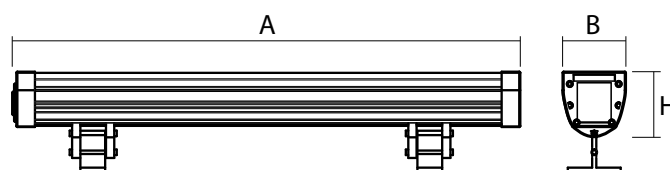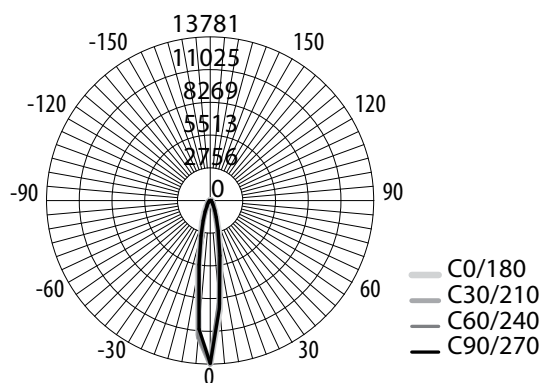

Код	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол освещения	Влаго-защищенность	Размеры, мм А x В x Н	Вес, кг	Упак., шт.
4897062857040	PWW 1000 24W 2160lm	24	2160	6500	15°	IP65	1000 x 68 x 67	2,3	1 / 4
4897062855497	PWW 1000 36W 3240lm	36	3240	6500	30°	IP65	1000 x 68 x 67	2,5	1 / 4
4897062857033	Коннектор для соединения светильников PWW 1000						2 м	0,14	1 / 150