

Электронная документация

# СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

**ARL-10000PV-5060-54-230V Day4000**

## ОПИСАНИЕ

- Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5060, 54шт/м (540шт на 10м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект)
- Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4300K
- Питание 230V, мощность 8 Вт/м (80 Вт на 10м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90
- Размеры 10000x15.5x6мм
- Мин.отрезок 500мм, 27 шт светодиодов
- Пакет 10м
- В комплекте: заглушка и провод питания
- Цена за 1м.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Лента подключается непосредственно к сети переменного тока 230 В и не требует использования источников питания. Равномерное и яркое свечение по всей длине мощной ленты обеспечивается стабилизаторами тока. Подсветка потолочных ниш
- Декоративная подсветка
- Создание контуров рекламных объектов
- Использование в помещениях или на улице.



8 Вт/м



230 В



54



IP65




15,5 мм

## ПАРАМЕТРЫ

|                                              |                                                                                                         |                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Артикул                                      | <b>029400</b>                                                                                           |                |
| Модель                                       | <b>ARL-10000PV-5060-54-230V Day4000</b>                                                                 |                |
| Цвет свечения                                | <div> <div></div> <div>Белый (дневной)</div> </div> <div> <div>для 1 м</div> <div>для 10 м</div> </div> |                |
| Напряжение питания                           | <b>AC 230 В ± 0.5 В</b>                                                                                 |                |
| Максимальная общая потребляемая мощность     | <b>8 Вт</b>                                                                                             | <b>80 Вт</b>   |
| Максимальный общий потребляемый ток          | <b>0.04 А</b>                                                                                           | <b>0.35 А</b>  |
| Тип светодиодов                              | <b>SMD 5060</b>                                                                                         |                |
| Количество светодиодов                       | <b>54 шт.</b>                                                                                           | <b>540 шт.</b> |
| Максимальный световой поток                  | <b>600 лм</b>                                                                                           | <b>6000 лм</b> |
| Угол излучения                               | <b>120°</b>                                                                                             |                |
| Длина ленты                                  | <b>10 м</b>                                                                                             |                |
| Шаг резки                                    | <b>500.00 мм (27 светодиодов)</b>                                                                       |                |
| Степень пылевлагозащиты                      | <b>IP65</b>                                                                                             |                |
| Защитное покрытие                            | <b>+</b>                                                                                                |                |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | <b>-30...+45 °C</b>                                                                                     |                |
| Установка на профиль                         | <b>Рекомендуется</b>                                                                                    |                |
| Гарантия                                     | <b>36 мес.</b>                                                                                          |                |

# КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

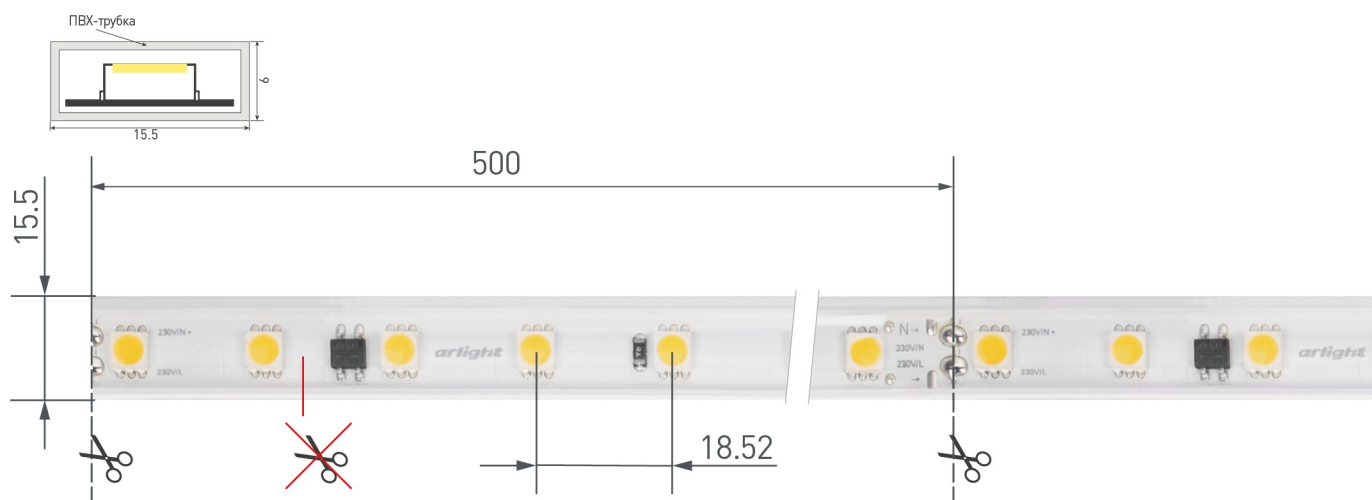

Не допускается разрезать ленту в необозначенном месте.

Ленту можно разрезать только в обозначенных местах по линии между контактными площадками для пайки.

# КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



## **Внимание!**


Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать

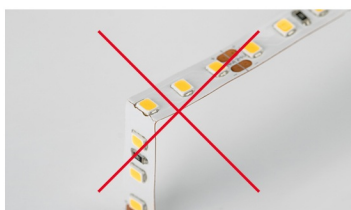


Не сгибать  
под прямым углом



Не перекручивать

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ

### ПРОФИЛЬ

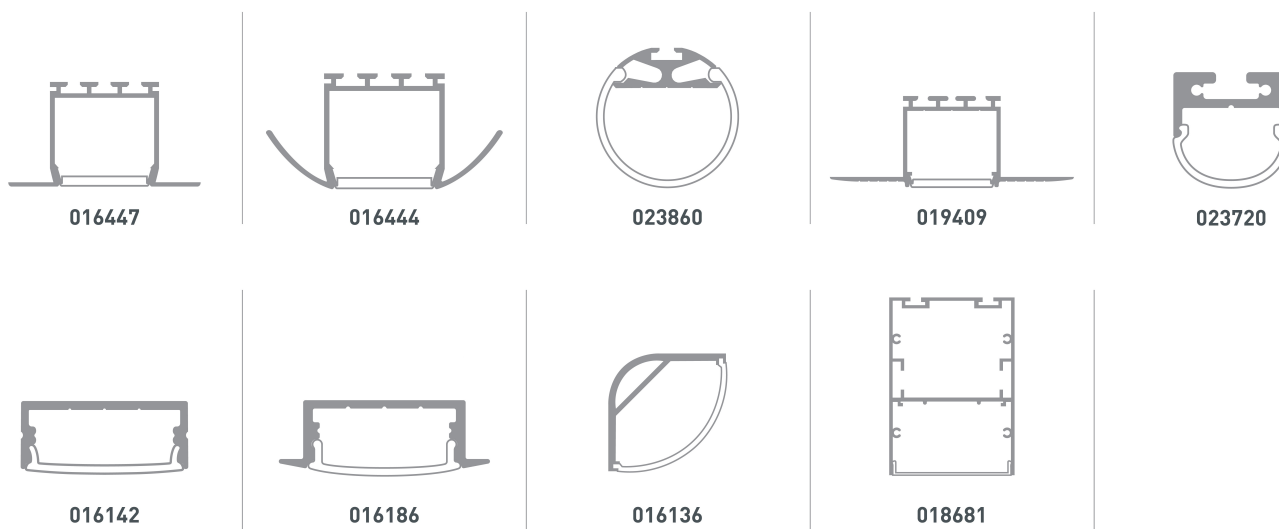

Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



**027061**

Заглушка для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm)  
глухая



**027060**

Клипсы для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm)



**029397**

Коннектор питания для ленты ARL-PV  
(15.5x6mm)



**027067**

Коннектор прямой для ленты ARL-50000PV  
(15.5x6mm) прозрачный



**027068**

Коннектор соединительный для ленты ARL-  
50000PV (15.5x6mm)



**027062**

Коннектор угловой для ленты ARL-50000PV  
(15.5x6mm) прозрачный

# УПАКОВКА

