


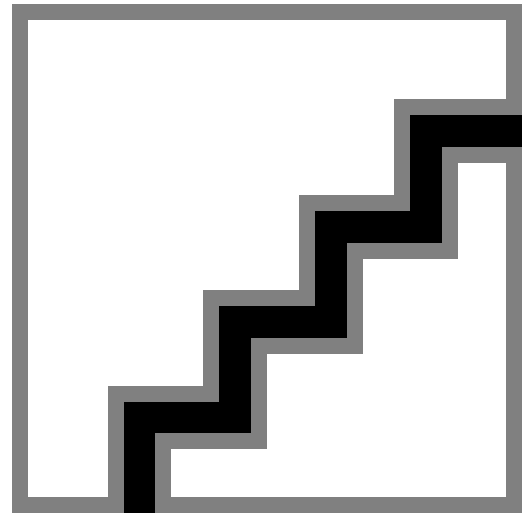

# GreenUp Wellglass

## BY200P LED44 L-B/NW PSU

- Поликарбонатная чаша/крышка матовая - 140°

Светильник GreenUp LED Wellglass предназначен для замены традиционных светильников WelGlass мощностью до 70 Вт с нагрузкой не более 35 % от нагрузки подобных вариантов освещения. Это идеальное светодиодное решение для наружного освещения в суровых условиях, например на электростанциях, металлообрабатывающих заводах и в безопасных зонах химических и нефтеперерабатывающих заводов. По сравнению с традиционными газоразрядными лампами WelGlass светильник отличается повышенной надежностью и комфортом, а также существенно более низким энергопотреблением и затратами на обслуживание. GreenUp Wellglass поставляется с приспособлениями для 2 разных вариантов монтажа (опора и кронштейн), а также с 2 вариантами светового пучка (ламбертовским и в форме крыла летучей мыши).

### Данные о продукции

|                                              |                                     |                                                                           |              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Общая информация</b>                      |                                     | <b>Светораспределение светильника</b>                                     |              |
| Драйвер в комплекте                          | Да                                  | 140°                                                                      |              |
| Light source engine type                     | LED                                 | <b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b>                    |              |
| Заменяемый источник света                    | Нет                                 | Входное напряжение                                                        | 220-240 Вт   |
| <b>Технические характеристики освещения</b>  |                                     | Line Frequency                                                            | 50 or 60 Hz  |
| Светоотдача                                  | 4 400 лм                            | Входная частота                                                           | 50 или 60 Hz |
| Коррелированная цветовая температура (ном.)  | 4000 К                              | Пусковой ток                                                              | 3,2 А        |
| Эффективность освещения (номинальная) (ном.) | 110 лм/В                            | Время пуска                                                               | 0,075 ms     |
| Коэффициент цветопередачи (CRI)              | >80                                 | Энергопотребление                                                         | 40 В         |
| Цвет источника света                         | Нейтральный белый 840               | Коэффициент мощности (доля)                                               | 0.95         |
| Тип оптического плафона/линзы                | Поликарбонатная чаша/крышка матовая | Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В | 24           |

|                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Температура                                    |                                                  |
| Диапазон температур окружающей среды           | От -30 до +45 °C                                 |
| Системы управления и регулировка яркости света |                                                  |
| Возможность диммирования                       | Нет                                              |
| Интерфейс управления                           | -                                                |
| Механические компоненты и корпус               |                                                  |
| Материал корпуса                               | Отлитый под давлением алюминий                   |
| Материал оптического плафона/линзы             | Поликарбонат                                     |
| Цвет корпуса                                   | Темно-серый                                      |
| Покрытие оптического плафона/линзы             | Опал                                             |
| Общая высота                                   | 255 мм                                           |
| Общий диаметр                                  | 215 мм                                           |
| Соответствие требованиям и область применения  |                                                  |
| Код пыле- и влагозащиты                        | IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Код защиты от механических ударов              | IK08 [5 Дж, вандалопрочный]                      |

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Класс защиты IEC                                     | Класс безопасности I    |
| Маркировка CE                                        | -                       |
| RoHS-совместимый                                     | Да                      |
| Первоначальная производительность (соответствие МЭК) |                         |
| Допустимое отклонение светового потока               | +/-10%                  |
| Допуск энергопотребления                             | +/-10%                  |
| Данные об изделии                                    |                         |
| Full EOC                                             | 911401512361            |
| Название продукта для заказа                         | BY200P LED44 L-B/NW PSU |
| Код заказа                                           | 911401512361            |
| Нумератор (SAP) — количество на упаковку             | 1                       |
| Нумератор — упаковок на внешний короб                | 1                       |
| Номер материала (12NC)                               | 911401512361            |
| Полное название продукта                             | BY200P LED44 L-B/NW PSU |



Чертеж размеров

