

### Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 18

Предназначены для освещения офисно-административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.)

Монтируются на однофазный шинопровод.



#### ОПАЛОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Мягкий рассеянный свет

#### ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ

По вертикальной оси на 350°

#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 85, коэффициент пульсации < 5%



PTR 1832-T540 32w BL





PTR 1832-T540 32w WH



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: пластик
- Угол светораспределения: 140°
- Угол вращения корпуса по вертикальной оси: 350°
- Индекс цветопередачи: Ra > 85
- Входное напряжение: ~180–250 В
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,50
- Температура эксплуатации: +1°...+55°С
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

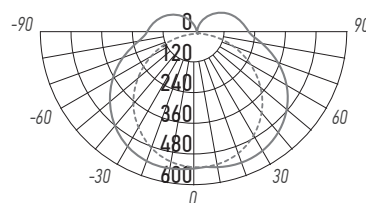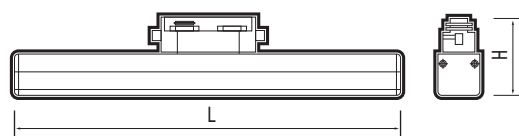

PTR 1832-T540 32w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры, LxH, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5047433	4895205047433	<b>PTR 1832-T540 32w 4000K 140° BL IP40</b>	32	4000	3000	черный	538x69	0,360	1/25
5046962	4895205046962	<b>PTR 1832-T540 32w 4000K 140° WH IP40</b>	32	4000	3000	белый	538x69	0,360	1/25