



**Установка**

Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона.



**Конструкция**

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Оптическая часть отклоняется на 30° от горизонтальной оси.


**Оптическая часть**

Три варианта углов рефлектора – 20°, 40°, 70°, силикатное терпированное стекло. Тип светодиодов – COB.

**Характеристики**

Цветовая температура – 4000 К  
Индекс цветопередачи – 80

	A	Ø
SNS LED 1M	140	125×125
SNS LED 2M	247	125×229
SNS LED 3M	354	125×336
SNS LED 4M	461	125×443
SNS LED 4M (SQUARE)	256	238×238

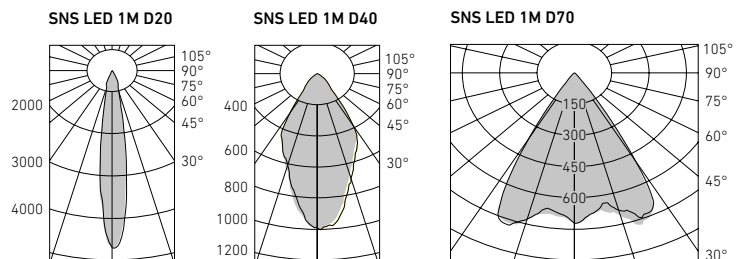

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
SNS LED 1M 30 W D10 4000K	1750	29	61	1,1	1159000040	≥0,97
SNS LED 1M 30 W D20 4000K	1750	29	61	1,1	1159000050	≥0,97
SNS LED 1M 30 W D40 4000K	1750	29	61	1,1	1159000060	≥0,97
SNS LED 1M 30 W D70 4000K	1750	29	61	1,6	1159000070	≥0,97
SNS LED 2M 30 W D10 4000K	3500	60	58	1,6	1159000080	≥0,97
SNS LED 2M 30 W D20 4000K	3500	60	58	1,6	1159000090	≥0,97
SNS LED 2M 30 W D40 4000K	3500	60	58	1,6	1159000100	≥0,97
SNS LED 2M 30 W D70 4000K	3500	60	58	2,3	1159000110	≥0,97
SNS LED 4M 30 W D10 4000K	7000	114	61	2,8	1159000160	≥0,97
SNS LED 4M 30 W D10 4000K (SQUARE)	7000	114	61	2,5	1159000200	≥0,97
SNS LED 4M 30 W D20 4000K	7000	114	61	2,8	1159000170	≥0,97
SNS LED 4M 30 W D20 4000K (SQUARE)	7000	114	61	2,5	1159000210	≥0,97
SNS LED 4M 30 W D40 4000K	7000	114	61	2,8	1159000180	≥0,97
SNS LED 4M 30 W D40 4000K (SQUARE)	7000	114	61	2,5	1159000220	≥0,97
SNS LED 4M 30 W D70 4000K	7000	114	61	2,8	1159000190	≥0,97
SNS LED 4M 30 W D70 4000K (SQUARE)	7000	114	61	2,5	1159000230	≥0,97

