

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RT 2-5000 24V Day4000

ОПИСАНИЕ

- Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М
- Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K
- Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95
- Размеры 5000x8x1.5мм
- Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов
- Цена за 1м.



7.2 Вт/м



24 В



60



IP20




8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	021408	
Модель	RT 2-5000 24V Day4000	
Цвет	Белый (дневной)	
	для 1 м	для 5 м
Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	7.2 Вт	36 Вт
Типовая общая потребляемая мощность	6.7 Вт	33.5 Вт
Максимальный общий потребляемый ток	0.3 А	1.5 А
Тип светодиодов	SMD 2835	
Количество светодиодов	60 шт.	300 шт.
Максимальный световой поток	610 лм	3050 лм
Цветовая температура	дневной белый, 3800 К	
Угол освещения	120°	
Длина ленты	5 м	
Шаг резки	100.00 мм (6 светодиодов)	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Защитное покрытие	-	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °C	
Установка на профиль	Рекомендуется	
Гарантия	60 месяцев	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

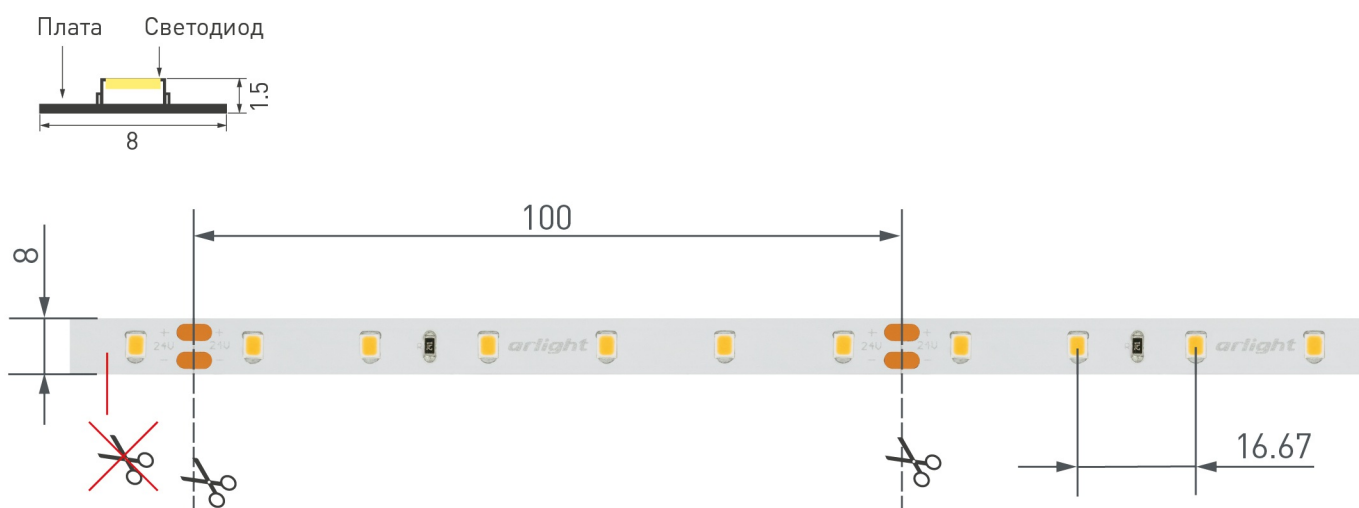

Не допускается резать ленту в необозначенном месте.

Ленту можно резать только в обозначенных местах по линии между контактными площадками для пайки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).



Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.



Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон.

Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



⚠ Внимание!


Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать

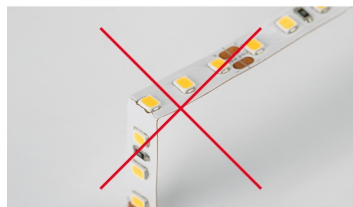

Не сгибать
под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ

ПРОФИЛЬ



012089



012095



019257



019327

для пола



019190



012082



012083



016188



016136

гибкий



023087



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



023943

Соединитель FIX-MONO-8mm (3528)



023944

Коннектор выводной FIX-MONO-8mm-150mm-X1 (3528)



018302

Сенсорный пульт SR-2819S-DIM (диммер 4 зоны)



019485

Панель Rotary SR-2835DIM-RF-UP White (3V, DIM)



020949

Панель Rotary SR-2836D-RF-UP Black (3V, DIM)



022516

Панель Rotary SR-2836N-B-RF-IN (220V, DIM)



023033

Пульт SMART-R10-DIM (4 зоны, 2.4G)




026410

Пульт SMART-R38-DIM (1 зона, 2.4G)



021316

Диммер VT-S08-1x25A (12-24V, ПДУ Стик 12кн, RF)

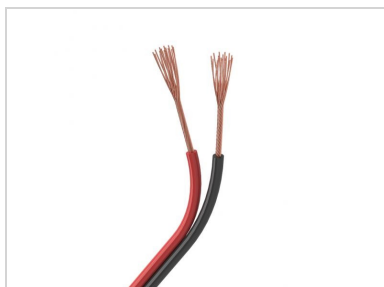

026348

Шлейф питания ARL-18AWG-2Wire-CU

УПАКОВКА

