


## OWS/K Светильники со степенью защиты IP54

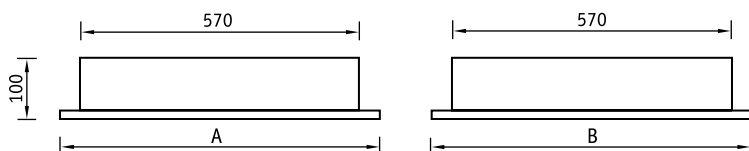

### О продукте

Светильник OWS/K разработан для применения в чистых помещениях. Рамка рассеивателя крепится скрытыми пружинами, за счет чего поверхность светильника не имеет выступающих элементов, создающих условия для скопления пыли, и легко обрабатывается дезинфицирующими средствами.

### Установка

Встраиваются в кассетные подвесные потолки системы «Clip-in». Подвесная система Orscal 3000, тип Q (3 мм) и тип S (3 мм).

### Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Для обеспечения степени защиты по периметру корпуса закреплен силиконовый уплотнитель.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Версия mat комплектуется матовым силикатным терпированным стеклом.

	A	B
OWS/K 255 (600)	599	599
OWS/K 255 (625)	624	624

### OWS/K 255



Артикул	Степень защиты	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
OWS/K 255 (600)	IP54/40	2×55	8,0	1377000010	≥ 0,96
OWS/K 255 (625)	IP54/54	2×55	8,0	1377000050	≥ 0,96
OWS/K 418 (600)	IP54/54	4×18	8,0	1377000020	≥ 0,96

\* IP54 по оптической части

