


Технические данные продукта **MGU8.004.25**

Характеристики

Монтажная коробка для наружной проводки
36 ММ, 2 места бежевый

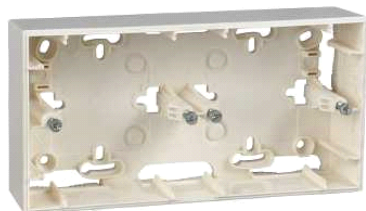

Описание

Серия	Unica
Применение устройства	Монтаж
Тип продукта или компонента	Монтажная коробка для механизма
Наименование	Unica Basic Unica Colors
Количество модулей	4 модуля
Количество постов	2-постовая
Монтаж	4 шпильками
Дополнительная информация	Огнестойкость 650 °C-30 с Самозатухающие материалы
Цвет окраски коробки	Слоновая кость

Дополнительно

Вид монтажа	Открытый
Ввод кабеля	6 удаляемых заглушек
Совместимость продукта	Для универсальной монт. рамы
Материал	ASA + PC для коробка
Глубина	35 мм
Ширина	156 мм
Высота	80 мм
Масса продукта	0.0865 кг

Эксплуатационные характеристики

стандарты	Соответствующий RoHS UNE 60670-1
степень защиты IK	IK01
степень защиты IP	IP20
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Compliant - since 0610 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Contractual warranty

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его
--------	---

в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
