



ПРОФИЛЬ

ARH-DECORE-S12-CAVE-F-2000 ANOD


ОСОБЕННОСТИ

- Декоративный накладной профиль для подсветки поверхностей с эффектом «Отраженного света».
- Профиль используется без экрана.

ПРИМЕНЕНИЕ


- Декоративная подсветка с эффектом «Отраженного света».
- Для лент шириной до 12 мм и мощностью до 25 Вт/м.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ


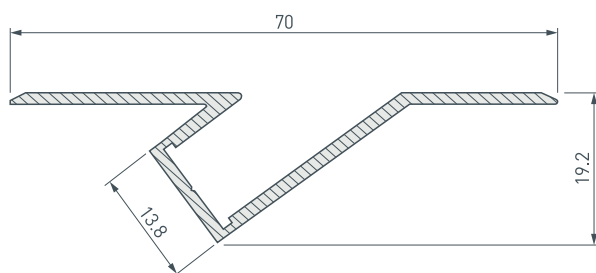


ПАРАМЕТРЫ

| | |
|--|--|
| Артикул | 023902 |
| Модель | ARH-DECORE-S12-CAVE-F-2000 ANOD |
| Форма (сечение) | Фигурный |
| Покрытие | Анодированное |
| Способ установки | Накладной |
| Ширина площадки под светодиодную ленту | 12 мм |
| Габаритные размеры | 2000×70×19.2 мм |

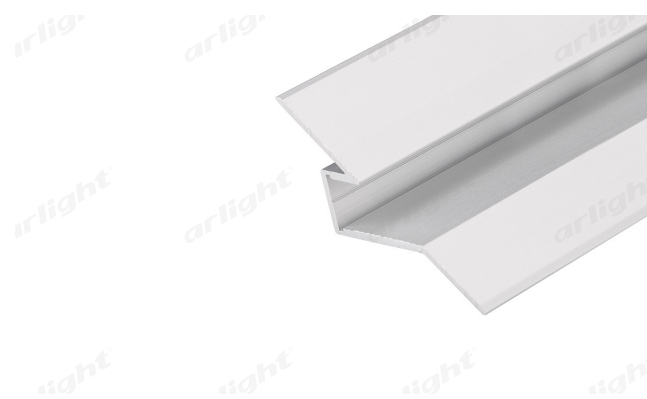

СПОСОБ МОНТАЖА

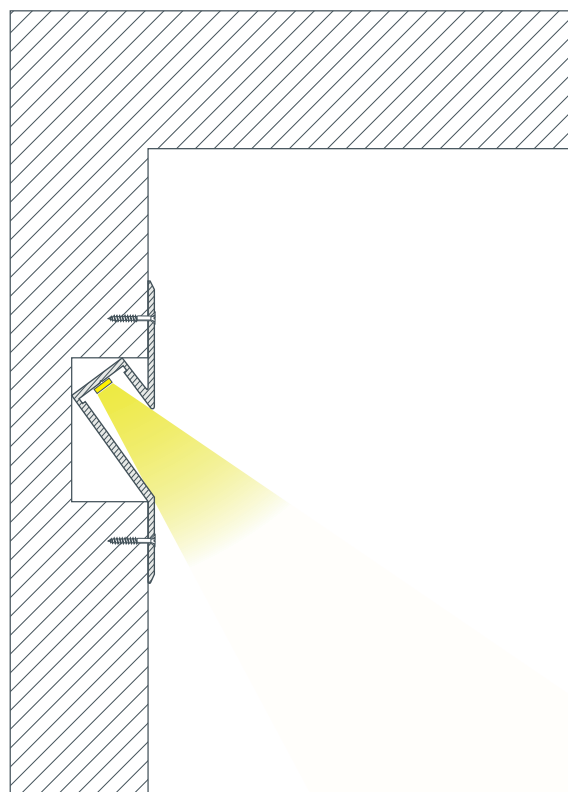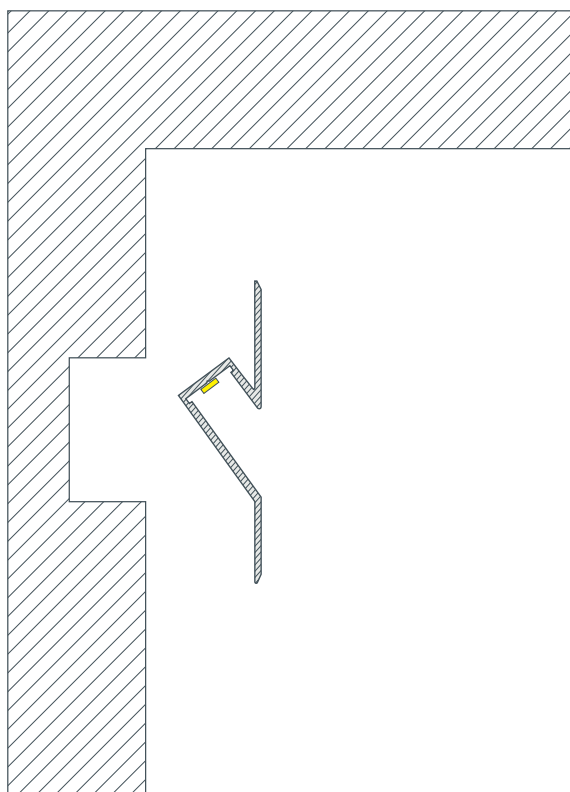


- Установите профиль в паз.
- Зафиксируйте фланцы саморезами.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно


Заглушка

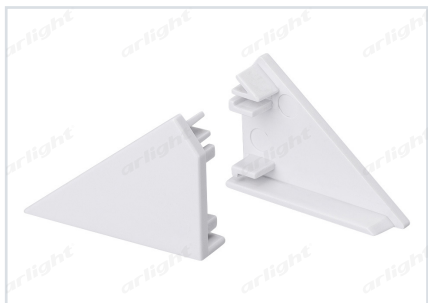

023898

ARH-DECORE-S12-CAVE-F глухая правая

Заглушка

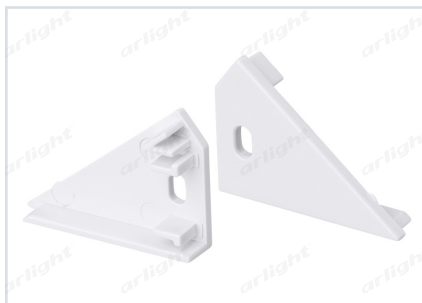

023899

ARH-DECORE-S12-CAVE-F с отверстием левая

Лента



015698

RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO)

Лента



012335

RT 2-5000 12V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX)

Лента



010346

RT 2-5000 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX)

Лента



015699

RT 2-5000 24V Warm2700 2x (2835, 600 LED, PRO)


Блок питания



018137

ARPV-LV12025 (12V, 2.0A, 24W)

Блок питания

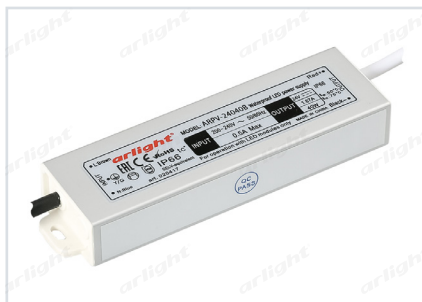

020417

ARPV-24040-B (24V, 1.7A, 40W)