

Габаритные и установочные размеры

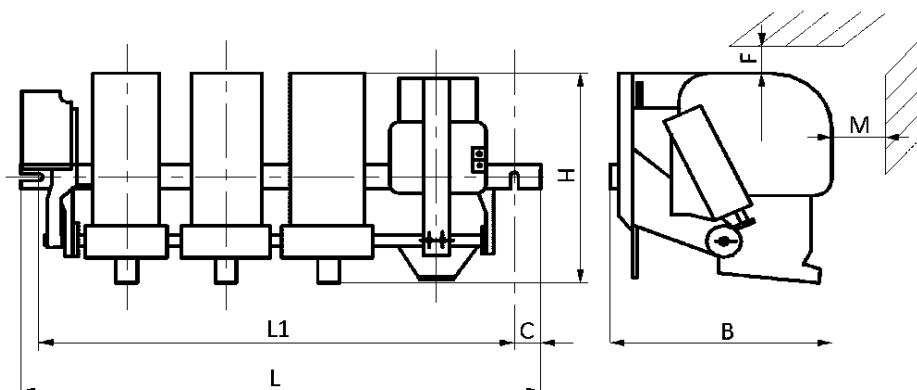


Рисунок 1. Габаритные и установочные размеры КТ-5000

Модель	Номинальный ток, А	Число полюсов	Габаритные размеры, мм							Диаметр монтажного болта	Масса, кг
			L1	L	C	H	B	M	F		
КТ-5012	100	2	350	380	15	165	180	50	80	M10	6.7
КТ-5013	100	3	350	380	15	165	180	50	80	M10	7.8
КТ-5014	100	4	450	480	15	165	180	50	80	M10	8.4
КТ-5022	160	2	350	380	18	190	213	70	70	M12	10.0
КТ-5023	160	3	350	380	18	190	213	70	70	M12	11.8
КТ-5024	160	4	450	480	15	190	213	70	70	M12	14.0
КТ-5032	250	2	450	480	18	250	213	80	70	M12	14.4
КТ-5033	250	3	450	480	18	250	213	80	70	M12	16.6
КТ-5034	250	4	550	580	15	250	213	80	70	M12	20.0
КТ-5042	400	2	365	400	20	285	275	80	100	M12	23.8
КТ-5043	400	3	440	485	20	285	275	80	100	M12	28.5
КТ-5044	400	4	520	565	20	285	275	80	100	M12	33.5
КТ-5052	630	2	404	454	24	310	303	150	120	M14	42.7
КТ-5053	630	3	500	550	24	310	303	150	120	M14	47.0
КТ-5054	630	4	596	646	24	310	303	150	120	M14	58.7