




FLAG



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Источник питания	Срок службы источника света, ч	Время работы в аварийном режиме, ч	Яркость светового указателя, кд/м ²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коэффициент мощности	Масса, кг
						минимальная	средняя			
№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL										

Автономный световой указатель с функцией TELECONTROL

a15610	BS-FLAG-71-S1-INEXI2	постоянный	INEXI-2M	100 000	1	60	195	6,3	0,9	4,20
a15611	BS-FLAG-73-S1-INEXI2	постоянный	INEXI-2M	100 000	3	30	95	6,7	0,9	4,20

№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS


Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST и TELECOMAND

a15612	BS-FLAG-71-S1-INEXI3	постоянный	INEXI-3M	100 000	1	60	195	6,3	0,9	4,20
a15613	BS-FLAG-73-S1-INEXI3	постоянный	INEXI-3M	100 000	3	30	95	6,3	0,9	4,20

Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST, TELECOMAND и MSS

a15614	BS-FLAG-71-S1-INEXI3-MSS3	постоянный	INEXI-3M MSS	100 000	1+1+1	30	95	6,3	0,9	4,50
--------	---------------------------	------------	--------------	---------	-------	----	----	-----	-----	------

Габаритные размеры

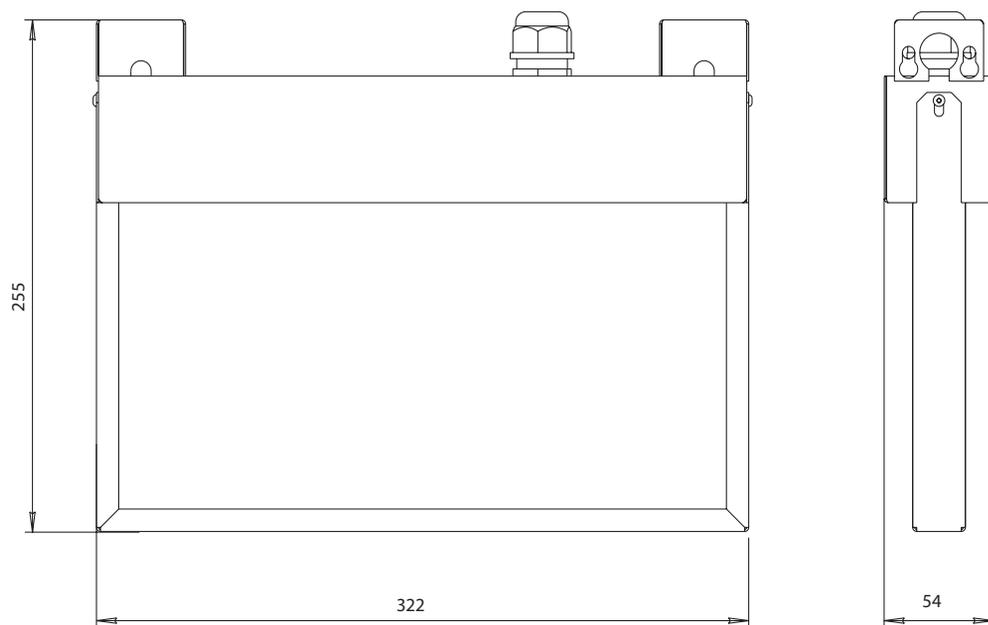

Знак безопасности: VL-3015B.ON

Крепится на двухсторонний скотч внутри рассеивателя. Возможно двухстороннее размещение знаков безопасности.

Для выбора артикула смотрите стр. 41–46

Аксессуары входят в комплект поставки.