


10. Гарантийные обязательства:

- 10.1 Гарантийный срок службы – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

11. Гарантийный талон:

- 11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.



Заполняется продавцом

Номер партии
и дата изготовления:

см. на корпусе изделия

Дата продажи:

ДД/ММ/ ГГГГ

Адрес продавца:

штамп магазина

Штамп продавца:

подпись, штамп продавца

Покупатель:

ФИО, подпись

RU

Изготовитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед»,
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.
Сделано в Китае.
Уполномоченная организация (Импортер):
ООО «ФИНТРЕЙД», 199034, г. Санкт-Петербург,
ВО, 16 линия, д. 7, к. 6, пом. 6406
Гарантия: 2 года.
Дата изготовления: (см. на изделии).
Срок годности: не ограничен.



UA

Виробник: «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед»,
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.
Зроблено в Китаї.
Постачальник в Україні: ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ»
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.
Тел. (044) 451-51-37
Гарантія: 2 роки.
Дата виготовлення: (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ
<http://jazz-way.com>

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

jazzway

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ для фасадного освещения серии **PWW**


1. Назначение:

- 1.1 Светильник светодиодный для фасадного освещения серии PWW предназначен для общего и декоративного освещения общественных, производственных и административных зданий и сооружений, подсветки мостов, стадионов, освещения витрин, рекламных щитов, памятников, скульптур и т.д.
- 1.2 Светильник светодиодный серии PWW рассчитан для работы от сети переменного тока 85 -265В. В светильнике, в качестве источника света, используется светодиоды Epistar, светодиоды холодного белого свечения.
- 1.3 Светильник светодиодный серии PWW производится в климатическом исполнении УХЛ1, нижнее температурное значение -35°C, верхнее +50°C.
- 1.4 Светильник светодиодный серии PWW соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.
- 1.5 Светильник светодиодный серии PWW должен быть установлен на поверхность из негорючего материала.

2. Преимущества:

- 2.1 Светильник светодиодный серии PWW может регулироваться для точного направления светового потока на освещаемый объект. Угол поворота $\pm 90^\circ$.
- 2.2 Светильник светодиодный серии PWW имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу.
- 2.3 Светильник светодиодный серии PWW экономичен в эксплуатации.

3. Диаграмма светового распределения:

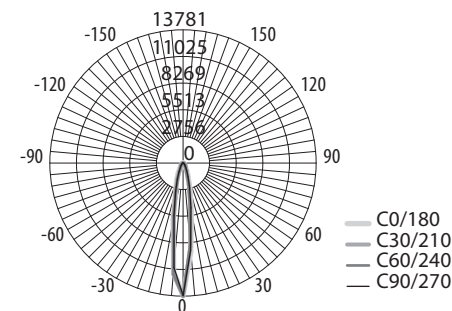


jazzway

jazzway

4. Технические характеристики:

	PWW 1000 24w 6500K 15° IP65	PWW 1000 36w 6500K 30° IP65
Источник света	SMD2835	SMD2835
Номинальная мощность, Вт	24	36
Цветовая температура, К	6500	6500
Световой поток, Лм	2160	3240
Индекс цветопередачи, Ra	>78	>78
Угол освещения, гр °	15°	30°
Коэффициент мощности	>0.95	>0.95
Степень защиты	IP65	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I
Климатическое исполнение	УХЛ1	УХЛ1
Диапазон рабочих температур, °С	-35°... +50°	-35°... +50°
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Цвет корпуса	темно-серый	темно-серый
Материал рассеивателя	термостойкое стекло	термостойкое стекло
Класс энергоэффективности	A	A
Входное напряжение, В	85-265	85-265
Габаритные размеры, L*В*Н мм:	1000*68*67	1000*68*67
Масса светильника, кг	2,3	2,5
Срок службы, часов	30 000	30 000
Гарантия	2 года	2 года

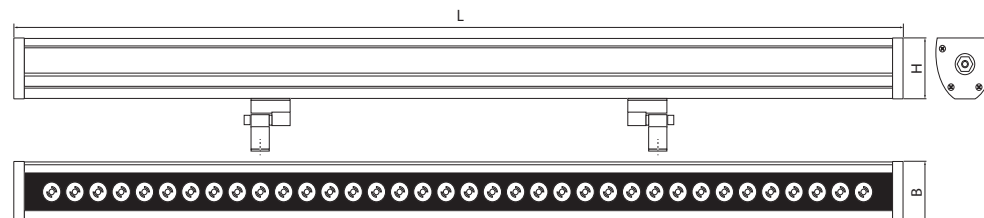

Технические характеристики определённой модели светильников серии PWW указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

5. Комплектность:

5.1	Светильник PWW, шт.	1
5.2	Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт.	1
5.3	Упаковочная коробка, шт.	1

6. Требование по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 6.2 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 6.4 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 7.2 Закрепить Изделие на опорную поверхность из несгораемого материала.
- 7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими контактами Изделия.
- 7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия.
- 7.5 Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 7.6 Светильник PWW не диммируется.
- 7.8 Светильники PWW могут быть установлены в линию, не более 12 шт.

8. Утилизация:

- 8.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.
9. Правила хранения:
 - 9.1 Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.