

Электронная документация

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

RT 2-5000-50m 24V Day4000 2x

ОПИСАНИЕ

- Рулон 50м лента LUX
- Макс.длина подключения 5м
- Светодиоды smd 2835, 160шт/м
- Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М
- Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К
- Угол 120°, цветопередача CRI>85
- Питание 24V, мощность 12 Вт/м
- Размеры 50000x8x1.5мм
- Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов
- Цена за 1м
- Перед подключением отрезать не более 5м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная подсветка интерьера, потолочных ниш
- Подсветка рекламных конструкций и витрин
- Подсветка рабочих зон кухни, мебели
- Высокая световая эффективность.



12 Вт/м



24 В



16



IP20




8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	024552(1)	
Модель	RT 2-5000-50m 24V Day4000 2x	
Цвет свечения	Белый (дневной) для 1 м для 50 м	
Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	12 Вт	Вт
Типовая общая потребляемая мощность	10.8 Вт	Вт
Тип светодиодов	SMD 2835	
Количество светодиодов	16 шт.	800 шт.
Угол излучения	120°	
Длина ленты	50 м	
Шаг резки	50.00 мм (1 светодиод)	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Защитное покрытие	-	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °С	
Установка на профиль	рекомендуется	
Гарантия	60 мес.	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

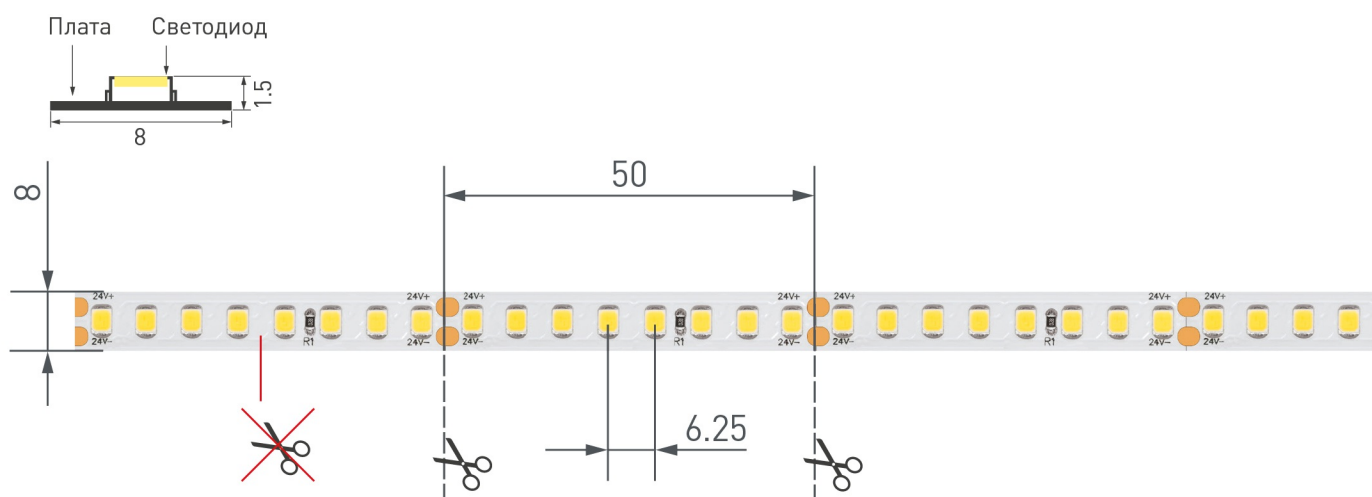

Не допускается разрезать ленту в необозначенном месте.

Ленту можно разрезать только в обозначенных местах по линии между контактными площадками для пайки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).



Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.

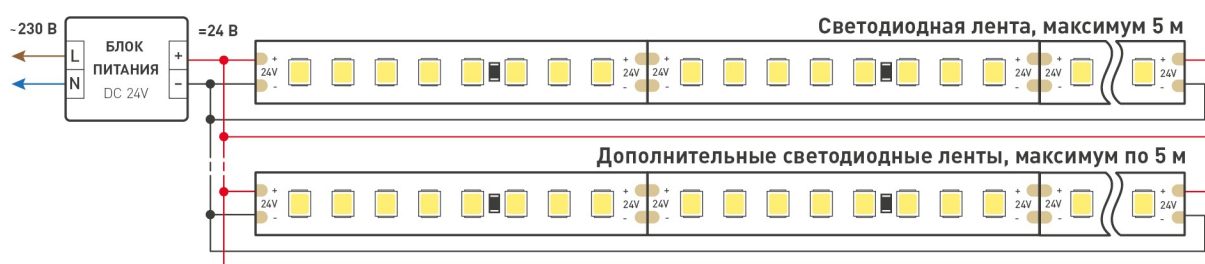


Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон.

Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



⚠ Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать
под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ

ПРОФИЛЬ



013215



012095



012092



019257



021648



012082



012083



016178



016219



018246



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

УПАКОВКА

