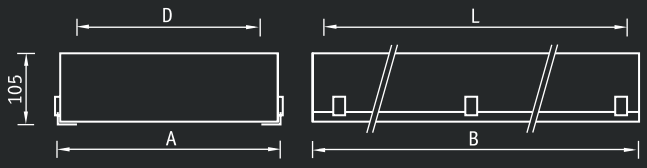

Установка

Крепление на опорную поверхность.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия. Прозрачное стекло из поликарбоната обеспечивает надежную защиту от ударов мячом.

	A	B	L	D
2×80	255	1496	1380	170
3×80	355	1496	1380	255

SPORTLUX 380



SPORTLUX 280



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ
SPORTLUX 280*	2×80	8,2	1453000010/1453000040	≥ 0,96
SPORTLUX 380	3×80	10,8	1453000020/1453000030	≥ 0,96

*соответствует стандарту SUN

220 В | 6,5 Дж | IP 20 | EMC | A+/A | T8 G13 | УХЛ4