



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) КАБЕЛЬ-КАНАЛ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабель-канал - это пластиковые короба, изготовленные из поливинилхлорида, предназначенные для прокладки информационных, силовых и слаботочных проводов открытым способом в зданиях жилого и офисного типа, в производственных и муниципальных зданиях, а также объектах инфраструктуры. Кабель-канал соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и требованиям пожарной безопасности по ГОСТ Р 55313-2009.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Эксплуатационная температура, °С	от -15 до +60
Температура монтажа, °С	от -15 до +60
Температура транспортировки и хранения, °С	от -32 до +60
Степень защиты	IP40
Материал	ударопрочный, самозатухающий поливинилхлорид (ПВХ)
Срок службы	25 лет
Гарантийный срок	3 года
Климатическое исполнение	УХЛ4
Цвет	белый (RAL 9003); сосна (RAL 1001); дуб (RAL 8024)
Ударная прочность, Дж	не менее 1,5
Диэлектрическая прочность	не менее 2000 В (15 мин, при частоте 50 Гц)
Сопротивление изоляции	не менее 100 Мом (1 мин, 500 В)
Огнестойкость	не поддерживает горение
Заполняемость внутреннего объема кабельного канала	не более 40% (согласно ПУЭ Раздел 2 п. 2.1.61)

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Типоразмер	Количество отрезков кабель-канала по 2 метра в упаковке, шт.	Количество кабель-канала в упаковке, м.
12x12	70	140
15x10	70	140
16x16	50	100
20x10	50	100
25x16	30	60
25x25	25	50
40x16	25	50
40x25	20	40
40x40	15	30
60x40	9	18
60x60	9	18
80x40	9	18
80x60	9	18
100x40	8	16
100x60	6	12
100x40 (паралетный)	12	24
100x60 (паралетный)	9	18

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Монтаж и эксплуатация должна производиться квалифицированным персоналом в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок, монтаж кабель-канал не требует специальных средств защиты, при непосредственном контакте не оказывает вредного влияния на организм человека.

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ


Транспортировка осуществляется в упаковке изготовителя закрытым транспортом. Оптимальная влажность воздуха для длительного хранения до 90%, допустимая температура хранения кабель-канала от -32 до +60°C.

В процессе хранения и транспортировки не рекомендуется:

- подвергать частым механическим нагрузкам
- попадание воды
- попадание прямых солнечных лучей

6. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Типоразмер	Ширина А, мм	Высота В, мм	Длина, м.
12x12	12	12	2
15x10	15	10	
16x16	16	16	
20x10	20	10	
25x16	25	16	
25x25	25	25	
40x16	40	16	
40x25	40	25	
40x40	40	40	
60x40	60	40	
60x60	60	60	
80x40	80	40	
80x60	80	60	
100x40	100	40	
100x60	100	40	

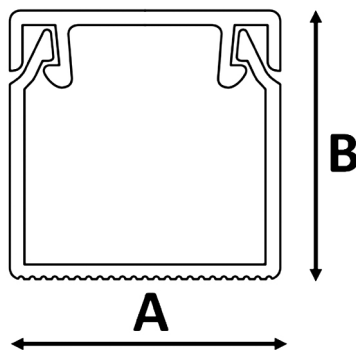

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации составляет 3 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.