

Светильник встраиваемый

Серия 25



|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Напряжение                                    | 220 ± 10% В   |
| Номинальная частота                           | 50 Гц         |
| Коэффициент мощности                          | не менее 0,85 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I             |
| Климатическое исполнение                      | УХЛ1, У1      |
| Габаритные размеры (ØxH)                      | в таблице     |
| Максимальное сечение кабеля                   | 4,0 мм²       |

ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА


Освещение подземных пешеходных переходов, проходов, подъездов зданий

ТУ 3461-002-05758434-94


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус: стальной, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат с ребрами жесткости, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Соответствует российским стандартам
- Виброустойчивый

ЧЕРТЕЖ

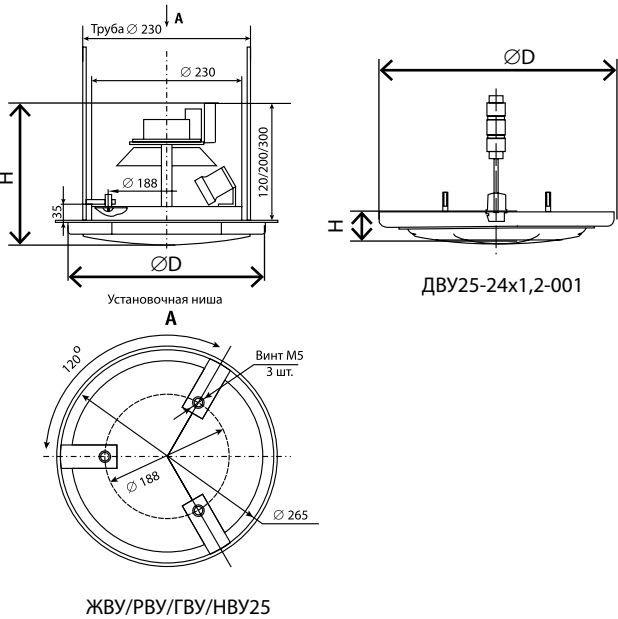

КСС

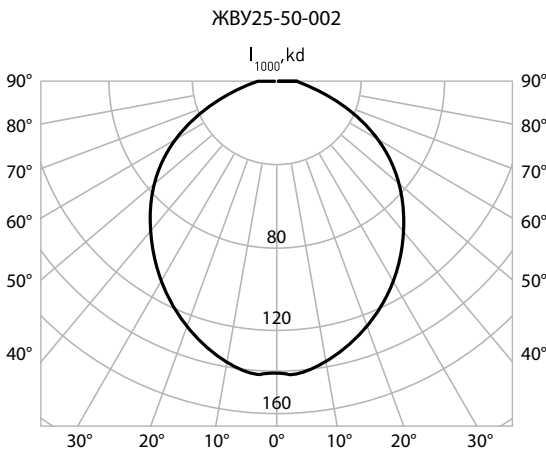

| Наименование  | Артикул | Тип источника света | Номинальная мощность, Вт | Патрон | КПД, % (не менее) | Тип КСС    | Степень защиты светильника | Габаритные размеры ØxH, мм | Масса, кг |
|---------------|---------|---------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| ЖВУ25-50-001  | 1000711 | ДНаТ                | 50                       | E27    | 49                | косинусная | IP20                       | 350Ø245                    | 3,5       |
| ЖВУ25-50-002  | 1000712 | ДНаТ                | 50                       | E27    | 39                | косинусная | IP20                       | 350Ø245                    | 3,5       |
| ЖВУ25-70-001  | 1000713 | ДНаТ                | 70                       | E27    | 41                | косинусная | IP20                       | 350Ø245                    | 4,2       |
| ЖВУ25-70-002  | 1000714 | ДНаТ                | 70                       | E27    | 41                | косинусная | IP20                       | 350Ø245                    | 4,2       |
| РВУ25-80-001  | 1000715 | ДРЛ                 | 80                       | E27    | 29                | косинусная | IP20                       | 350Ø300                    | 3,0       |
| РВУ25-80-002  | 1000716 | ДРЛ                 | 80                       | E27    | 25                | косинусная | IP20                       | 350Ø300                    | 3,0       |
| РВУ25-125-001 | 1000717 | ДРЛ                 | 125                      | E27    | 29                | косинусная | IP20                       | 350Ø300                    | 5,0       |
| РВУ25-125-002 | 1000718 | ДРЛ                 | 125                      | E27    | 25                | косинусная | IP20                       | 350Ø300                    | 5,0       |
| ГВУ25-70-001  | 1000719 | ДРИ                 | 70                       | E27    | 43                | косинусная | IP20                       | 350Ø245                    | 3,8       |
| ГВУ25-70-002  | 1000720 | ДРИ                 | 70                       | E27    | 37                | косинусная | IP20                       | 350Ø245                    | 3,8       |
| ГВУ25-100-001 | 1000721 | ДРИ                 | 100                      | E27    | 44                | косинусная | IP20                       | 350Ø245                    | 4,3       |
| ГВУ25-100-002 | 1000722 | ДРИ                 | 100                      | E27    | 37                | косинусная | IP20                       | 350Ø245                    | 4,3       |
| НВУ25-100-001 | 1000723 | ЛОН                 | 100                      | E27    | 50                | косинусная | IP20                       | 150Ø165                    | 3,0       |
| НВУ25-100-002 | 1000724 | ЛОН                 | 100                      | E27    | 50                | косинусная | IP20                       | 150Ø165                    | 3,0       |

Модификации:

- 001 – с прозрачным защитным стеклом
- 002 – с молочным защитным стеклом
- Комплектуются встроенным ЭМПРА
- Цвет светильника по умолчанию: серый

Конструкция и обслуживание:

- Светильник рекомендуется устанавливать в нишу потолка или в подвесной потолок
- Оптический отсек – доступ снизу. Для замены лампы вывернуть винты, соединяющие корпус и защитное стекло в рамке. Снять рамку и кольцо с корпуса. Это обеспечит доступ к лампе с патроном



Москва, подземный переход