


LZ M UNI LED TH Светильники накладные серии LZ M UNI LED

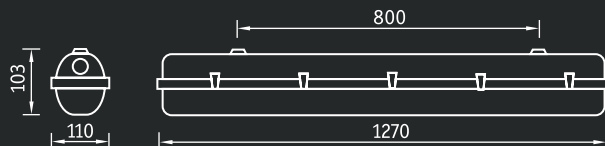

Установка

Крепление на поверхность потолка и стен, а также на подвесах в помещении или под навесом.

В комплект входят установочные пластины и скобы.

Конструкция

Корпус серого цвета из поликарбоната. Внутри корпуса установлены линейные светодиодные модули и драйвер.

Оптическая часть


Опаловый рассеиватель из поликарбоната. Устанавливается на корпус металлическими защелками. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 5000K (4000K - под заказ)

Индекс цветопередачи – 80

LZ M UNI LED 1200 TH



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
LZ M UNI LED 1200 TH* 5000K	4100	39.0	105	3,1	1074000390	> 0,96
LZ M UNI LED 1200 TH* HFD 4000K	4100	39.0	105	3,1	1074000420	> 0,96
LZ M UNI LED 1200 TH* 4000K	4100	39.0	105	3,1	1074000440	> 0,96

* TH – обозначение светильника LZ M UNI LED с узким корпусом

