

PPL 089/G 42W

Предназначены для внутреннего освещения офисно-административных, коммерческих и бытовых помещений. Применяются для встраиваемого монтажа в потолки типа «Грильято»



ДЛЯ МОНТАЖА В ПОТОЛОК ТИПА «ГРИЛЬЯТО»


Размер ячеек 100x100 мм

СВЕТИЛЬНИКИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ В КОМПЛЕКТЕ:

6 штук светильников, соединительные провода и драйвер

БЫСТРЫЙ И УДОБНЫЙ МОНТАЖ

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ


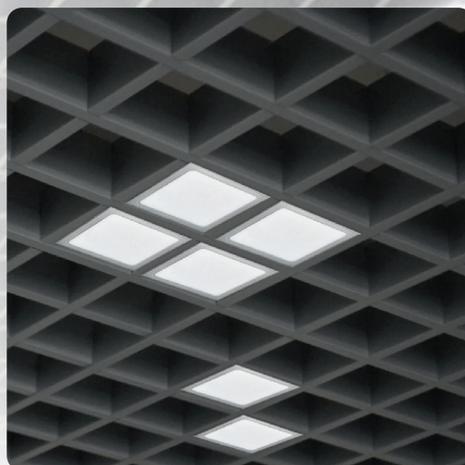


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: серый
- Материал рассеивателя: опаловый полистирол
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~185–265 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: +1°... +40°
- Срок службы светодиодов: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светильник PPL 089/G OPAL 7w: 6 шт.
Внешний драйвер: 1 шт.

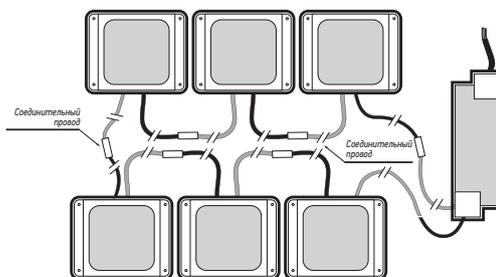

PPL 089/G OPAL



PPL 089/G OPAL 42W

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность комплекта, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток комплекта, лм	Размеры одного светильника, LxВxН, мм	Расстояние между светильниками, мм	Вес комплекта, кг	Упак., шт.
5060159	4895205060159	PPL 089/G OPAL 42W 4000K GREY IP40 /комплект/	42	4000	3 480	6 x (89×89×40)	350	0,78	1/5
5060173	4895205060173	PPL 089/G OPAL 42W 6500K GREY IP40 /комплект/	42	6500	3 480	6 x (89×89×40)	350	0,78	1/5