

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RT-50000 48V Day4000

ОПИСАНИЕ

- Гибкая стабилизированная лента 50 метров, светодиоды smd 3528, 78шт/м (3900шт на 50м), белая плата 10мм, скотч 3М
- Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4500K
- Питание 48V, мощность 4 Вт/м (200 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80
- Размеры 50000x10x2.3мм
- Мин.отрезок 166.66мм, 13 шт светодиодов
- Пакет 50м
- Цена за 1м.



4 Вт/м



48 В



78



IP20




10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	025016	
Модель	RT-50000 48V Day4000	
Цвет	Белый (дневной) для 1 м для 50 м	
Напряжение питания	DC 48 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	4 Вт	200 Вт
Максимальный общий потребляемый ток	0.08 А	4.16 А
Тип светодиодов	SMD 3528	
Количество светодиодов	78 шт.	3900 шт.
Максимальный световой поток	370 лм	18500 лм
Цветовая температура	дневной белый, 4000 К	
Угол освещения	120°	
Длина ленты	50 м	
Шаг резки	166.00 мм (13 светодиодов)	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Защитное покрытие	-	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °C	
Установка на профиль	Рекомендуется	
Гарантия	36 месяцев	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

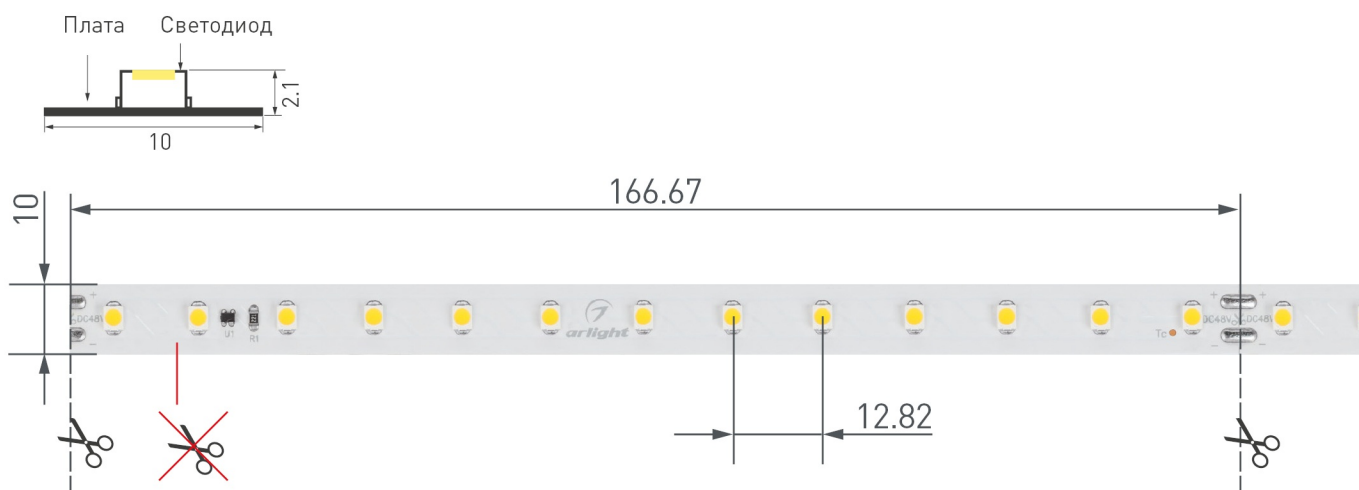

Не допускается разрезать ленту
в необозначенном месте.

Ленту можно разрезать только в обозначенных местах
по линии между контактными площадками для пайки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 50 м (1 катушка).



Схема подключения нескольких светодиодных лент с одной стороны.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



⚠ Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ


ПРОФИЛЬ



012089



012095



019257



019327

для пола



019190




012082



012083



016188



016136

гибкий



023087



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



028198

Блок питания ARPV-ST48300-A (48V, 6.25A, 300W)



014977

Блок питания HTS-600M-48 (48V, 12.5A, 600W)



025029

Диммер SMART-DIM105 (12-48V, 15A, TRIAC)



023858

Профиль PDS-H16-2000 ANOD



025490

Профиль SILER-2000 ANOD




023717

Профиль SL-SLIM-H7-F25-2000 ANOD



023719

Профиль SL-SLIM-H13M-F25-2000 ANOD

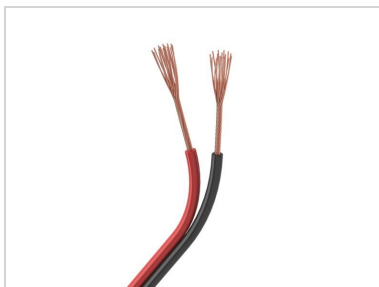

026349

Шлейф питания ARL-20AWG-2Wire-CU

УПАКОВКА

