


Systeme
electric

Энергия. Технологии. Надежность.



Выключатели-разъединители на токи от 16А до 1250А

 SystemePact SD



SYSTEME.RU

Systeme electric

 **Механотроника**

Dëkraft

 **Systeme
soft**

Компания «Систэм Электрик» – российский разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации. Наша продукция используется везде – от домохозяйств до крупнейших промышленных предприятий и объектов критической инфраструктуры.

НТЦ «Механотроника»

г. Санкт-Петербург
основан в 1990



Произведено в
Санкт-Петербурге

Предприятие полного цикла по
разработке и производству
микропроцессорных устройств РЗА

50+ уникальных
продуктов
в Реестре

> 300 000 произведено
с 1990 г.

Завод «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок»

Ленинградская область,
г. Коммунар
основан в 2010



Произведено в
Ленинградской области

Российский производитель
критически важного оборудования

95% степень
локализации

> 35 000 КРУЭ
произведено
с 2010 г.

Завод «Потенциал»

Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск
основан в 1966



Произведено в
Республике Марий Эл

Каждая вторая розетка и каждый
второй выключатель в России
производится здесь!

> 600 000 объем
выпуска
в сутки

97% степень
локализации

SystemeLogic X

- Первый электронный расцепитель,
разработанный и производимый
в России



- В Реестре российской продукции
Минпромторга
- Разработан совместно
с Лабораторией Касперского


RME

- Компактное распределительное
устройство элегазовое

SystemePact ACB

- Воздушные выключатели
- Производятся на «Систэм Электрик
Завод ЭлектроМоноблок» с 2024 года

- Завод полного цикла - все этапы
проектирования и выпуска
розеток и выключателей
- Собственный НИОКР-центр



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



90,4 из 100 баллов
Аттестация
ПАО «Россети»



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Содержание

Технические характеристики

Таблица технических характеристик	
SystemePact SD80	4
Таблица технических характеристик	
SystemePact SD	5

Габаритные размеры и варианты расположения поворотных рукояток

SystemePact SD80	6
SystemePact SD160	7
SystemePact SD250	7
SystemePact SD630	8
SystemePact SD1250	9

Весогабаритные характеристики

Модульное исполнение SystemePact SD80	10
Исполнения с видимым разрывом	
SystemePact SD	10

Каталожные номера

Выключатели-разъединители	12
Аксессуары	14



Таблица технических характеристик

Типоразмер		SD80							
Стандарт		IEC60947-3							
Номинальный тепловой ток Ith (A)		80							
Номинальный рабочий ток Ie при 50°C (A)		16	20	25	32	40	50	63	80
Номинальное напряжение Ue (В)		AC400/415							
Номинальная частота (Гц)		50/60							
Количество полюсов		3P/4P							
Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ)		8							
Номинальное напряжение изоляции Ui (В)		800							
Категория применения	AC 400/415V	AC-22A/AC-23A		AC-22A					
Номинальная наибольшая включающая способность Icm, (kA)	AC 400/415V	2.12							
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw, (kA)	AC 400/415V	1.5							
Механическая износостойкость (кол-во циклов В-О)		10000							
Электрическая износостойкость (кол-во циклов В-О)	AC 415V	3000							
Вспомогательные контакты	AC-15 400V DC-13 230V	2NO2NC (AC 3A)							
Усилие воздействия на рычаг управления (Н.м)		0.9-1							
Момент затяжки подключения проводников (Н.м)		2-2.2							
Установочное положение рукоятки по центру		■							
Поворотная рукоятка прямого монтажа		■ (встроенная рукоятка чёрного цвета с возможностью блокировки навесным замком)							
Межфазные перегородки		■ (встроенные)							
Рабочая высота над уровнем моря (м)		≤2000							
Рабочая температура (С°)		-30~+70							
Температура хранения (С°)		-40~+75							
Степень защиты		IP20							
Степень загрязнения		III							

■ – входит в стандартную поставку;
□ – заказывается дополнительно



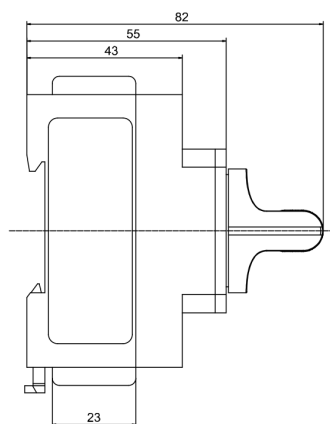
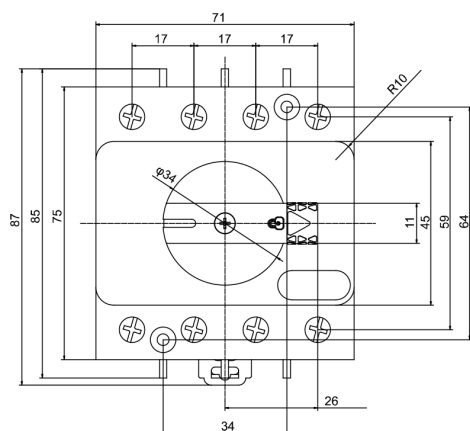
Таблица технических характеристик

Типоразмер		SD160				SD250		SD630				SD1250			
Стандарт		IEC60947-3				IEC60947-3		IEC60947-3				IEC60947-3			
Номинальный тепловой ток I _{th} (A)		160				250		630				1250			
Номинальный рабочий ток I _e при 50°C (A)		63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
Номинальное напряжение U _e (В)		AC400/415, AC660/690, AC720/800, AC1000, DC1000, DC1500				AC400/415, AC660/690, AC720/800, AC1000, DC1000, DC1500		AC400/415, AC660/690, AC720/800, AC1000, DC1000, DC1500				AC400/415, AC660/690, AC720/800, AC1000, DC1000, DC1500			
Номинальная частота (Гц)		50/60				50/60		50/60				50/60			
Количество полюсов		3P/4P				3P/4P		3P/4P				3P/4P			
Номинальное импульсное напряжение U _{imp} (кВ)		12				12		12				12			
Номинальное напряжение изоляции U _i (В)		1500				1500		1500				1500			
Категория применения	AC 400/415V	AC-23A				AC-23A		AC-23A				AC-22A			
	AC 480/500V	AC-23A		AC-23B		AC-23B		AC-23A		AC-23B		AC-22B			
	AC 660/690V	AC-23A		AC-23B		AC-23B		AC-23A		AC-23B		AC-22B			
	AC 720/800V	AC-23A		AC-23B		AC-23B		AC-23A		AC-23B		AC-22B			
	AC 1000V	AC-23A		AC-23B		AC-23B		AC-23A		AC-23B		AC-22B			
	DC 230V	DC-21B (при послед. соединении 3P)				DC-22B (при послед. соединении 2P)		DC-22B (при послед. соединении 2P)				DC-21B (при послед. соединении 3P)			
	DC 1000V	DC-21B (при послед. соединении 3P)				DC-22B (при послед. соединении 2P)		DC-22B (при послед. соединении 2P)				DC-21B (при послед. соединении 3P)			
Номинальная наибольшая включающая способность I _{cm} , (kA)	DC 1500V	DC-21B/DC-PV2 (при послед. соединении 3P/4P соответств.)				DC-21B/DC-PV2 (при послед. соединении 3P/4P соответств.)		DC-21B/DC-PV2 (при послед. соединении 3P/4P соответств.)				DC-21B/DC-PV2 (при послед. соединении 3P/4P соответств.)			
	AC 400/415V	13.6				13.6		40				105			
	AC 480/500V	7.65				7.65		30				63			
	AC 660/690V	7.65				7.65		30				63			
	AC 720/800V	7.65				7.65		30				63			
	AC 1000V	7.65				7.65		10				63			
	DC 230V	5				5		10				20			
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток I _{sw} , (kA)	DC 1000V	5				5		10				20			
	DC 1500V	5				5		10				20			
	AC 400/415V	8				8		20				50			
	AC 480/500V	5				5		15				30			
	AC 660/690V	5				5		15				30			
	AC 720/800V	5				5		15				30			
	AC 1000V	5				5		10				30			
Механическая износостойкость (кол-во циклов В-О)	DC 230V	5				5		10				20			
	DC 1000V	5				5		10				20			
	DC 1500V	5				5		10				20			
	AC 400/415V	1000				1000		1000				500			
	AC 690V	1000		200		1000		1000		200		100			
	AC 800V	1000		200		200		1000		200		100			
	AC 1000V	1000		200		200		1000		200		100			
Электрическая износостойкость (кол-во циклов В-О)	DC 230V	200				200		200				100			
	DC 1000V	200				200		200				100			
	DC 1500V	200				200		200				100			
	AC 15 400V DC-13 230V	2NO2NC (AC 1A, DC 0.5A)				2NO2NC (AC 1A, DC 0.5A)		4NO4NC (AC 1A, DC 0.5A)				4NO4NC (AC 1A, DC 0.5A)			
	Момент затяжки подключения главных цепей (Н.м)	9±2				9±2		25±5				45±3			
	Момент затяжки подключения вспомогательных цепей (Н.м)	15-20				15-20		50-75				50-75			
	Установочное положение рукоятки слева	■				■		■				-			
Установочное положение рукоятки по центру	■				■		■				■				
Боковая рукоятка управления	■				■		■				-				
Поворотная рукоятка прямого монтажа	■ (чёрная/красно-жёлтая, с блокировкой)				■ (чёрная/красно-жёлтая, с блокировкой)		■ (чёрная/красно-жёлтая, с блокировкой)				■ (чёрная/красно-жёлтая, с блокировкой)				
Выносные поворотные рукоятки. Со стандартным штоком длиной 150 мм. Шток 150 мм в комплекте	■ (чёрная/красно-жёлтая, с блокировкой, с блокировкой двери)				■ (чёрная/красно-жёлтая, с блокировкой, с блокировкой двери)		■ (чёрная/красно-жёлтая, с блокировкой, с блокировкой двери)				■ (чёрная/красно-жёлтая, с блокировкой, с блокировкой двери)				
Толщина удлинительных штоков для выносных рукояток длиной 150/330 мм. Шток 330 мм заказывается отдельно	■ (10x10)				■ (10x10)		■ (15x15)				■ (15x15)				
Удлинительные пластины подключения главных цепей	■ (3шт. для 3P / 4шт. для 4P)				■ (3шт. для 3P / 4шт. для 4P)		-				-				
Шины подключения цепей постоянного тока	■ (2шт. для 3P / 4P)				■ (2шт. для 3P / 4P)		■ (2шт. для 3P / 4P)				■ (2шт. для 3P / 2шт. для 4P)				
Межфазные перегородки	■ (2шт. для 3P / 3шт. для 4P)				■ (2шт. для 3P / 3шт. для 4P)		■ (2шт. для 3P / 3шт. для 4P)				■ (2шт. для 3P / 3шт. для 4P)				
Рабочая высота над уровнем моря (м)	≤2000				≤2000		≤2000				≤2000				
Защитная клеммная крышка	■ (только для исп. с рукояткой слева)				■ (только для исп. с рукояткой слева)		-				-				
Рабочая температура (C°)	-30~+70				-30~+70		-30~+70				-30~+70				
Температура хранения (C°)	-40~+75				-40~+75		-40~+75				-40~+75				
Степень защиты	IP20				IP20		IP20				IP20				
Степень загрязнения	III				III		III				III				


Габаритные размеры

SystemePact SD80

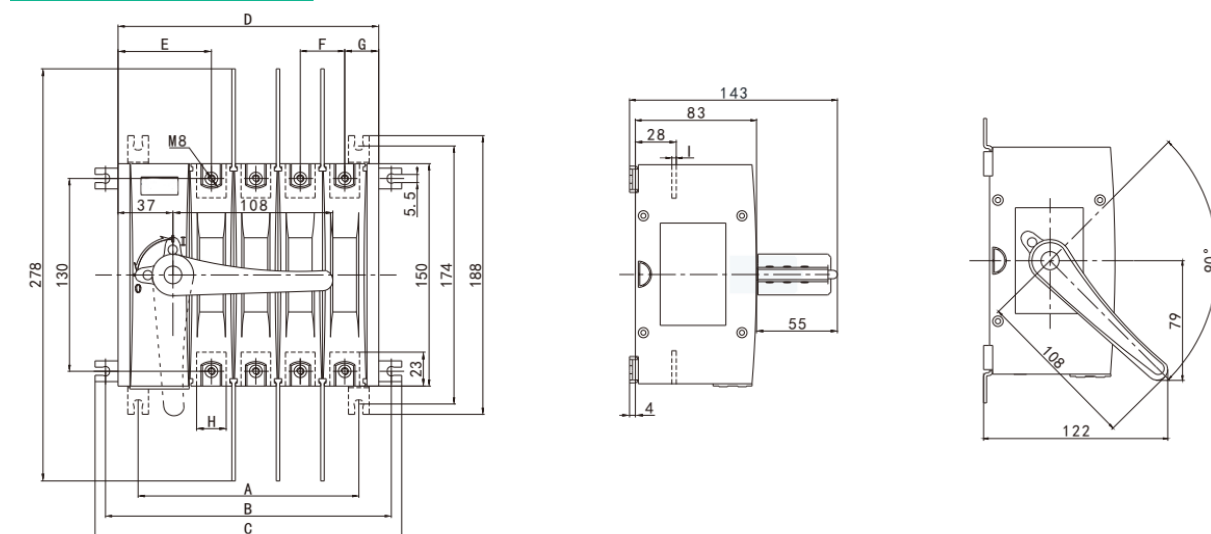
Основные размеры



Расположение установочных отверстий

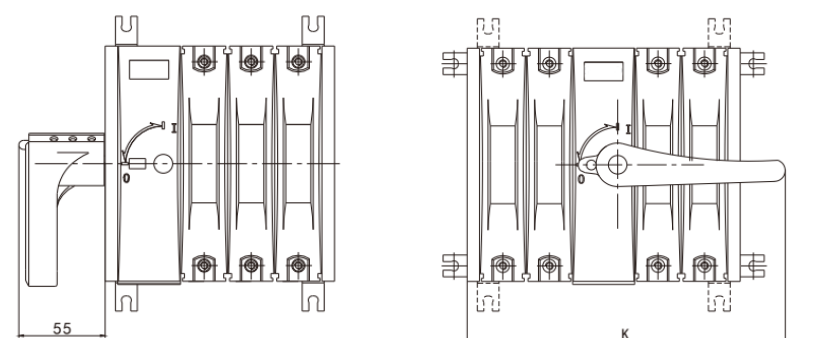


Основные размеры



Рукоятка фронтальная слева (LF)

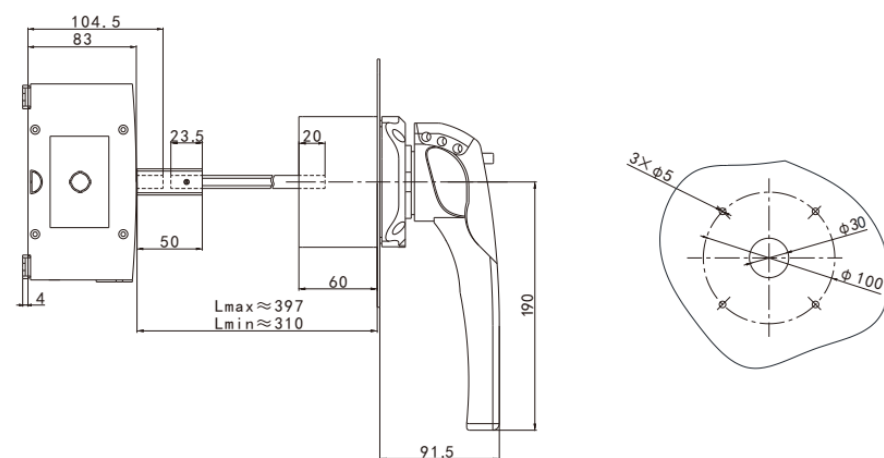
Варианты расположения поворотной рукоятки прямого монтажа



Рукоятка слева сбоку (LS)

Рукоятка фронтальная по центру (MF)

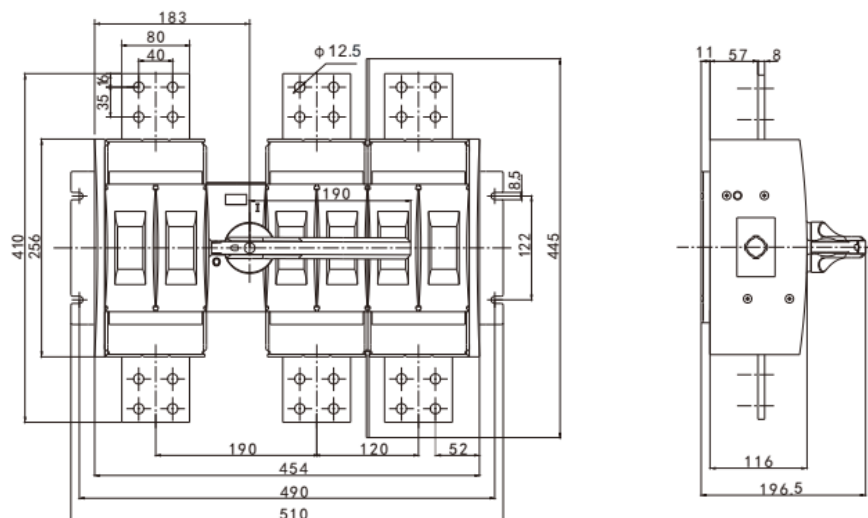
Габаритные и установочные размеры выключателя-разъединителя с выносной поворотной рукояткой



Тип аппарата	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
SD160 / 3P	119	163	177	146	63	30	23	20	3	201	175
SD160 / 4P	149	193	207	176	63	30	23	20	3	231	205
SD250 / 3P	134	178	192	161	65.5	35	25.5	25	4	216	180
SD250 / 4P	169	213	227	196	65.5	35	25.5	25	4	251	215

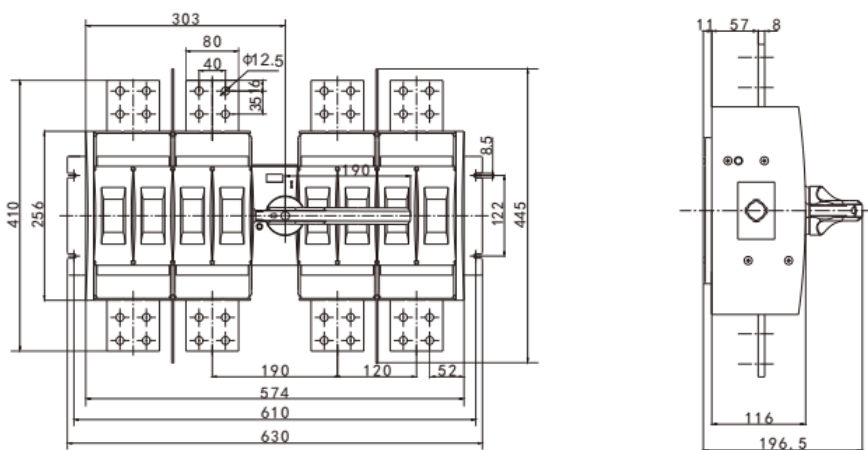
SystemePact SD1250

Основные размеры / 3P



Рукоятка фронтальная по центру (MF)

Основные размеры / 4P



Рукоятка фронтальная по центру (MF)

Весогабаритные характеристики

Модульные исполнения SystemePact SD80

Референс	Вес нетто, (кг)	Вес брутто, (кг)	ВхШхГ, нетто (мм)	ВхШхГ, брутто (мм)
SSD00803MF0016	0.21	0.31	87x71x82	92x86x92
SSD00803MF0020	0.21	0.31	87x71x82	92x86x92
SSD00803MF0025	0.21	0.31	87x71x82	92x86x92
SSD00803MF0032	0.21	0.31	87x71x82	92x86x92
SSD00803MF0040	0.21	0.31	87x71x82	92x86x92
SSD00803MF0050	0.21	0.31	87x71x82	92x86x92
SSD00803MF0063	0.21	0.31	87x71x82	92x86x92
SSD00803MF0080	0.21	0.31	87x71x82	92x86x92
SSD00804MF0016	0.25	0.35	87x71x82	92x86x92
SSD00804MF0020	0.25	0.35	87x71x82	92x86x92
SSD00804MF0025	0.25	0.35	87x71x82	92x86x92
SSD00804MF0032	0.25	0.35	87x71x82	92x86x92
SSD00804MF0040	0.25	0.35	87x71x82	92x86x92
SSD00804MF0050	0.25	0.35	87x71x82	92x86x92
SSD00804MF0063	0.25	0.35	87x71x82	92x86x92
SSD00804MF0080	0.25	0.35	87x71x82	92x86x92

Исполнения с видимым разрывом SystemePact SD








Референс	Вес нетто, (кг)	Вес брутто, (кг)	ВхШхГ, нетто (мм)	ВхШхГ, брутто (мм)
SSD01603LF0063	1.8	2.2	150x146x143	175x164x130
SSD01603LF0080	1.8	2.2	150x146x143	175x164x130
SSD01603LF0100	1.8	2.2	150x146x143	175x164x130
SSD01603LF0125	1.8	2.2	150x146x143	175x164x130
SSD01603LF0160	1.8	2.2	150x146x143	175x164x130
SSD01603LS0063	1.8	2.2	150x201x122	240.5x164x103
SSD01603LS0080	1.8	2.2	150x201x122	240.5x164x103
SSD01603LS0100	1.8	2.2	150x201x122	240.5x164x103
SSD01603LS0125	1.8	2.2	150x201x122	240.5x164x103
SSD01603LS0160	1.8	2.2	150x201x122	240.5x164x103
SSD01603MF0063	1.8	2.2	150x175x143	175x164x130
SSD01603MF0080	1.8	2.2	150x175x143	175x164x130
SSD01603MF0100	1.8	2.2	150x175x143	175x164x130
SSD01603MF0125	1.8	2.2	150x175x143	175x164x130
SSD01603MF0160	1.8	2.2	150x175x143	175x164x130
SSD01604LF0063	2.3	2.7	150x176x143	210x164x130
SSD01604LF0080	2.3	2.7	150x176x143	210x164x130
SSD01604LF0100	2.3	2.7	150x176x143	210x164x130
SSD01604LF0125	2.3	2.7	150x176x143	210x164x130
SSD01604LF0160	2.3	2.7	150x176x143	210x164x130
SSD01604LS0063	2.3	2.7	150x231x122	245x164x103
SSD01604LS0080	2.3	2.7	150x231x122	245x164x103
SSD01604LS0100	2.3	2.7	150x231x122	245x164x103
SSD01604LS0125	2.3	2.7	150x231x122	245x164x103
SSD01604LS0160	2.3	2.7	150x231x122	245x164x103
SSD01604MF0063	2.3	2.7	150x205x143	210x164x130
SSD01604MF0080	2.3	2.7	150x205x143	210x164x130
SSD01604MF0100	2.3	2.7	150x205x143	210x164x130
SSD01604MF0125	2.3	2.7	150x205x143	210x164x130
SSD01604MF0160	2.3	2.7	150x205x143	210x164x130
SSD02503LF0200	2	2.4	150x161x143	175x164x130
SSD02503LF0250	2	2.4	150x161x143	175x164x130
SSD02503LS0200	2	2.4	150x216x122	245x164x103







Референс	Вес нетто, (кг)	Вес брутто, (кг)	ВхШхГ, нетто (мм)	ВхШхГ, брутто (мм)
SSD02503LS0250	2	2.4	150x216x122	245x164x103
SSD02503MF0200	2	2.4	150x180x243	175x164x130
SSD02503MF0250	2	2.4	150x180x243	175x164x130
SSD02504LF0200	2.5	2.9	150x196x143	210x164x130
SSD02504LF0250	2.5	2.9	150x196x143	210x164x130
SSD02504LS0200	2.5	2.9	150x251x122	245x164x103
SSD02504LS0250	2.5	2.9	150x251x122	245x164x103
SSD02504MF0200	2.5	2.9	150x215x143	210x164x130
SSD02504MF0250	2.5	2.9	150x215x143	210x164x130
SSD06303LF0315	6	7.2	228x274x189	332x252x207
SSD06303LF0400	6	7.2	228x274x189	332x252x207
SSD06303LF0500	6	7.2	228x274x189	332x252x207
SSD06303LF0630	6	7.2	228x274x189	332x252x207
SSD06303LS0315	5.8	7	228x339x202	332x252x207
SSD06303LS0400	5.8	7	228x339x202	332x252x207
SSD06303LS0500	5.8	7	228x339x202	332x252x207
SSD06303LS0630	5.8	7	228x339x202	332x252x207
SSD06303MF0315	6	7.2	228x312x189	332x252x207
SSD06303MF0400	6	7.2	228x312x189	332x252x207
SSD06303MF0500	6	7.2	228x312x189	332x252x207
SSD06303MF0630	6	7.2	228x312x189	332x252x207
SSD06304LF0315	7.4	8.6	228x334x189	392x252x207
SSD06304LF0400	7.4	8.6	228x334x189	392x252x207
SSD06304LF0500	7.4	8.6	228x334x189	392x252x207
SSD06304LF0630	7.4	8.6	228x334x189	392x252x207
SSD06304LS0315	7.2	8.4	228x399x202	392x252x207
SSD06304LS0400	7.2	8.4	228x399x202	392x252x207
SSD06304LS0500	7.2	8.4	228x399x202	392x252x207
SSD06304LS0630	7.2	8.4	228x399x202	392x252x207
SSD06304MF0315	7.4	8.6	228x372x189	392x252x207
SSD06304MF0400	7.4	8.6	228x372x189	392x252x207
SSD06304MF0500	7.4	8.6	228x372x189	392x252x207
SSD06304MF0630	7.4	8.6	228x372x189	392x252x207
SSD12503MF0800	18	22	410x510x196.5	650x520x260
SSD12503MF1000	18	22	410x510x196.5	650x520x260
SSD12503MF1250	18	22	410x510x196.5	650x520x260
SSD12504MF0800	24	28	410x630x196.5	770x520x260
SSD12504MF1000	24	28	410x630x196.5	770x520x260
SSD12504MF1250	24	28	410x630x196.5	770x520x260

Каталожные номера



Выключатели-разъединители

Серия	Номинальный ток	Исполнение рукоятки	Код заказа	
			3P	4P
 SystemePact SD80	16A	Фронтальная по центру	SSD00803MF0016	SSD00804MF0016
	20A		SSD00803MF0020	SSD00804MF0020
	25A		SSD00803MF0025	SSD00804MF0025
	32A		SSD00803MF0032	SSD00804MF0032
	40A		SSD00803MF0040	SSD00804MF0040
	50A		SSD00803MF0050	SSD00804MF0050
	63A		SSD00803MF0063	SSD00804MF0063
	80A		SSD00803MF0080	SSD00804MF0080
 SystemePact SD160 LF	63A	Фронтальная слева	SSD01603LF0063	SSD01604LF0063
	80A		SSD01603LF0080	SSD01604LF0080
	100A		SSD01603LF0100	SSD01604LF0100
	125A		SSD01603LF0125	SSD01604LF0125
	160A		SSD01603LF0160	SSD01604LF0160
 SystemePact SD160 LS	63A	Левая боковая	SSD01603LS0063	SSD01604LS0063
	80A		SSD01603LS0080	SSD01604LS0080
	100A		SSD01603LS0100	SSD01604LS0100
	125A		SSD01603LS0125	SSD01604LS0125
	160A		SSD01603LS0160	SSD01604LS0160
 SystemePact SD160 MF	63A	Фронтальная по центру	SSD01603MF0063	SSD01604MF0063
	80A		SSD01603MF0080	SSD01604MF0080
	100A		SSD01603MF0100	SSD01604MF0100
	125A		SSD01603MF0125	SSD01604MF0125
	160A		SSD01603MF0160	SSD01604MF0160
 SystemePact SD250 LF	200A	Фронтальная слева	SSD02503LF0200	SSD02504LF0200
	250A		SSD02503LF0250	SSD02504LF0250
 SystemePact SD250 LS	200A	Левая боковая	SSD02503LS0200	SSD02504LS0200
	250A		SSD02503LS0250	SSD02504LS0250
 SystemePact SD250 MF	200A	Фронтальная по центру	SSD02503MF0200	SSD02504MF0200
	250A		SSD02503MF0250	SSD02504MF0250



 SystemePact SD630 LF	315A	Фронтальная слева	SSD06303LF0315	SSD06304LF0315
	400A		SSD06303LF0400	SSD06304LF0400
	500A		SSD06303LF0500	SSD06304LF0500
	630A		SSD06303LF0630	SSD06304LF0630
 SystemePact SD630 LS	315A	Левая боковая	SSD06303LS0315	SSD06304LS0315
	400A		SSD06303LS0400	SSD06304LS0400
	500A		SSD06303LS0500	SSD06304LS0500
	630A		SSD06303LS0630	SSD06304LS0630
 SystemePact SD630 MF	315A	Фронтальная по центру	SSD06303MF0315	SSD06304MF0315
	400A		SSD06303MF0400	SSD06304MF0400
	500A		SSD06303MF0500	SSD06304MF0500
	630A		SSD06303MF0630	SSD06304MF0630
 SystemePact SD1250 MF	800A	Фронтальная по центру	SSD12503MF0800	SSD12504MF0800
	1000A		SSD12503MF1000	SSD12504MF1000
	1250A		SSD12503MF1250	SSD12504MF1250

Аксессуары

Вспомогательные контакты


 	Типоразмер	Конфигурация контактов	Коды заказа
	SD80	2NO2NC	SSDOF2280
	SD160-250	2NO2NC	SSDOF221625
	SD630-1250	4NO4NC	SSDOF446312

Поворотные рукоятки на аппарат

	Типоразмер	Цвет	Коды заказа
	SD160-250	чёрная	SSDRHB1625
		красно-жёлтая	SSDRHY1625
	SD630-1250	чёрная	SSDRHB6312
		красно-жёлтая	SSDRHY6312



Примечание: для аппаратов SD160-250, SD630 возможна установка рукоятки во фронтальном или боковом положениях; для аппаратов SD1250 возможна установка рукоятки только во фронтальном положении

Поворотные рукоятки выносные


	Типоразмер	Положение рукоятки	Цвет	Коды заказа
 стандартная  короткая	SD160-250	Фронтальная	чёрная	SSDERHF15B1625
			красно-жёлтая	SSDERHF15Y1625
		Фронтальная (короткая)	чёрная	SSDERHFR15B1625
			красно-жёлтая	SSDERHFR15Y1625
		Боковая	чёрная	SSDERHS15B1625
			красно-жёлтая	SSDERHS15Y1625
 стандартная	SD630-1250	Фронтальная	чёрная	SSDERHF15B6312
			красно-жёлтая	SSDERHF15Y6312
	SD630	Боковая	чёрная	SSDERHS15B0630
			красно-жёлтая	SSDERHS15Y0630

Примечание: комплект поставки выносных рукояток уже содержит в себе все необходимые компоненты для её установки. Длина стандартного штока, входящего в комплект поставки рукояток, составляет 150 мм. При необходимости увеличения расстояния, отдельно можно заказать удлинительные штоки длиной 330 мм. Для коротких исполнений выносных рукояток длина штока ограничена и составляет 150 мм. Степень пылевлагозащиты выносных рукояток (стандартных и коротких) - IP65.



Удлинительные штоки для выносных поворотных рукояток

	Типоразмер	Длина штока	Коды заказа
	SD160-250	330 мм	SSDSH331625
	SD630-1250		SSDSH336312


Удлинительные пластины

	Типоразмер	Кол-во	Коды заказа
	SD160	3 шт.	SSDEXB3P0160
		4 шт.	SSDEXB4P0160
	SD250	3 шт.	SSDEXB3P0250
		4 шт.	SSDEXB4P0250



Шины подключения цепей постоянного тока

	Типоразмер	Конфигурация полюсов	Коды заказа
	SD160	3П/4П	SSDDCL4M0160
	SD250	3П/4П	SSDDCL4M0250
	SD630	3П/4П	SSDDCL4M0630
	SD1250	3П	SSDDC3M1250
		4П	SSDDC4M1250

Разделители полюсов

	Типоразмер	Конфигурация полюсов	Коды заказа
	SD160-250	3П	SSDPB3P1625
		4П	SSDPB4P1625
	SD630	3П	SSDPB3P0630
		4П	SSDPB4P0630
	SD1250	3П	SSDPB3P1250
		4П	SSDPB4P1250

Клеммные заглушки

	Типоразмер	Конфигурация полюсов	Коды заказа
	SD160	3П	SSDTCL3P160
	SD250	4П	SSDTCL4P160
		3П	SSDTCL3P250
	SD250	4П	SSDTCL4P250

Мы в соцсетях



systemelectric_official



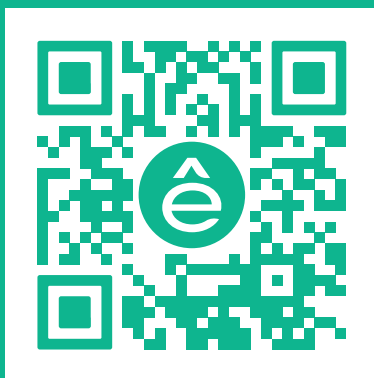
youtube.com/c/SystemeElectric



vk.com/Systemelectric



Systeme Electric



Подробнее о компании
www.systeme.ru

Наши бренды

Système
electric

Dēkraft



Механотроника



Système
soft