


Настенные розетки, технология TwinCONTACT - Артикул № 1755



- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Внутреннее крепление
- Основание корпуса поворачивается на 180°
- Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая информация

Ток, А	16 А
Полюса	5п
Вольт	110 В
положение часов	4 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44

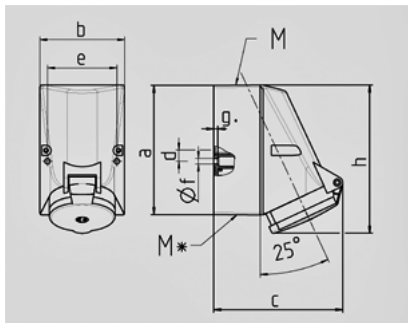

Чертеж 1 МВ 43	А Полоса	16		32		
		4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	128	128	128	128	128
	b	84	84	84	84	84
	c	122	124	136	136	138
	d	11	11	11	11	11
	e	68	68	68	68	68
	f	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	4	4	4	4	4
	h	144	145	158	158	160
	M	25	25	32	32	32
	M*	2x25 (слеп.) прорезать отверстие		2x25 (слеп.) прорезать отверстие		
Макс. сечение кабеля до мм.		18	18	18/25	18/25	18/25
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 1,5	1,5 1,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5
		—4 —4	—4 —4	—10 —10	—10 —10	—10 —10