




VIALANT



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Источник питания	Срок службы источника света, ч	Время работы в аварийном режиме, ч	Яркость светового указателя, кд/м ²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коэффициент мощности	Масса, кг
						минимальная	средняя			
№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL										
Автономный световой указатель с функцией TELECONTROL										
a15626	BS-VIALANT-51-S1-INEXI2	универсальный	INEXI-2C	100 000	1	40	220	9,2	0,85	4,10
№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS										
Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST и TELECOMAND										
a15627	BS-VIALANT-51-S1-INEXI3	универсальный	INEXI-3C	100 000	1	40	220	9,2	0,85	4,10

Габаритные размеры

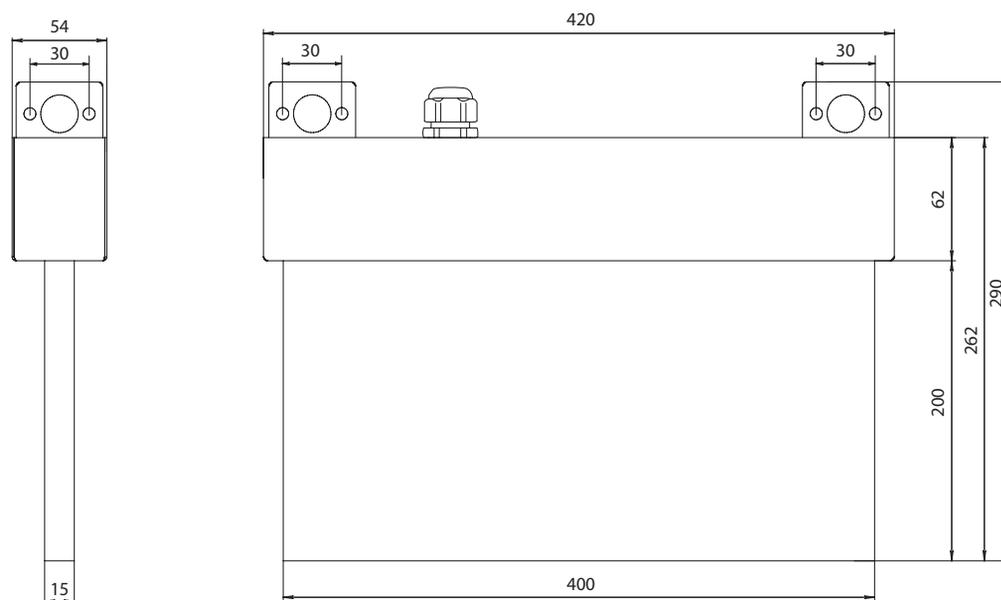

Знак безопасности: BL-4020.ON

Крепится на пластиковые винты к внешней стороне рассеивателя. Возможно двухстороннее размещение знаков безопасности.

Для выбора артикула смотрите стр. 41–46

Аксессуары не предусмотрены