


10. Гарантийные обязательства:

- 10.1 Гарантийный срок службы – 3 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

11. Гарантийный талон:

- 11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.



Заполняется продавцом

Номер партии
и дата изготовления:

см. на корпусе изделия

Дата продажи:

дд/мм/ гggg

Адрес продавца:

штамп магазина

Штамп продавца:

подпись, штамп продавца

Покупатель:

ФИО, подпись

RU

Изготовитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед»,
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.
Сделано в Китае.
Уполномоченная организация (Импортер):
ОООО «Лайт Декор», 192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д.8, кор.1, лит. Б, пом. 20-Н №19
Гарантия: 3 года.

Дату изготовления смотри на изделии
Срок годности: не ограничен.

UA

Виробник: «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед»,
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.
Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні: ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ»
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.
Тел. (044) 451-51-37
Гарантія: 3 роки.

Дата виготовлення (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.

EAC



ULTR.061

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

jazzway

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ пылевлагозащищенный серии PPI


1. Назначение:

- 1.1 Светильник светодиодный PPI предназначен для освещения промышленных, производственных и сельскохозяйственных комплексов, складских помещений, железнодорожных перронов и платформ, транспортных тоннелей, автостоянок, гаражей, парковок, подвальных помещений, дворовых территорий, спортивных площадок, территорий торговых комплексов и т.д.
- 1.2 Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока 100-265/50-60Гц. В светильнике в качестве источников света используются светодиоды SMD 3030.
- 1.3 Светильник производится в климатическом исполнении У1 по ГОСТ 15150-69, нижнее температурное значение -40°C, верхнее +50°C.
- 1.4 Светильник PPI соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.
- 1.5 Светильник PPI должен быть установлен на поверхность из несгораемого материала.
- 1.6 Светильник PPI устанавливается на опорную поверхность при помощи поворотных кронштейнов (входят в комплект). Угол регулируется до 100° к горизонту.

2. Преимущества:

- 2.1 Светильник PPI имеет мгновенное включение, устойчив к климатическим воздействиям, виброустойчив.
- 2.2 Светильник PPI экономичен в эксплуатации.

3. Диаграмма светового распределения:

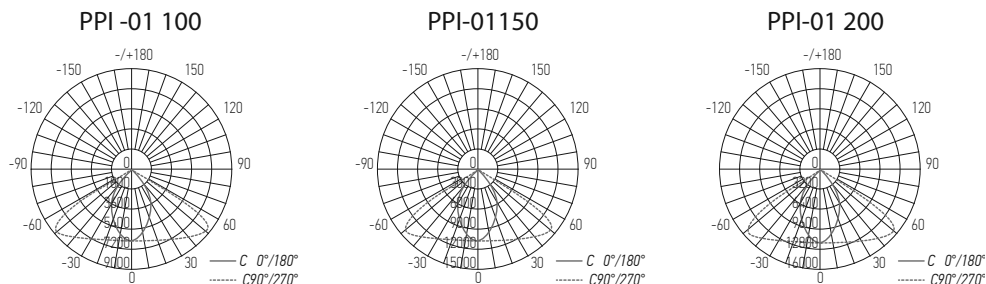

jazzway

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ
<http://jazz-way.com>


jazzway

4. Технические характеристики:

	PPI-01 100w 5000K IP65	PPI-01 150w 5000K IP65	PPI-01 200w 5000K IP65
Источник света, светодиоды LED	SMD 3030	SMD 3030	SMD 3030
Номинальная мощность, Вт	100	150	200
Цветовая температура, К	5000	5000	5000
Световой поток, Лм	10000	15000	20000
Входное напряжение, В	100-265	100-265	100-265
Количество светодиодов, шт	112	168	224
Индекс цветопередачи, Ra \geq	70	70	70
Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях, гр $^{\circ}$	70 $^{\circ}$ / 145 $^{\circ}$	70 $^{\circ}$ / 145 $^{\circ}$	70 $^{\circ}$ / 145 $^{\circ}$
Коэффициент мощности	0,9	0,9	0,9
Коэффициент пульсации	<5%	<5%	<5%
Степень защиты	IP65	IP65	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I
Климатическое исполнение	У1	У1	У1
Диапазон рабочих температур, $^{\circ}$ С	-40 $^{\circ}$...+50 $^{\circ}$	-40 $^{\circ}$...+50 $^{\circ}$	-40 $^{\circ}$...+50 $^{\circ}$
Габаритные размеры L*В*Н, мм	620*115*144	887*115*144	1154*115*144
Масса светильника, кг	3,0	4,0	5,0
Цвет корпуса	серый	серый	серый
Материал корпуса	литой алюминий	литой алюминий	литой алюминий
Срок службы, часов	30 000	30 000	30 000
Гарантия	3 года	3 года	3 года

Технические характеристики определённой модели Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

jazzway

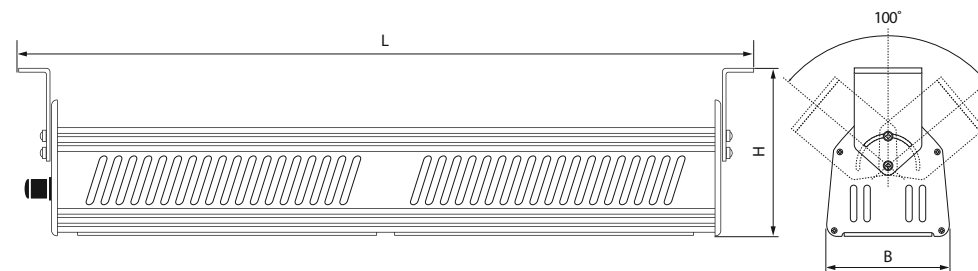

5. Комплектность:

- | | |
|------------------------------------------------------------|---|
| 5.1 Светильник PPI, шт. | 1 |
| 5.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| 5.3 Упаковочная коробка, шт. | 1 |

6. Требование по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания квалифицированным специалистом.
- 6.2 С целью исключения поражения электрическим током, Изделие должно быть заземлено.
- 6.3 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.4 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 6.5 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 7.2 Закрепить Изделие на опорную поверхность из негорючего материала.
- 7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- 7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия.
- 7.5 Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 7.6 Светильник PPI не диммируется.

8. Утилизация:

- 8.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.

9. Правила хранения:

- 9.1 Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

jazzway