


TUBUS NBU 41 Светильники настенные

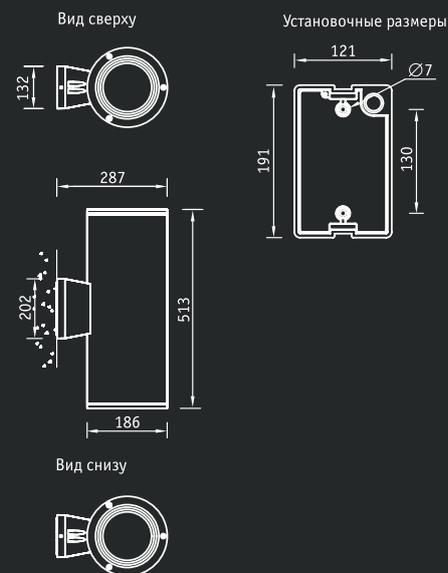

Установка

Крепление на поверхность стены.


Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.



Оптическая часть

Анодированный алюминиевый отражатель. Защитное прозрачное терпированное стекло. Ширина КСС по половинному уровню 12° или 26°.

TUBUS NBU 41 HG70 (12°)



TUBUS NBU 41 HG70 (26°)



12°



26°



HG – металлогалогенная лампа типа ДРИ (цоколь G12)

| Артикул | Угол рассеивания | Мощность, Вт | Масса, кг | Цвет корпуса | Код светильника | cos φ |
|--------------------|------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|--------|
| TUBUS NBU 41 HG235 | 12° | 2×35 | 10,0 | Серебристый | 1401000610 | ≥ 0,85 |
| TUBUS NBU 41 HG235 | 12° | 2×35 | 10,0 | Черный | 1401000730 | ≥ 0,85 |
| TUBUS NBU 41 HG270 | 12° | 2×70 | 10,3 | Черный | 1401000580 | ≥ 0,85 |
| TUBUS NBU 41 HG270 | 12° | 2×70 | 10,3 | Серебристый | 1401000570 | ≥ 0,85 |
| TUBUS NBU 41 HG270 | 26° | 2×70 | 10,3 | Черный | 1401000590 | ≥ 0,85 |
| TUBUS NBU 41 HG270 | 26° | 2×70 | 10,3 | Серебристый | 1401000600 | ≥ 0,85 |

