

PWP-T8

Предназначены для освещения промышленных и сельскохозяйственных комплексов, складских помещений, автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, банных комплексов за исключением помещений саун, парилок и т.п.



ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ ДВУХСТОРОННЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ЦОКОЛЕМ G13 (220В)

рекомендуем использовать с лампами JAZZWAY PLED T8-1200 G13


УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС

ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ

ВОЗМОЖНА РЕАЛИЗАЦИЯ СКВОЗНОЙ ПРОВОДКИ

ВНУТРИ КОРПУСА СВЕТИЛЬНИКА

влагозащищенные сальники в комплекте

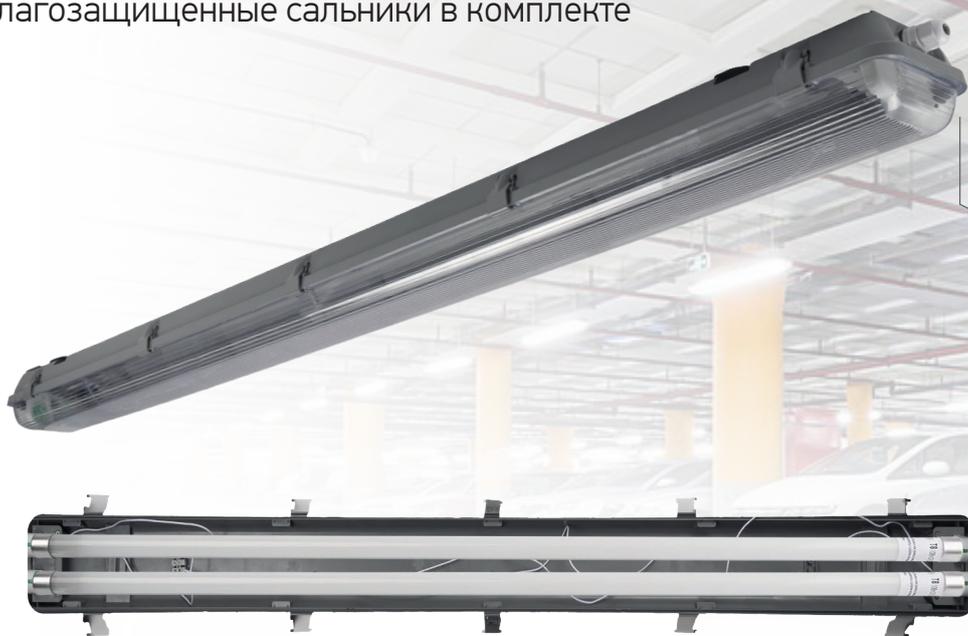


Светильник используется со светодиодными лампами T8 G13. Лампы в комплект поставки не входят.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цоколь лампы: G13
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Цвет корпуса: серый
- Материал рассеивателя: полистирол
- Степень защиты: IP65
- Диапазон рабочих температур: -20°... +40°
- Гарантийный срок: 2 года

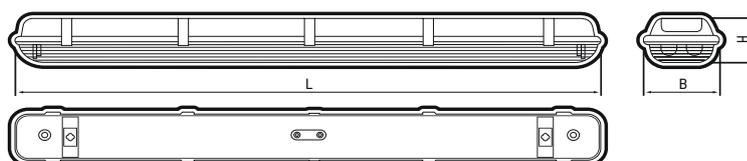

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Максимально допустимая мощность лампы, Вт	Размеры, LxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5059511	4895205059511	PWP-T8 2x1200 LED G13 230В IP65	2x20	1268x106x75	0,89	1/12