



ООО «МГК «Световые технологии»

Светильник серии QUO

ПАСПОРТ

**1. Назначение**

- 1.1. Светильник серии QUO является светодиодным, встраиваемым направленного света и предназначен для освещения административно-общественных помещений и рассчитан для работы в сетях переменного тока 230-240 В ( $\pm 10\%$ ), 50/60 Гц ( $\pm 0,4$  Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
- 1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС ГОСТ Р 51318-99, ГОСТ Р 51514-99.
- 1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
- 1.4. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

**2. Комплект поставки**

Светильник, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

**3. Требования по технике безопасности**

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.



Светильник не накрывать теплоизолирующим материалом.

**4. Правила эксплуатации и установка**

- 4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Установку производить согласно приведенной в данном паспорте схемы.
- 4.3. Загрязненные поверхности светильника очищать мягкой тканью, смоченной в слабом мыльном растворе.

**5. Свидетельство о приемке**

Светильник соответствует ТУ 3416-016-44919750-13 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Контролер \_\_\_\_\_

Упаковщик \_\_\_\_\_

Светильник сертифицирован.



**6. Гарантийные обязательства**

- 6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- 6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
- 6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
  - 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
  - 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

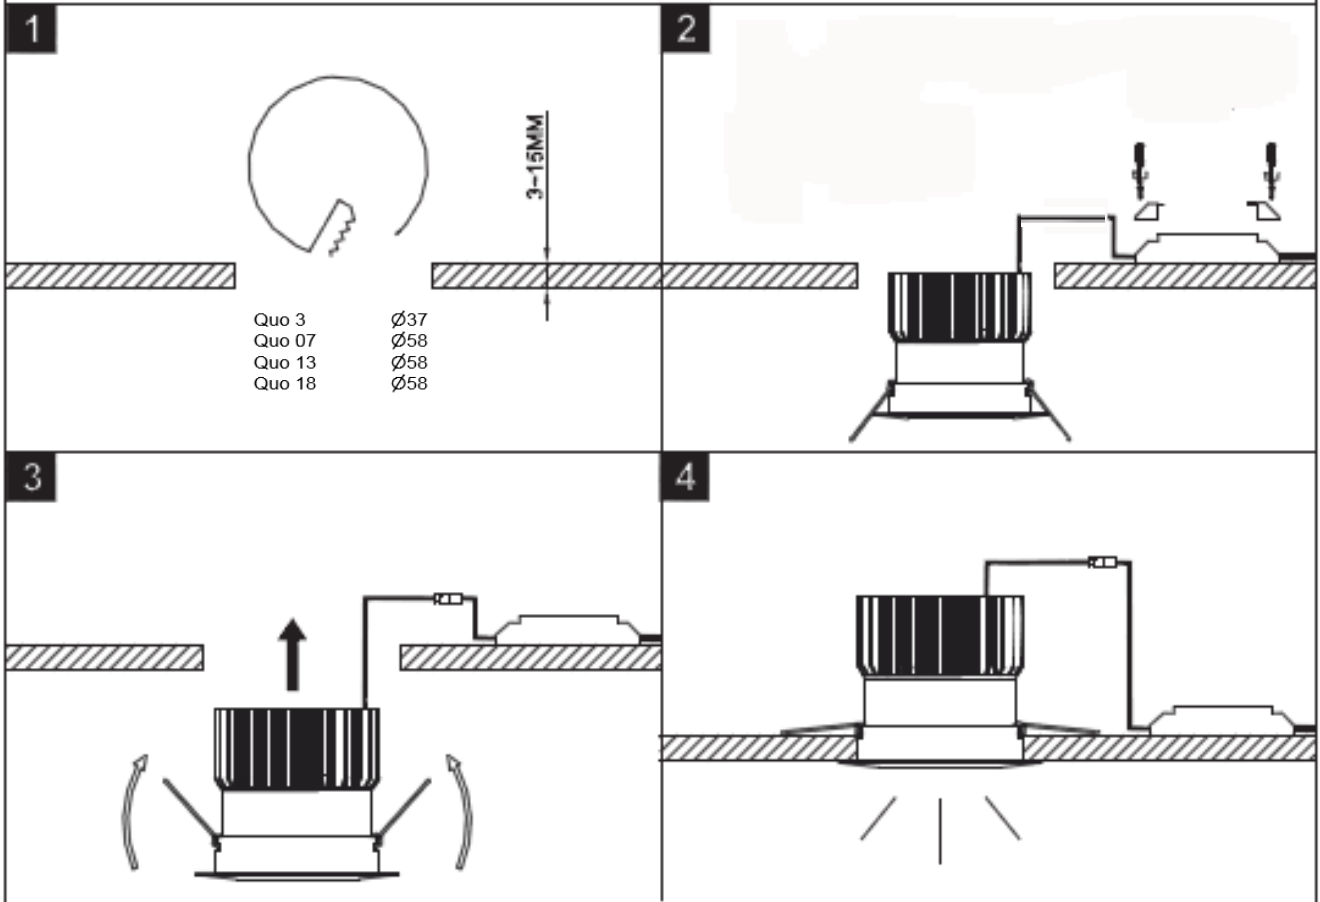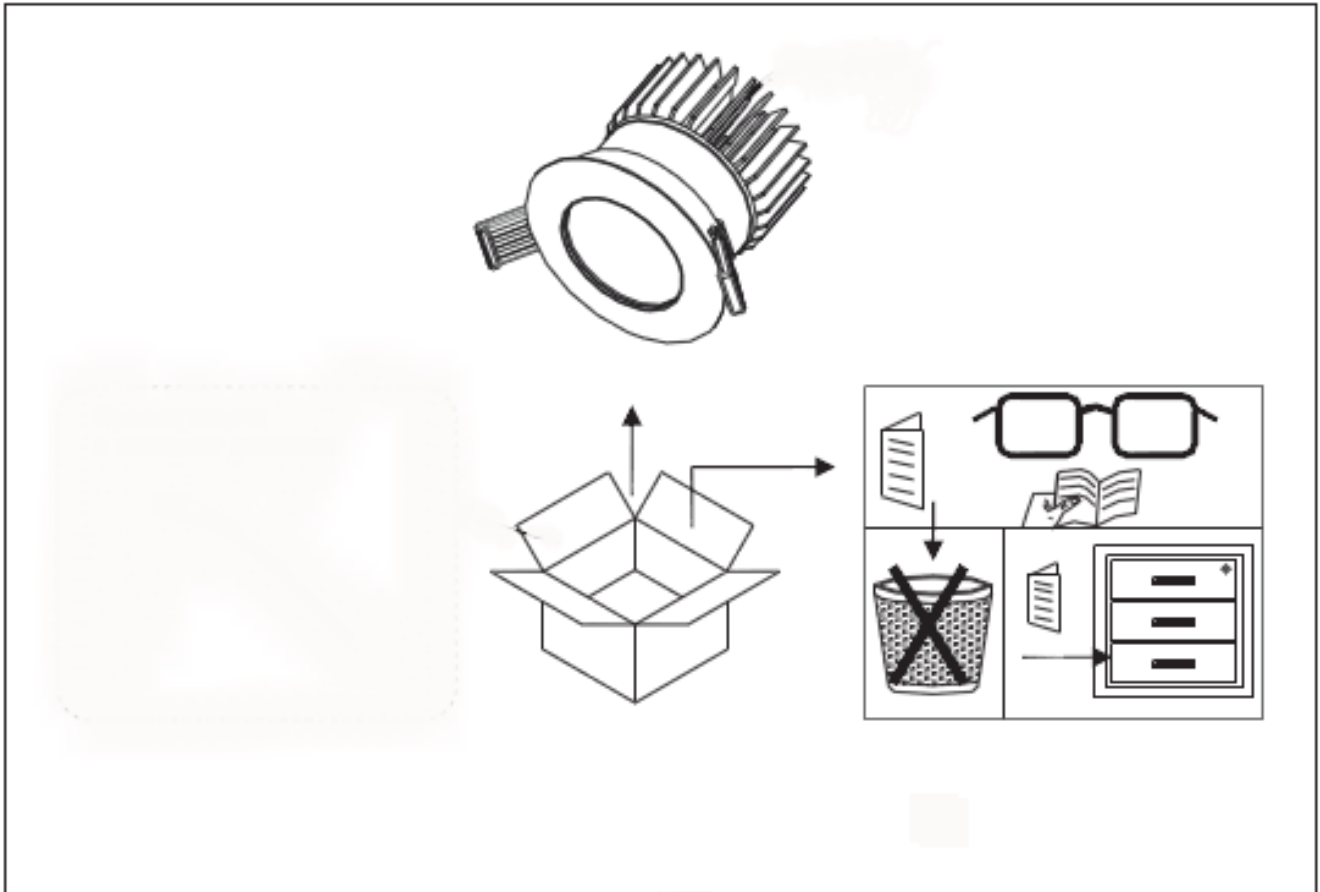

RUS

Артикул	Номинальная мощность, Вт	Цветовая температура, К	Габариты, мм	Установочные размеры, мм	Угол рассеивания, град	Индекс цветопередачи, Ra	IP	Масса, кг, не более	Цвет светильника	Класс защиты от поражения эл. током	Прочее
QUO 07 BL D45 3000K (with driver)	7.4	3000	Ø65x56	Ø58	45	80	IP20	0,35	BL - черный	II	with driver – с драйвером (входит в комплект поставки)
QUO 07 BL D45 4000K (with driver)	7.4	4000	Ø65x56	Ø58	45	80	IP20	0,35	BL - черный	II	with driver – с драйвером (входит в комплект поставки)
QUO 07 WH D45 3000K (with driver)	7.4	3000	Ø65x56	Ø58	45	80	IP20	0,35	WH - белый	II	with driver – с драйвером (входит в комплект поставки)
QUO 07 WH D45 4000K (with driver)	7.4	4000	Ø65x56	Ø58	45	80	IP20	0,35	WH - белый	II	with driver – с драйвером (входит в комплект поставки)
QUO 13 WH D45 3000K (with driver)	13	3000	Ø65x85	Ø58	45	80	IP20	0.4	WH - белый	II	with driver – с драйвером (входит в комплект поставки)
QUO 13 WH D45 4000K (with driver)	13	4000	Ø65x85	Ø58	45	80	IP20	0.4	WH - белый	II	with driver – с драйвером (входит в комплект поставки)
QUO 13 BL D45 3000K (with driver)	13	3000	Ø65x85	Ø58	45	80	IP20	0.4	BL - черный	II	with driver – с драйвером (входит в комплект поставки)
QUO 13 BL D45 4000K (with driver)	13	4000	Ø65x85	Ø58	45	80	IP20	0.4	BL - черный	II	with driver – с драйвером (входит в комплект поставки)
QUO IP65/20 07 WH D45 3000K (with driver)	7.4	3000	Ø65x56	Ø58	45	80	IP65/20*	0,35	WH - белый	II	with driver – с драйвером (входит в комплект поставки)
QUO IP65/20 07 WH D45 4000K (with driver)	7.4	4000	Ø65x56	Ø58	45	80	IP65/20*	0,35	WH - белый	II	with driver – с драйвером (входит в комплект поставки)
QUO IP65/20 13 WH D45 3000K (with driver)	13	3000	Ø65x85	Ø58	45	80	IP65/20*	0.4	WH - белый	II	with driver – с драйвером (входит в комплект поставки)
QUO IP65/20 13 WH D45 4000K (with driver)	13	4000	Ø65x85	Ø58	45	80	IP65/20*	0.4	WH - белый	II	with driver – с драйвером (входит в комплект поставки)
QUO 18 WH D45 3000K (with driver)	18	3000	Ø65x110	Ø58	45	80	IP20	0.5	WH - белый	II	with driver – с драйвером (входит в комплект поставки)
QUO 18 WH D45 4000K (with driver)	18	4000	Ø65x110	Ø58	45	80	IP20	0.5	WH - белый	II	with driver – с драйвером (входит в комплект поставки)

QUO IP65/20 18 WH D45 3000K (with driver)	18	3000	Ø65110	Ø58	45	80	IP65/20*	0.5	WH - белый	II	with driver – с драйвером (входит в комплект поставки)
--	----	------	--------	-----	----	----	----------	-----	------------	----	---

\*IP65/20 – по оптической части светильника IP65, IP20 – показатель остальных частей