


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Кабельный листовой лоток неперфорированный LKSU с высотой борта 110 мм

- 1. Описание продукции**
- 1.1. Тип** LKSU 110 FS RU, LKSU 115 FS RU, LKSU 120 FS RU, LKSU 130 FS RU, LKSU 140 FS RU, LKSU 150 FS RU, LKSU 160 FS RU
6835778_RU, 6835779_RU, 6835780_RU, 6835781_RU, 6835782_RU, 6835783_RU,
- 1.2. Артикул №** 6835784_RU

1.3. Размер

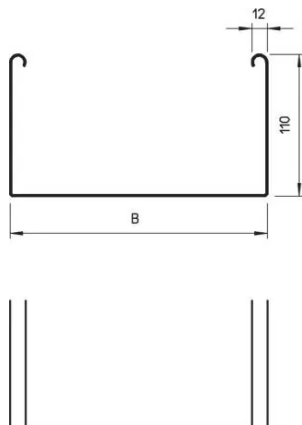

Тип	Артикул	Ширина , В, мм	Вес кг/м
LKSU 110 FS RU	6835778_RU	100	2,14
LKSU 115 FS RU	6835779_RU	150	2,58
LKSU 120 FS RU	6835780_RU	200	2,86
LKSU 130 FS RU	6835781_RU	300	3,61
LKSU 140 FS RU	6835782_RU	400	5,61
LKSU 150 FS RU	6835783_RU	500	6,50
LKSU 160 FS RU	6835784_RU	600	7,21

1.4. Фото




2. Техническое описание

LKSU 110 – это легкий кабельный неперфорированный лоток с высотой стенки 110 мм. Лоток соединяется при помощи двух пластин 6067131_RU RLVL 110 FS RU (не входят в комплект поставки), которые устанавливаются с внутренней стороны отбортовки лотка. Соединители обеспечивают сплошное электрическое соединение без необходимости организации отдельных заземляющих проводников между лотками.

Защитное цинковое покрытие кабельных неперфорированных лотков LKSU типа FS, реализовано методом конвейерного цинкования согласно DIN EN 10346 (толщина цинкового покрытия 10 мкм, что эквивалентно 140 граммам цинка на м² поверхности), предназначено для эксплуатации в зоне C1-C2 для установки внутри помещений по классификации категорий коррозионного действия согласно DIN EN ISO 12944, т.е. в зонах со средним расходом цинка не превышающим 0,4 мкм/год. Таким образом, указанные изделия будут защищены цинковым покрытием в течении не менее, чем 25 лет.

3. Технические характеристики

- 3.1. Тип изделия** LKSU 110 FS RU, LKSU 115 FS RU, LKSU 120 FS RU, LKSU 130 FS RU, LKSU 140 FS RU, LKSU 150 FS RU, LKSU 160 FS RU
- 3.2. Тип защитного покрытия** FS – оцинковка методом конвейерного цинкования.
Толщина цинкового покрытия 10 мкм.
- 3.3. Толщина металла** 0,7 мм (ширина от 100 до 300 мм включительно) – 0,9 мм (ширина от 400 до 600 мм включительно)
- 3.4. Нагрузочные характеристики**

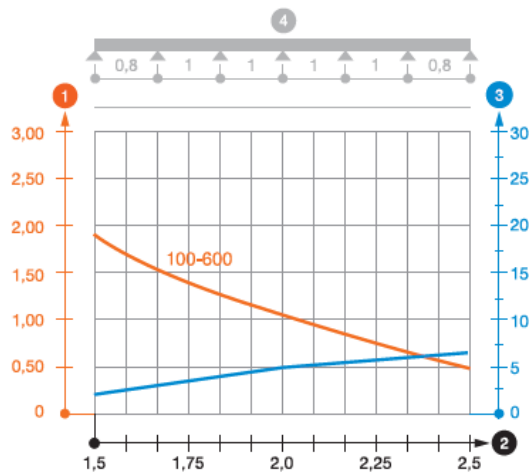

- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
 - 2 Расстояние между опорами в м
 - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
 - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами

Нагрузочные характеристики для лотков LKSU 110 шириной от 400 до 600 мм включительно получены при использовании донных соединительных пластин типа SSLB (не входят в комплект поставки). Следует соблюдать несущую способность и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann и монтажных инструкциях!

3.5. Соответствие стандартам

DIN EN 10346
ГОСТ Р 52868-2007