

Презентация на серию ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ ЯРП, ЯРПП



100A

Серия ЯРПП
100, 250, 400, 630A



250A



400A

Серия ЯРП
100, 250, 400, 630A



630A

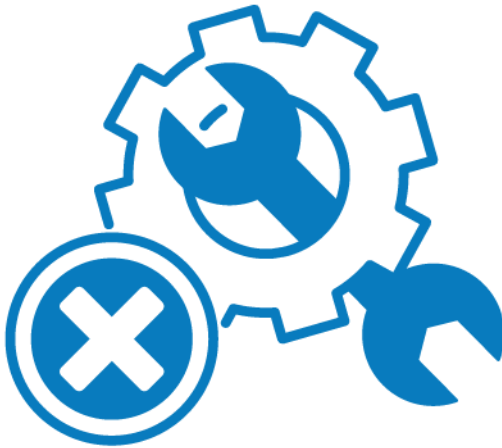
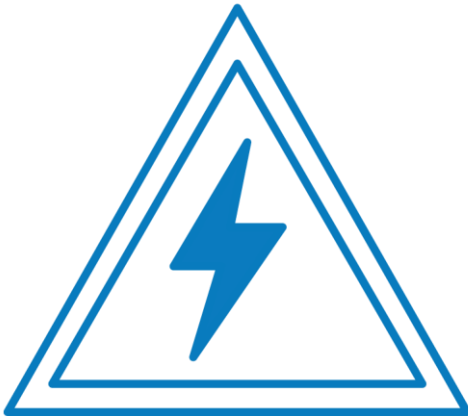
Ящики силовые ЯРП и ЯРПП — это электротехнические устройства, предназначенные для управления оборудованием, осуществляющим передачу и распределение электроэнергии, а также защиту электрических цепей от аварийных ситуаций.

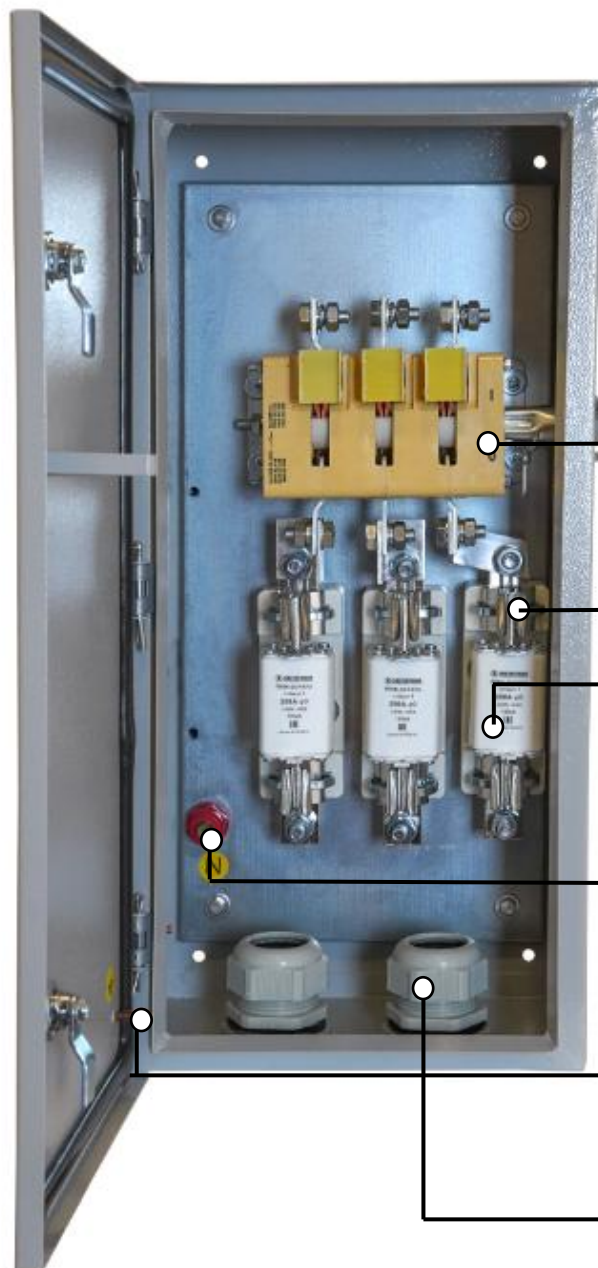
ЯРП — ящик с рубильником и предохранителями для подключения одной линии ввода и одной отходящей линии. Имеет два положения:

1 — линия подключена к вводу; 0 — рубильник отключён (цепь разомкнута).

ЯРПП — ящик с рубильником-переключателем и предохранителями перекидной для подключения двух линий ввода и одной отходящей линии.

Имеет три положения: 1 — подключение на первый ввод; 2 — подключение на второй ввод; 0 — оба ввода отключены (цепь разомкнута).

Надежность, минимизация потерь электроэнергии	Удобство монтажа и обслуживания	Надежное и долговечное решение, антивандальная стойкость	Номинальный рабочий ток: 100, 250, 400, 630
			



Рукоятка управления, позволяет управлять подключением нагрузки без прямого доступа к коммутационным цепям

Выключатель-разъединитель ВР32 с дугогасительными камерами, позволяет выполнять коммутационные операции под нагрузкой
Все токоведущие части рубильника – медные

Подпружиненные губки держателей предохранителей выполнены из медного сплава с защитным гальваническим покрытием для лучшего контакта и защиты от окисления

Предохранители серии ППН с ножами из медного сплава с гальваническим покрытием

Наличие нулевой клеммы позволяет быстро и удобно подключить нулевой проводник

Омедненные шпильки на дверце и корпусе обеспечивают безупречный контакт с заземляющим проводником

Сальниковые вводы PG входят в комплектацию



Козырек эффективно отводит осадки, исключая попадания влаги внутрь шкафа

Металлические замки, не выйдут из строя в отличие от пластиковых аналогов

Предохранительная скоба физически блокирует открытие дверцы, если рубильник находится в положение «Включено»



Высококачественная порошковая покраска гарантирует долговечность и надежную защиту от коррозии

Внутреннее оборудование смонтировано на монтажной панели.

Увеличенные габариты шкафа позволяют легко осуществлять подключение кабеля

Полиуретановый уплотнитель, стальные петли не подверженные коррозии и сальниковые вводы PG гарантируют степень защиты IP54 на протяжении всего срока службы изделия

Почему выбирают нас:

					
Собственное производство	Наличие ходовых позиций на складе. Быстрая отгрузка	Весь ассортимент	Оперативное изготовление нестандартных исполнений	Строгий контроль качества на каждом этапе. Низкий процент рекламаций	Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 2,5 лет с момента продажи