

Светильники для высоких пролетов PNB NLO 02

Предназначены для внутреннего* освещения крытых территорий, пространств под навесами, складских и подсобных помещений.



PNB NLO 02 150w

PNB NLO 02 100w

ТОНКИЙ КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ

СНАБЖЕН ЛИНЗОВЫМ МОДУЛЕМ


КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

Для тросового крепления рекомендуется использовать кронштейн НВ, приобретается отдельно.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: серый
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол светораспределения: 90°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~ 185–260 В
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: -40...+50°C
- Срок службы: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

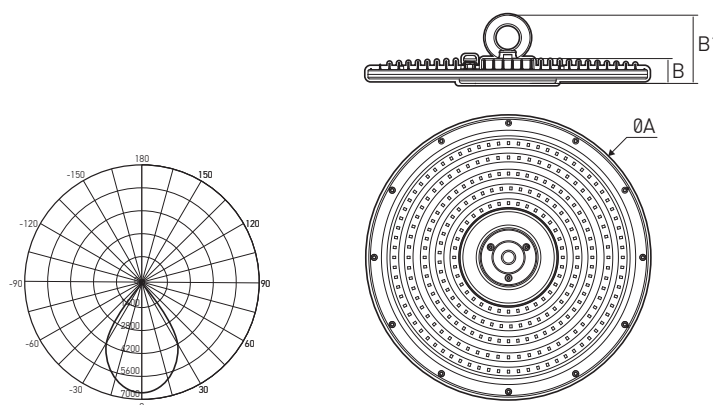

PNB NLO 02 150w

* Согласно СП.52.13330.2016 светильник непригоден для организации освещения помещений, где ведется постоянная работа, связанная с документацией, мелкой моторикой, работой с дисплеями, вращающимися станками. Не рекомендуется использование в помещениях с постоянным пребыванием персонала.

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Высота установки, м	Размеры ØAxВ (B1), мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5040373	4895205040373	PNB NLO 02 50w 5000K 90° IP65	50	5 000	3	Ø226x30 (83)	0,730	1/20
5040397	4895205040397	PNB NLO 02 100w 5000K 90° IP65	100	10 000	5	Ø280x30 (83)	1,070	1/10
5040410	4895205040410	PNB NLO 02 150w 5000K 90° IP65	150	15 000	6	Ø340x30 (83)	1,530	1/10
5040434	4895205040434	PNB NLO 02 200w 5000K 90° IP65	200	20 000	8	Ø400x30 (83)	2,060	1/5
5025530	4895205025530	Кронштейн НВ для светильников PNB (универсальный)				120x18x44	0,225	1