


9. Гарантийные обязательства:

- 9.1 Гарантийный срок службы – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 9.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 9.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

10 Гарантийный талон:

- 10.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.



Заполняется продавцом

Номер партии
и дата изготовления:

см. на корпусе изделия

Дата продажи:

дд/мм/ гggг

Адрес продавца:

штамп магазина

Штамп продавца:

подпись, штамп продавца

Покупатель:

ФИО, подпись

RU

Изготовитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед»,
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.
Сделано в Китае.
Уполномоченная организация (Импортер):
ООО «Лайт Декор», 192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д.8, кор.1, лит. Б, пом. 20-Н №19
Гарантия: 2 года.

Дату изготовления смотри на изделии
Срок годности: не ограничен.

UA

Виробник: «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед»,
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.
Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні: ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ»
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.
Тел. (044) 451-51-37

Гарантія: 2 роки.
Дата виготовлення (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.

EAC



UA.TR.061

jazzway

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

<http://jazz-way.com>

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

jazzway

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

с эффектом мерцающих звезд серии **PPB STARWAY**


1. Назначение:

- 1.1 Светильник светодиодный серии PPB STARWAY предназначен для общего и декоративного освещения общественных зданий, административных и офисных помещений, подъездов, лестниц, коридоров и иных помещений.
- 1.2 Светильник светодиодный серии PPB STARWAY рассчитан для работы от сети переменного тока 185-265В. В светильнике, в качестве источника света, используется светодиоды SMD5730 белого свечения. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
- 1.3 Светильник светодиодный серии PPB STARWAY производится в климатическом исполнении УХЛ4, нижнее температурное значение -10°C, верхнее +40°C.
- 1.4 Светильник светодиодный серии PPB STARWAY соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.
- 1.5 Светильник светодиодный серии PPB STARWAY может быть установлен на поверхность из несгораемого материала.

2. Преимущества:

- 2.1 Светильник светодиодный серии PPB STARWAY имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу.
- 2.2 Светильник светодиодный серии PPB STARWAY экономичен в эксплуатации.
- 2.3 Светильник светодиодный серии PPB STARWAY создает эффект мерцающих звезд.

3. Диаграмма кривых распределения светового потока:

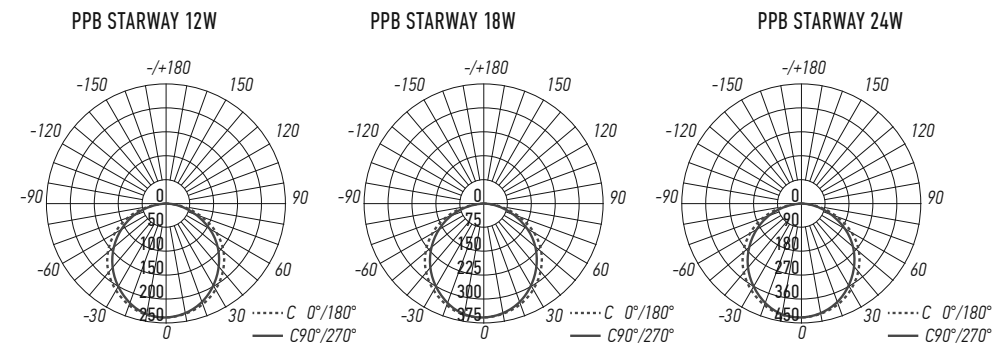


jazzway

4. Технические характеристики:

	PPB STARWAY 12W 4000K IP20	PPB STARWAY 18W 4000K IP20	PPB STARWAY 24W 4000K IP20
Номинальная мощность, Вт	12	18	24
Цветовая температура, К	4000	4000	4000
Световой поток, Лм	920	1380	1840
Входное напряжение, В	185-265	185-265	185-265
Количество светодиодов, шт.	24	36	48
Источник света	SMD5730	SMD5730	SMD5730
Индекс цветопередачи, Ra	>75	>75	>75
Угол освещения, гр °	120°	120°	120°
Коэффициент мощности	>0,6	>0,6	>0,6
Коэффициент пульсации, %	<5	<5	<5
Степень защиты	IP20	IP20	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	-10°... +40°	-10°... +40°	-10°... +40°
Цвет корпуса	белый	белый	белый
Материал корпуса	сталь	сталь	сталь
Материал плафона	поливинилхлорид (ПВХ)		
Габаритные размеры, øDxH мм:	ø260x90	ø330x100	ø380x110
Масса светильника, кг	0,270	0,400	0,530
Класс энергоэффективности	A	A	A
Срок службы, часов	30 000	30 000	30 000
Гарантия	2 года	2 года	2 года

Технические характеристики определённой модели Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

jazzway

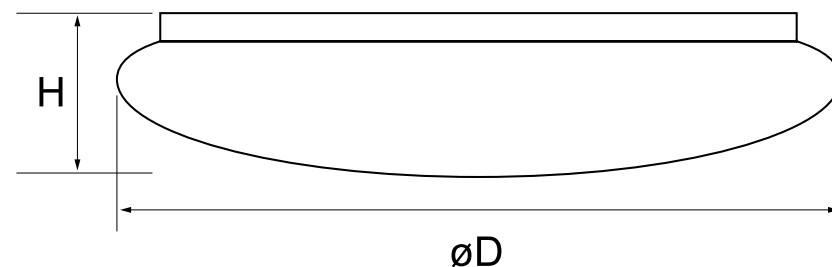

5. Комплектность:

- | | |
|--|---|
| 5.1 Светильник PPB STARWAY , шт. | 1 |
| 5.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| 5.3 Упаковочная коробка, шт | 1 |

6. Требования по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 6.2 С целью исключения поражения электрическим током, Изделие должно быть заземлено.
- 6.3 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.4 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 6.5 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 7.2 Закрепить Изделие на опорную поверхность из негорючего материала.
- 7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- 7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия.
- 7.5 Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 7.6 Светильник PPB STARWAY не диммируется.
- 7.7 Светильник PPB STARWAY не предназначен для эксплуатации в особо сырых и жарких помещениях. Не допустима работа Изделия в помещениях с недостаточной вентиляцией.

8. Утилизация:

- 8.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.

9. Правила хранения:

- 9.1 Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

jazzway