


Настенные розетки, технология TwinCONTACT - Артикул № 1726



- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Внутреннее крепление
- Основание корпусов 4-х и 5-полюсных розеток поворачивается на 180°

Техническая информация

Ток, А	16 А
Полюса	4п
Вольт	>50-500 В
положение часов	10 ч
Герц	100-300 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44

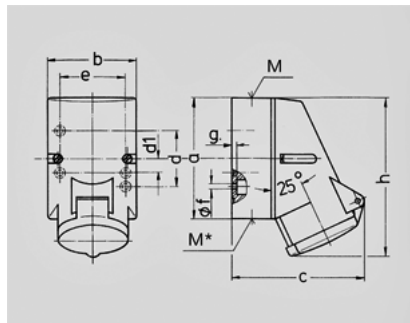

Чертеж 1 MB 209	А Полюса	16		
		3	4	5
Размеры, мм.	a	87	100	100
	b	64	75	75
	c	99	110	113
	d	40	—	—
	d1	—	11	11
	e	50	59	59
	f	4,5	5	5
	g	4	4	4
	h	115	125	128
	M	20	20	20
	M*	M20 (слеп.) прорезать отверстие		
	Макс. сечение кабеля до мм.	15	15	15
	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	1,5 —4	1,5 —4	1,5 —4