

Светильник консольный
Селена



Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1, У1
Габаритные размеры (LxВxН)	см. модификации
Максимальное сечение кабеля	4,0 мм²

ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА


Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных поселков, железнодорожных платформ и станций, мостов, территорий дворов, школ

ТУ 3461-033-05758434-2012


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Соответствует российским стандартам
- Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости
- Виброустойчивый

ЧЕРТЕЖ

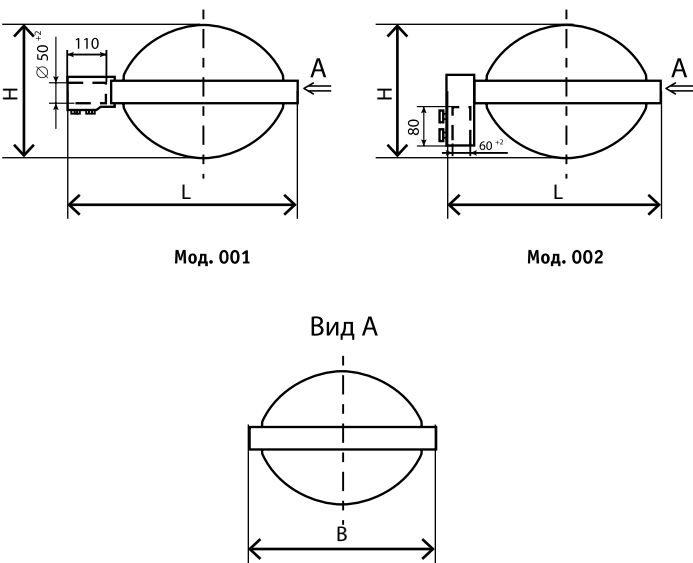

КСС

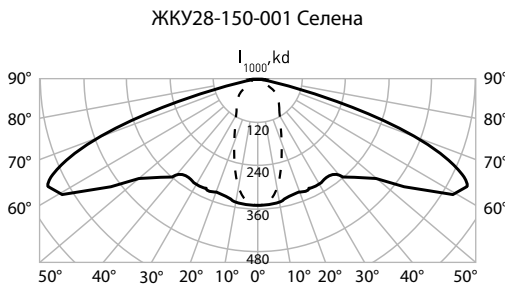

Наименование	Артикул	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД*, % (не менее)	Тип КСС	Степень защиты светильника	Масса, кг (не более)
ЖКУ28-70-001 Селена	1000230	ДНаТ	70	E27	83	широкая осевая	IP54	12,1
ЖКУ28-70-002 Селена	1000231	ДНаТ	70	E27	83	широкая осевая	IP54	12,1
ЖКУ28-100-001 Селена	1000232	ДНаТ	100	E40	78	широкая осевая	IP54	11,6
ЖКУ28-100-002 Селена	1000233	ДНаТ	100	E40	78	широкая осевая	IP54	11,6
ЖКУ28-150-001 Селена	1000234	ДНаТ	150	E40	84	широкая осевая	IP54	11,6
ЖКУ28-150-002 Селена	1000235	ДНаТ	150	E40	84	широкая осевая	IP54	11,6
РКУ28-80-001 Селена	1000236	ДРЛ	80	E27	76	широкая осевая	IP54	12,3
РКУ28-80-002 Селена	1000237	ДРЛ	80	E27	76	широкая осевая	IP54	12,3
РКУ28-125-001 Селена	1000238	ДРЛ	125	E27	78	широкая осевая	IP54	11,8
РКУ28-125-002 Селена	1000239	ДРЛ	125	E27	78	широкая осевая	IP54	11,8
ГКУ28-70-001 Селена	1000240	ДРИ	70	E27	70	широкая осевая	IP54	12,1
ГКУ28-70-002 Селена	1000241	ДРИ	70	E27	70	широкая осевая	IP54	12,1
ГКУ28-100-001 Селена	1000242	ДРИ	100	E27	79	широкая осевая	IP54	11,6
ГКУ28-100-002 Селена	1000243	ДРИ	100	E27	79	широкая осевая	IP54	11,6
ГКУ28-150-001 Селена	1000244	ДРИ	150	E27	82	широкая осевая	IP54	11,6
ГКУ28-150-002 Селена	1000245	ДРИ	150	E27	82	широкая осевая	IP54	11,6

Модификации:

- 001 – установка на консольное крепление, габаритные размеры 645x530x310 мм
- 002 – установка на торшерную опору, габаритные размеры 615x530x310мм
- ЖКУ/РКУ/ГКУ28 комплектуются встроенным ЭМПРА
- Цвет светильника по умолчанию: черный

Конструкция и обслуживание:

- Светильник рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах диаметром 48 мм (мод. 001) или на торшерную опору или кронштейн диаметром 60 мм (мод. 002)
- Оптический отсек- доступ снизу. Вывернуть на несколько витков три винта, которые прикрепляют скобы, соединяющие защитное стекло с алюминиевым кольцом. Повернуть скобы на 90°. Защитное стекло примет вертикальное положение. Это обеспечит доступ к лампе с патроном.
- Отсек ПРА – доступ снизу. Открыть стекло, как указано выше, вывернуть три винта, соединяющих отражатель с алюминиевым кольцом. Отражатель примет вертикальное положение, что обеспечит доступ к ПРА, клеммной колодке

