


Светильники PPB LED DeLight Collection




PPB DIAMOND



PPB PLANET



PPB TANGLE








PPB MAGIC-R



PPB MAGIC-S

Светодиодные светильники серии **PPB LED DeLight Collection jazzway** предназначены для общего и декоративного освещения помещений. Настенно-потолочные светильники **PPB LED DeLight Collection** – идеальный вариант для размещения в гостиных, холлах, вестибюлях, прихожих и других помещениях. Они с легкостью впишутся практически в любой интерьер.


Светильники обладают рядом настраиваемых функций: возможность регулирования цветовой температуры, возможность регулирования яркости свечения, также можно установить ночной режим – 10% яркости. Выбор режимов работы осуществляется с помощью пульта дистанционного управления, входящего в комплект.






Технические характеристики

- Материал корпуса: алюминий, железо
- Материал рассеивателя: ПММА
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: 180–260 В / 50–60 Гц
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: –20...+40 °С
- Расчётный срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

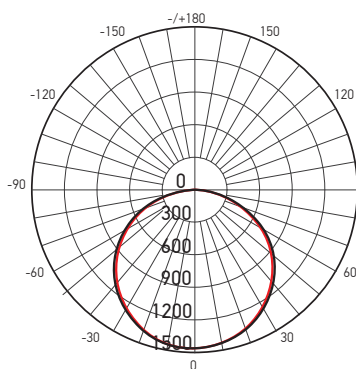

PPB TANGLE 60W 3000-6500K DIM IP20

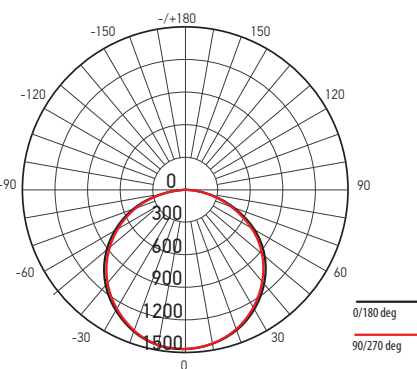

PPB DIAMOND 60W 3000-6500K DIM IP20

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры А(В)×С, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5012158	4895205012158	PPB DIAMOND 60W 3000K-6500K DIM IP20	60	3000–6500	420–4200	120°	Ø550×90	1,38	1/3
5012172	4895205012172	PPB MAGIC-R 60W 3000K-6500K DIM IP20	60	3000–6500	420–4200	120°	Ø500×90	1,58	1/6
5012196	4895205012196	PPB MAGIC-S 60W 3000K-6500K DIM IP20	60	3000–6500	420–4200	120°	530×530×80	2,48	1/5
5012134	4895205012134	PPB PLANET 60W 3000K-6500K DIM IP20	60	3000–6500	420–4200	120°	Ø550×75	1,58	1/6
5015821	4895205015821	PPB TANGLE 60W 3000K-6500K DIM IP20	60	3000–6500	420–4200	120°	Ø490×66	1,10	1/6