



ЭРА®

СВЕТОДИОДНЫЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ LED СВЕТИЛЬНИК IP54 серии SPB-1

3 года
гарантии

—45 +40

IP54

В/Гц
75-260/
50-60Гц



ПРЕИМУЩЕСТВА:

Корпус из поликарбоната - высокая ударопрочность.

Наличие модели с датчиком движения (MWS) - позволяет обеспечить экономию электроэнергии за счет включения только в момент прохода человека.


Настраиваемый датчик движения - возможность выбрать дальность срабатывания, время работы и правку на освещенность.

- (1) Плафон светильника.
- (2) Внешняя рамка.
- (3) Соединительные винты.
- (4) Корпус (основание) светильника.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для освещения помещений с повышенной влажностью - лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения. А также для бытового использования - над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.




Радиус действия сенсора в диапазоне от 1 до 10 м.

TIME: Время работы. От 10 сек. до 10 мин.

LUX: Включение в зависимости от освещенности.

Работа только в темноте, либо независимо от окружающего освещения.

- (5) Датчик движения (опционально).
- (6) Монтажное отверстие.
- (7) Отверстие ввода сетевого электр. кабеля.
- (8) Колодка.

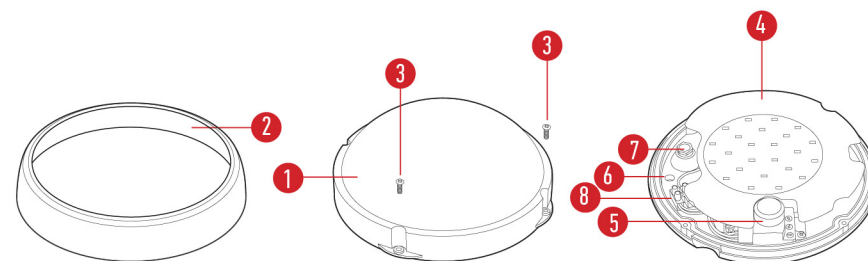

УПАКОВКА:

картонная коробка с полноцветной печатью.



Модель	Код 1С	Наличие датчика	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет. темп., К	Размер, мм
SPB-1-08 (W)	Б0017326	нет	8	640	4000	180*180*80
SPB-1-12 (W)	Б0036397	нет	12	960	4000	180*180*80
SPB-1-08-MWS (W)	Б0022452	да	8	640	4000	180*180*80
SPB-1-12-MWS (W)	Б0036398	да	12	960	4000	180*180*80