



Светодиодные потолочные светильники **PLED-DL2**



PLED DL2 6W

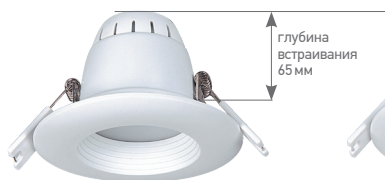

PLED DL2 10W



PLED DL2 18W



PLED DL2 28W






PLED DL2 35W

Светодиодные потолочные светильники **PLED-DL2 jazzway** встраиваемого типа предназначены для освещения коммерческих и бытовых помещений. Светильники выполнены в универсальном дизайне, который всегда актуален. Светильники произведены из высококачественных материалов и комплектующих элементов. **Внешний драйвер входит в комплект поставки.**

Технические характеристики

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Цветовая температура: 4000 К, 6500 К
- Угол освещения: 90°
- Индекс цветопередачи: $R_a > 80$
- Входное напряжение / частота: 175-264 В / 50-60 Гц
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Материал рассеивателя: матовый поликарбонат
- Температура эксплуатации: -20...+40 °C
- Срок службы светодиодов: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

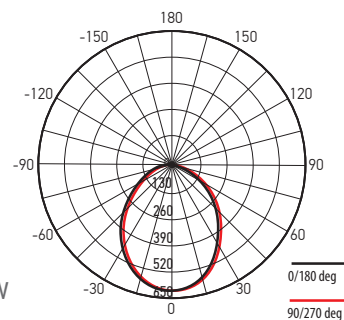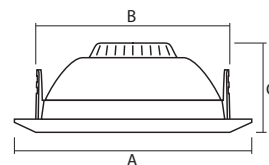

PLED DL2 18W

Код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Коэффициент мощности cos φ	Класс защиты от поражения эл. током	Размеры A(B)xC, мм	Вес, кг	Упак., шт.
1026804	PLED DL2 6W Fr/Wh 4000K IP40	6	4000	420	> 0,6	II	Ø100 (85)x67	0,15	1/24
1026828	PLED DL2 6W Fr/Wh 6500K IP40	6	6500	440	> 0,6	II	Ø100 (85)x67	0,15	1/24
1026842	PLED DL2 10W Fr/Wh 4000K IP40	10	4000	700	> 0,6	II	Ø120 (105)x67	0,18	1/24
1026866	PLED DL2 10W Fr/Wh 6500K IP40	10	6500	740	> 0,6	II	Ø120 (105)x67	0,18	1/24
1026880	PLED DL2 18W Fr/Wh 4000K IP40	18	4000	1480	> 0,6	II	Ø170 (155)x67	0,35	1/12
1026903	PLED DL2 18W Fr/Wh 6500K IP40	18	6500	1530	> 0,6	II	Ø170 (155)x67	0,35	1/12
1026927	PLED DL2 28W Fr/Wh 4000K IP40	28	4000	2300	> 0,9	I	Ø220 (205)x67	0,48	1/12
1026941	PLED DL2 28W Fr/Wh 6500K IP40	28	6500	2360	> 0,9	I	Ø220 (205)x67	0,48	1/12
5000773	PLED DL2 35W Fr/Wh 4000K IP40	35	4000	3000	> 0,9	I	Ø220 (205)x67	0,59	1/12
1032478	PLED DL2 35W Fr/Wh 6500K IP40	35	6500	3000	> 0,9	I	Ø220 (205)x67	0,59	1/12