


REGO LED Подвесная модульная система

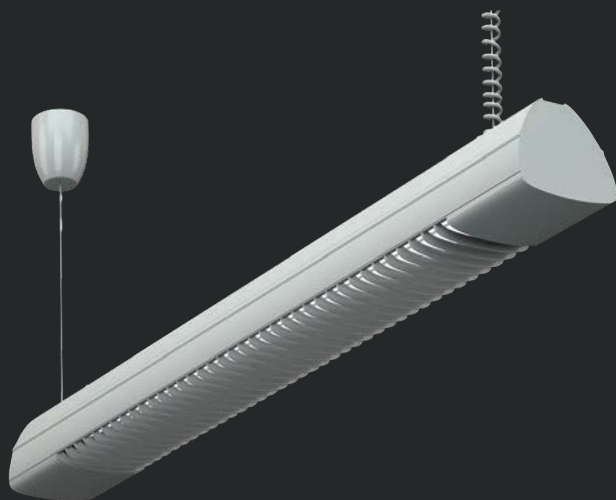

Установка

Подвешивается на стальных тросах к потолку или устанавливается непосредственно на опорную поверхность. Минимально необходимое количество подвесов при установке в линию $n=N+1$, где n – число подвесов, N – число светильников, установленных в линию. По одному подвесу в стыковочных узлах замкнутого контура.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской. Торцевые крышки, соединительные элементы, комплекты подвесов и питания заказываются отдельно (стр. 165). Металлизированные решетки входят в комплект поставки.

Оптическая часть


Профилированный матовый рассеиватель из ПММА.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 4000 К
Индекс цветопередачи – 80

	A
REGO LED 40 4000K	1481
REGO LED 60 4000K	1755
REGO LED 80 4000K	2200

REGO LED 40 4000K



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
REGO LED 40 4000K	3200	40	80	3,6	1308000010	> 0,95
REGO LED 60 4000K	4800	60	80	4,3	1308000020	> 0,95
REGO LED 80 4000K	6400	80	80	5,3	1308000030	> 0,95

