


Настенные розетки - Артикул № 9591



- Винтовое соединение
- Устойчивые к воздействию химикалий
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Двух внешних крепежных отверстия
- Основание корпуса розетки может поворачиваться на 180°
- Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки
-

Техническая информация

Ток, А	32 А
Полюса	7п
Вольт	400 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	термостойкими держателями контактов и никелированными контактами
Класс защиты	IP 67

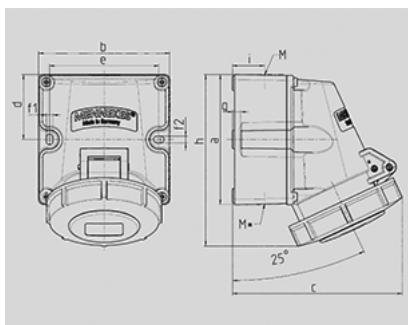

Чертеж	A	16	32
1 MB 622	Полоса	7	7
Размеры, мм.			
a		100	100
b		101	109
c		131	160
d		50	50
e		84	92
f1		5,3	5,3
f2		5,3	5,3
g		6,5	6,5
h		132	148
i		24,7	27,5
M		25 (необязательный M20)	32 (необязательный M25)
M*		2x25 (слеп.) прорезать отверстие 18 (M25) и 15 (M20)	2x25 (слеп.) прорезать отверстие 25 (M32) и 18 (M25)
Макс. сечение кабеля до мм.		18 (M25) и 15 (M20)	25 (M32) и 18 (M25)
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 —4	2,5 —6