

Оповещатели охранные звуковые серии РВП



Производим и поставляем
Товар сертифицирован
ГОСТ Р 52435-2015
Гарантийный срок - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

1. Назначение.

Оповещатель охранный звуковой РВП (РЕВУН) подает мощные звуковые сигналы в системе сигнализации административных и промышленных зданий, а также в иных схемах электрических цепей переменного тока. Оповещатель РВП изготавливается в следующих напряжениях: 380, 220, 127, 110, 36, 24, 12 вольт. Корпус оповещателя РВП выполнен из алюминиевого сплава и надежно защищает электромагнитный механизм от проникновения влаги.

2. Номенклатура и краткие технические характеристики.

Наименование	Род тока	Номинальное рабочее напряжение Ue, В	Степень защиты	Артикул
РВП-12В УХЛ15	переменный	12	IP54	ЕТ005752
РВП-24В УХЛ15	переменный	24	IP54	ЕТ005753
РВП-36В УХЛ15	переменный	36	IP54	ЕТ005754
РВП-110В УХЛ15	переменный	110	IP54	ЕТ005755
РВП-127В УХЛ15	переменный	127	IP54	ЕТ005756
РВП-220В УХЛ15	переменный	220	IP54	ЕТ005757
РВП-380В УХЛ15	переменный	380	IP54	ЕТ005758

3. Габаритные и установочные размеры.

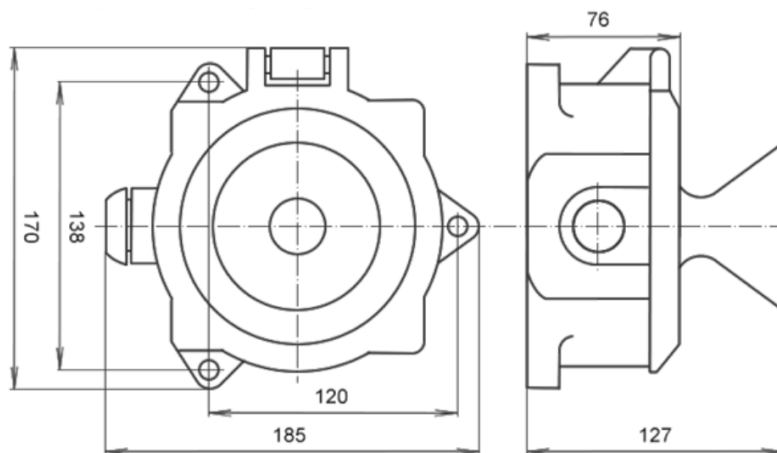


Рисунок 1. Габаритные и установочные размеры РВП

4. Основные технические характеристики.

Номинальное напряжение Ue, В	12, 24, 36, 110, 127, 220, 380
Частота сети, Гц	50, 60 Гц
Потребляемая мощность, ВА	не более 7
Сила звука, дБл	не менее 95
Прочность изоляции, В	1500
Сопротивление изоляции, Мом	20
Режим работы	повторно-кратковременный
Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ15