

Огнестойкие двери

Огнестойкая дверь



Огнестойкая дверь VF

IP54

Толщина двери в 30-минутном варианте: 51 мм

Толщина двери в 90-минутном варианте: 71 мм

Двери устанавливаются с лицевой стороны установленных в нишу распределительных систем

A2 **F30** **I30** **E30**

F90 **I90** **E90**

Функция

- Материал с защитным покрытием A2 – негорючий, испытано в соответствии с DIN 4102 Часть 1
- Пожароустойчивость F30/F90, испытано в соответствии с DIN 4102 Часть 2
- Сохранение функциональности в течение 30/90 минут в соответствии с DIN 4102 Часть 11
- Сокращение нагрузки во время пожара в течение 30/90 минут в соответствии с DIN 4102 Часть 12
- Дымонепроницаемый
- IP54 степень защиты,

Дизайн

- одностворчатая дверь
- Угол раскрытия двери приблизительно 180° для версии F30, приблизительно 150° для версии F90
- Правая дверная петля
- Стенная компенсационная рама (Ш x Г: 115 x 28 мм) с крепежными отверстиями
- Система запирания на раме
- Закрывается с помощью поворотной ручки с металлической поверхностью и DIN полу-цилиндром
- 2 положения шпингалетного замка
- Петли из нержавеющей стали со съемным шарнирным пальцем для снятия створок двери
- Крепежные материалы: в комплект поставки включены анкера и болты

Поверхность

- Светло-серого цвета – аналогично RAL 7035, края контрастного цвета
- Высокая стойкость к химическому воздействию
- Высокая механическая прочность и устойчивость, твердость по Бринелю 50 Н/мм
- Высокая плотность материала 1450 кг/м³
- Характеристики поверхности соответствуют EN 438-2

Дополнительные компоненты комплектации/опции

- Дополнительные компенсационные рамы для больших шкафов
- Разнообразный дизайн поверхности
- Левая дверная петля

Огнестойкие двери

Огнестойкие двери IP54, толщина двери 51 мм и 71 мм

Общая высота	Ширина панели	Дверная петля	Внутренние размеры в мм	Наружные размеры в мм				Вес
Общая высота	Вес	правая/левая	В x Ш x Г	В x Ш x Г	Тип	Код заказа	Цена	кг
Огнестойкие двери IP54, толщина двери 51 мм								
0	1	правый	665 x 345 x 22	895 x 575 x 51	1/0VF10	2CPX041048R9999		27
0	2	правый	665 x 565 x 22	895 x 795 x 51	2/0VF10	2CPX041049R9999		37
1	2	правый	815 x 565 x 22	1045 x 795 x 51	2/1VF10	2CPX041050R9999		42
1	3	правый	815 x 815 x 22	1045 x 1045 x 51	3/1VF10	2CPX041051R9999		53
2	2	правый	965 x 565 x 22	1195 x 795 x 51	2/2VF10	2CPX041052R9999		47
2	3	правый	965 x 815 x 22	1195 x 1045 x 51	3/2VF10	2CPX041053R9999		60
2	4	Двустворчатая дверь	965 x 1065 x 22	1195 x 1295 x 51	4/2VF20	2CPX041057R9999		72
3	4	Двустворчатая дверь	1115 x 1065 x 22	1345 x 1295 x 51	4/3VF20	2CPX041058R9999		80
4	2	правый	1265 x 565 x 22	1495 x 795 x 51	2/4VF10	2CPX041054R9999		58
4	3	правый	1265 x 815 x 22	1495 x 1045 x 51	3/4VF10	2CPX041055R9999		73
4	4	Двустворчатая дверь	1265 x 1065 x 22	1495 x 1295 x 51	4/4VF20	2CPX041059R9999		88
8	2	правый	1865 x 565 x 22	2095 x 795 x 51	2/8VF10	2CPX041056R9999		79
8	4	Двустворчатая дверь	1865 x 1065 x 22	2095 x 1295 x 51	4/8VF20	2CPX041060R9999		119

A2 F30 I30 E30

Для огнестойких дверей IP54, толщина двери 71 мм								
0	1	правый	665 x 345 x 22	895 x 575 x 71	1/0VF11	2CPX041061R9999		42
0	2	правый	665 x 565 x 22	895 x 795 x 71	2/0VF11	2CPX041062R9999		58
1	2	правый	815 x 565 x 22	1045 x 795 x 71	2/1VF11	2CPX041063R9999		67
1	3	правый	815 x 815 x 22	1045 x 1045 x 71	3/1VF11	2CPX041064R9999		86
2	2	правый	965 x 565 x 22	1195 x 795 x 71	2/2VF11	2CPX041065R9999		76
2	3	правый	965 x 815 x 22	1195 x 1045 x 71	3/2VF11	2CPX041066R9999		97
2	4	Двустворчатая дверь	965 x 1065 x 22	1195 x 1295 x 71	4/2VF21	2CPX041070R9999		118
3	4	Двустворчатая дверь	1115 x 1065 x 22	1345 x 1295 x 71	4/3VF21	2CPX041071R9999		132
4	2	правый	1265 x 565 x 22	1495 x 795 x 71	2/4VF11	2CPX041067R9999		94
4	3	правый	1265 x 815 x 22	1495 x 1045 x 71	3/4VF11	2CPX041068R9999		120
4	4	Двустворчатая дверь	1265 x 1065 x 22	1495 x 1295 x 71	4/4VF21	2CPX041072R9999		146
8	2	правый	1865 x 565 x 22	2095 x 795 x 71	2/8VF11	2CPX041069R9999		129
8	4	Двустворчатая дверь	1865 x 1065 x 22	2095 x 1295 x 71	4/8VF21	2CPX041073R9999		201

A2 F90 I90 E90

Важные примечания

Минимальные внутренние размеры огнестойких дверей = размеры ниши стенного короба, установленного заподлицо без рамы + 115 мм от каждой стороны


Огнестойкая дверь поворачивается на петлях, установленных по бокам рамы => оставьте минимальный зазор 40 мм (см. стр. 5/36).

Огнестойкие двери


Размеры

5


Вид в закрытом состоянии/вид сбоку

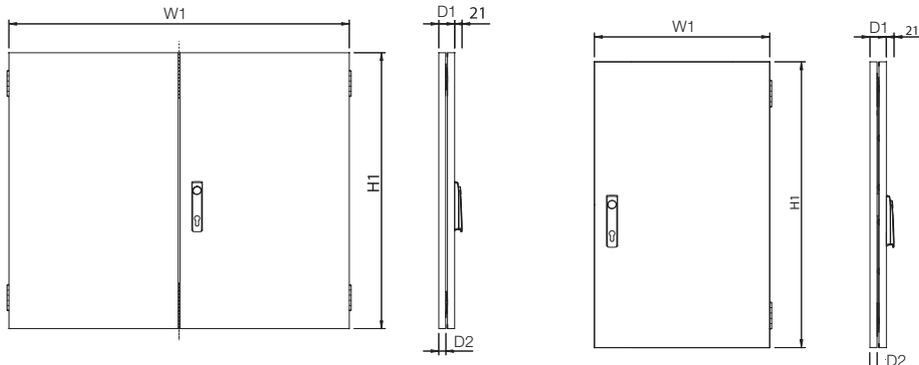

Вид в открытом состоянии

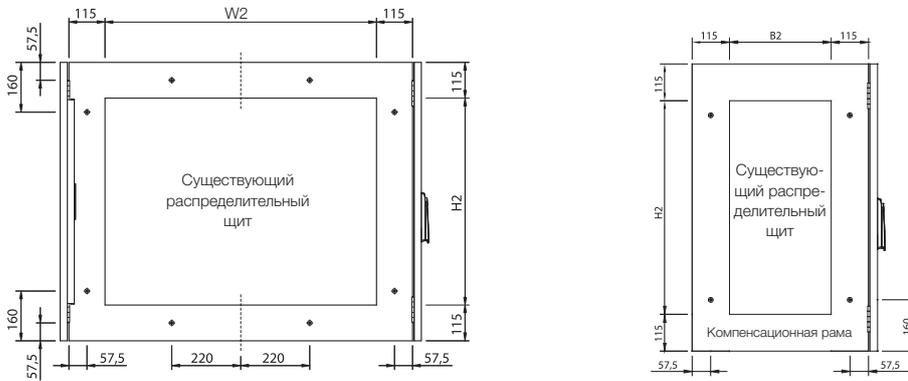

Вид сверху

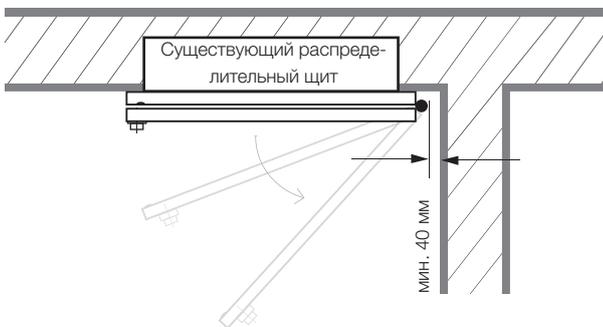

Дверь поворачивается в раме с петлями по бокам
Оставьте зазор минимум 40 мм от стенки.

Огнестойкие двери

Размеры

Тип	Внутренние размеры в мм			Наружные размеры в мм		
	H1	W1	D1	H2	W2	D2
1/0VF10	665	345	22	895	575	51
2/0VF10	665	565	22	895	795	51
2/1VF10	815	565	22	1045	795	51
3/1VF10	815	815	22	1045	1045	51
2/2VF10	965	565	22	1195	795	51
3/2VF10	965	815	22	1195	1045	51
2/4VF10	1265	565	22	1495	795	51
3/4VF10	1265	815	22	1495	1045	51
2/8VF10	1865	565	22	2095	795	51
1/0VF11	665	345	22	895	545	71
2/0VF11	665	565	22	895	795	71
2/1VF11	815	565	22	1045	795	71
3/1VF11	815	815	22	1045	1045	71
2/2VF11	965	565	22	1195	795	71
3/2VF11	965	815	22	1195	1045	71
2/4VF11	1265	565	22	1495	795	71
3/4VF11	1265	815	22	1495	1045	71
2/8VF11	1865	565	22	2095	795	71
4/2VF20	965	1065	23	1195	1295	51
4/3VF20	1115	1065	23	1345	1295	51
4/4VF20	1265	1065	23	1495	1295	51
4/8VF20	1865	1065	23	2095	1295	51
4/2VF21	965	1065	43	1195	1295	71
4/3VF21	1115	1065	43	1345	1295	71
4/4VF21	1265	1065	43	1495	1295	71
4/8VF21	1865	1065	43	2095	1295	71