


DLR Светильники направленного света с металлогалогенными лампами



235x155

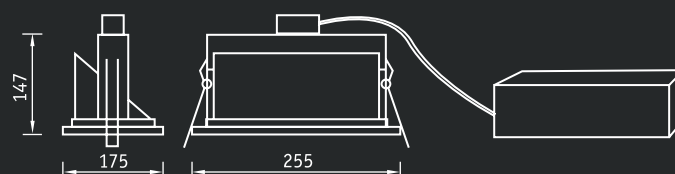

Установка

Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона.


Конструкция

Корпус и отражатель выполнены из алюминия. Оптическая часть поворачивается в пределах 45° от горизонтальной оси. Пускорегулирующая аппаратура входит в комплект заказа и помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника. Характеристики стр. 245.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия и силикатное терпированное стекло.

DLR 150



Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Э/м ПРА		Моноблок		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLR 70	1×70	1,4	1199000070	≥ 0,85	—	—	—	—
DLR 150	1×150	1,4	1199000010	≥ 0,85	1199000060	≥ 0,85	1199000020	≥ 0,95

* масса оптической части

