



Установка

Светильник можно устанавливать как на кронштейн, так и на торшерную опору 48÷60 мм.



Конструкция

Корпус и универсальный регулируемый узел крепления изготовлены из литого под давлением алюминия. Внутри корпуса расположен источник питания.


Оптическая часть

Сложная групповая оптика со специальным светораспределением для пешеходных переходов. Рассеиватель – защитное закаленное силикатное стекло. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 5000 К
Индекс цветопередачи – 75

FREGAT CROSSING LED 55 5000K

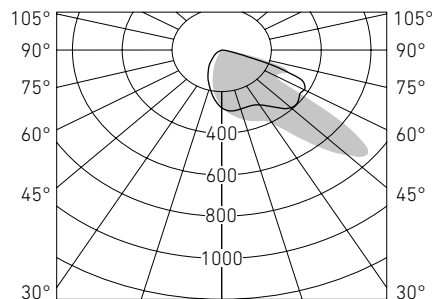

Дорожное освещение

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Цвет	Код светильника	PFC
FREGAT CROSSING LED 110 (R) 5000K	11000	110	100	8,0	Серебристый	1426000060	≥ 0,9
FREGAT CROSSING LED 55 (R) 5000K	5500	55	100	8,0	Серебристый	1426000070	≥ 0,9

