



Универсальный корпус:
накладной и встраиваемый
монтаж



Выход провода:
для подключения не тре-
буется разборка светиль-
ника –
монтаж в 30 раз быстрее!




*выход провода есть только
у 50 Вт и 72 Вт светильников

«профи-пак» – 4 шт. в коробке
без индивидуальной упаковки

SPO-7

**ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
ШКОЛ, ПОЛИКЛИНИК, АДМИНИСТРАТИВНЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.**

Прямая замена светильника ЛПО 2x36
Стандартный размер 1200x180x19мм

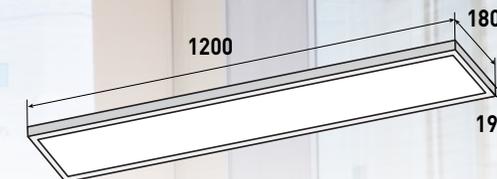

Коэффициент пульсации: <5%
Коэффициент мощности: >0.9
Цветопередача: >80
Гарантия 2 года

Широкий ассортиментный ряд по мощностям и типам рассеивателя в едином размере корпуса:

код 1С	Код модели	Рассеиватель	Цветовая температура	Мощность	Световой поток	Преимущества
Б0026973	SPO-7-40-6К-Р (4)	призма	6500К	40 Вт	3600Лм	замена стандартного светильника ЛПО 2x36 1 в 1
Б0026974	SPO-7-40-4К-Р (4)	призма	4000К	40 Вт	3600Лм	
Б0036138	SPO-7-40-6К-М (4)	матовый	6500К	40 Вт	3240Лм	матовый рассеиватель, оптимально для школ
Б0036137	SPO-7-40-4К-М (4)	матовый	4000К	40 Вт	3240Лм	
Б0050652	SPO-7-50-4К-Р	призма NEW!	4000К	50 Вт	5040Лм	для высоких потолков: экономия на светильниках и монтаже
Б0050653	SPO-7-50-6К-Р	призма NEW!	6500К	50 Вт	5040Лм	
Б0026957	SPO-7-72-6К-Р (4)	призма	6500К	72 Вт	6840Лм	
Б0026956	SPO-7-72-4К-Р (4)	призма	4000К	72 Вт	6840Лм	

