



EV1148



EV1147



EV1143

Дополнительные устройства

Индикатор наличия напряжения

Обеспечивает повышенный уровень пассивной безопасности в шкафах с помощью мигания света при открытых дверях. Базовый вариант состоит из индикатора напряжения на 3 фазы, трехполюсного концевого выключателя и монтажного кронштейна.

В отличие от базового варианта, вариант со вспомогательной цепью укомплектован блокирующим устройством, которое с помощью электрических контактов управляет цепями электромагнитов включения или отключения выключателя. В стандартной комплектации блокирующее устройство снабжено НЗ контактом EV1144 (положение НЗ - при открытой двери). Может быть добавлен НО контакт EV1145 (положение НО - при открытой двери). При добавлении других вспомогательных контактов (2 НЗ, код заказа EV1144, НО устанавливается при закрытой двери) есть возможность подавать питание на цепи, связанные с внутренним освещением и/или с выключением вентиляторов/кондиционеров воздуха. В этом случае необходимо заказать крепежные винты 46 мм, код EV1146, отдельно. Также существует возможность отключения индикатора напряжения во время проведения испытаний оборудования с последующим его включением при закрытой двери. Соответствует стандартам EN 60947-5-1, сертификация CSA, рабочая температура от -25 °С до +65 °С.

Мигающая индикация: макс. сечение кабеля в клемме 3 мм², макс. допустимые значения U_e/I_e вспомогательного контакта:

110В/6А, 230В/3А, 400В/2А, 600В/1,2А.


Номинальный термический ток I_{th} : 10 А

Макс. сечение кабеля в клемме: 2x1,5 мм² / 1x3 мм²

Мигающее сигнализирующее устройство:

- однофазное питание 110-400 В перем./пост. тока 50-60 Гц
- трехфазное питание 220-690 В перем. тока, 50-60 Гц

Описание	U_e (В)	U_i (В)	Код	Упаковка, шт.
Индикатор наличия напряжения	380/600	690	EV1147	1/1
Индикатор наличия напряжения + блокировка + 1 НЗ контакт	380/600	690	EV1148	1/1
блокировка + 1 НЗ контакт			EV1143	1/1
1 НЗ контакт			EV1144	1/1
1 НО контакт			EV1145	1/1
Винт L=46 мм x 2 контакта			EV1146	1/1

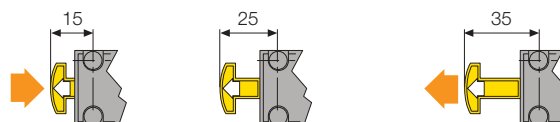

	Код	Закрытая дверь	Открытая дверь	Открытая дверь - обход
Положение контактов	EV1144	:	]	:
	EV1145	[	:	[