

Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ

**SL-LINE-4932-2500 BLACK+OPAL**

### ОПИСАНИЕ

- Накладной/подвесной профиль.
- Доступны подвесы длиной 2 и 4 м.
- Экран для профиля и заглушки в комплекте.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для лент и линеек шириной до 38 мм.



38 мм



Накладной/подвесной



Черный


### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>027988</b>
Модель	<b>SL-LINE-4932-2500 BLACK+OPAL</b>
Цвет	<b>черный</b>
Рассеиваемая мощность на 1 м	<b>42.5 Вт</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>прямоугольный</b>
Назначение	<b>универсальный</b>
Размеры профиля	<b>2500×49×32 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>38 мм</b>

### ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА


Материал	<b>матовый поликарбонат (PC)</b>
Светопропускание	<b>85%</b>

# ЧЕРТЕЖ

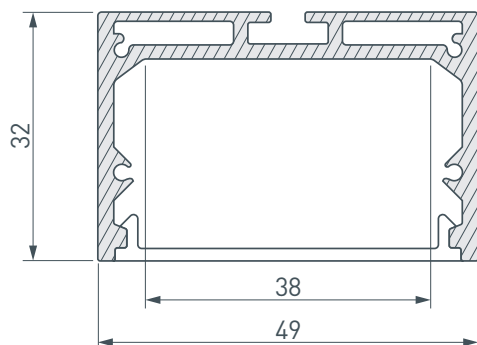


## РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на дюбели.  
Необходимые компоненты:

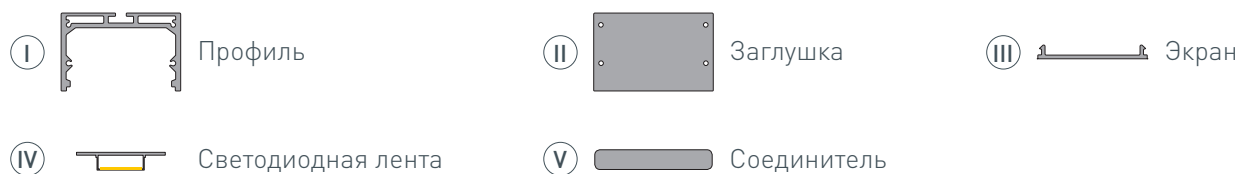


- 1** / Просверлите отверстия в профиле I для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты.

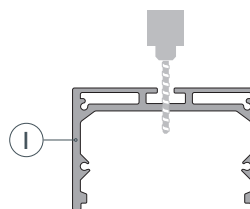


- 2** / Проведите кабель питания через отверстие в профиле I. Закрепите профиль на поверхности.

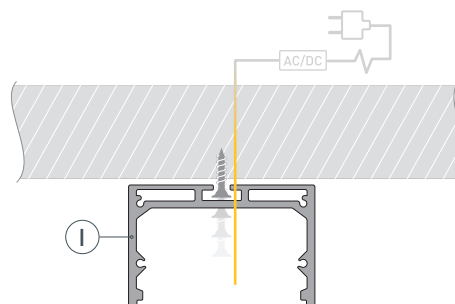

- 3** / Установите на профиль I и подключите светодиодную ленту IV.

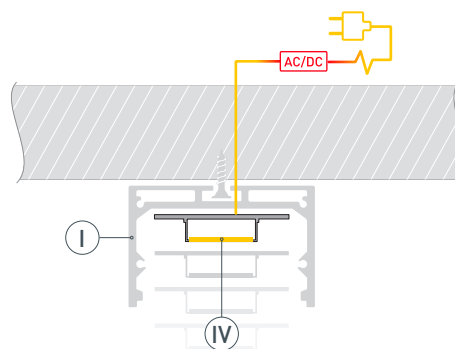

- 4** / Установите на профиль I заглушки II. Затем установите экран III.

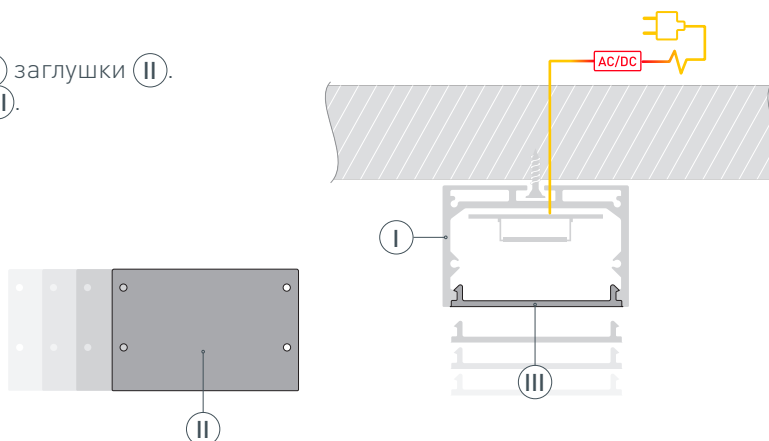


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесы.  
Необходимые компоненты:




- 1** / Просверлите отверстия в профиле **I** для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты.

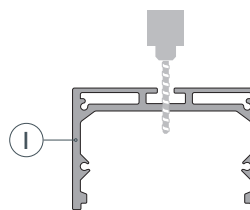


- 2** / Закрепите на поверхности подвес **VI** и установите на него профиль **I**. Проведите кабель питания через отверстие в профиле **I**.

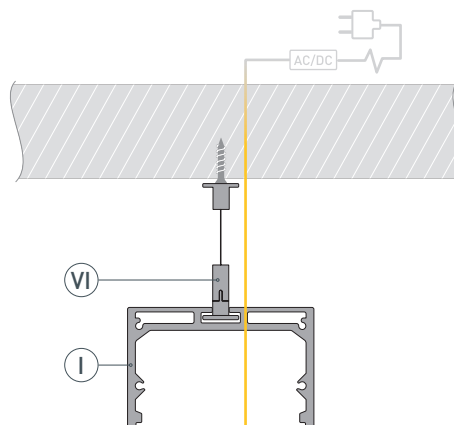


- 3** / Если необходимо составить длинную композицию из профилей **I**, зафиксируйте их между собой соединителями **V**.

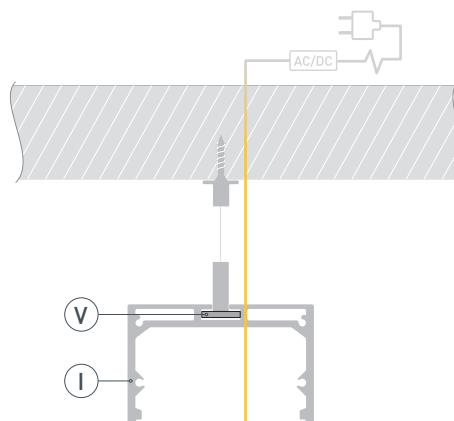

- 4 / Установите на профиль I и подключите светодиодную ленту IV.

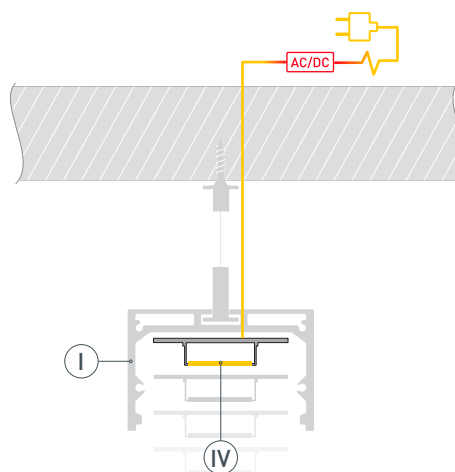

- 5 / Установите на профиль I заглушки II. Затем установите экран III.

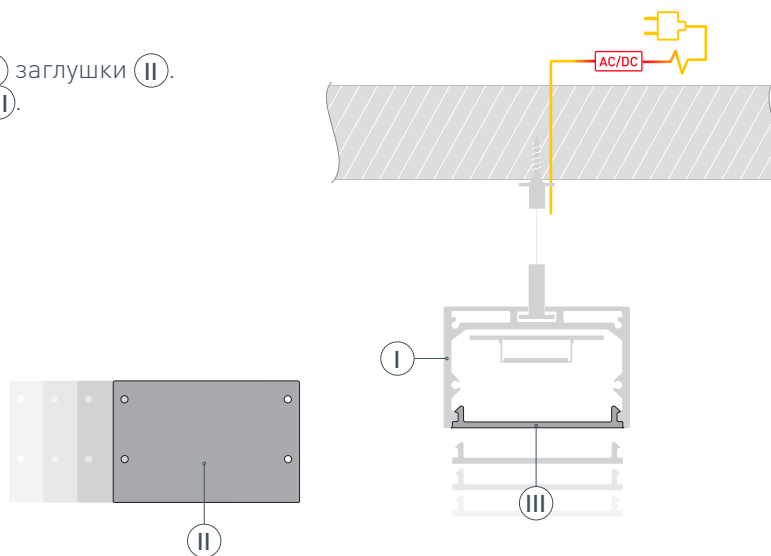

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**019293**  
SL-W45-2000 OPAL

Подвес



**019391**  
SL-LINE-4 (2x2m)

Подвес




**021561**  
SL-LINE-8M (2x4m)

Соединитель прямой



**019857**  
SL-02-1000

Заглушка

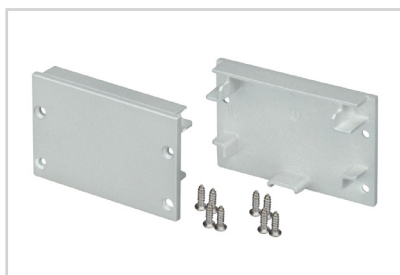

**019309**  
SL-LINE-4932

Лента



**019085**  
RT 2-2500 24V Day4000 4x2

Лента



**021201**  
S2-2500 24V Day 4000K 34mm