



Габаритные и установочные размеры

Пускатели ПМЛ нереверсивного исполнения


Габаритные размеры

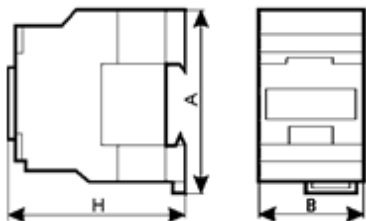

Пускатель нереверсивный номинальный ток 10А, 16А



Пускатель нереверсивный номинальный ток 25А, 32А

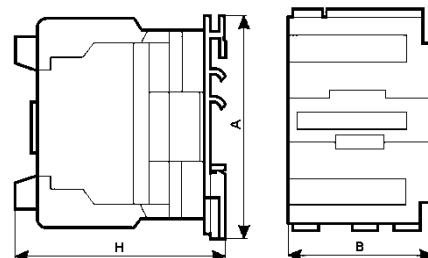

Пускатель нереверсивный номинальный ток 40А, 50А, 63А, 80А, 95А

Габаритные размеры	Номинальный ток нереверсивного пускателя, А					
	10	16	25	32	40, 50, 63	80, 95
Длина А, мм	75	75	82	84	127	127
Ширина В, мм	46	46	56	56	75	86
Высота Н, мм	80	84	93	98	112	125

Установочные размеры




Рисунок 1





Рисунок 2



Габарит по току, А	Рисунок	А	В
ПМЛ 10	1	34	48
ПМЛ 16	1	34	48
ПМЛ 25	1	40	48
ПМЛ 32	1	40	48
ПМЛ 40, 50, 63	2	40	105
ПМЛ 80, 95	2	40	105

ПМЛ реверсивного исполнения



Габаритные размеры



Пускатель реверсивный номинальный ток 10А, 16А



Пускатель реверсивный номинальный ток 25А, 32А



Пускатель реверсивный номинальный ток 40А, 50А, 63А, 80А, 95А

Габаритные размеры	Номинальный ток реверсивного пускателя, А					
	10	16	25	32	40, 50, 63	80, 95
Длина А, мм	75	75	82	84	127	127
Ширина В, мм	105	105	125	125	165	187
Высота Н, мм	80	84	93	98	112	125

Установочные размеры

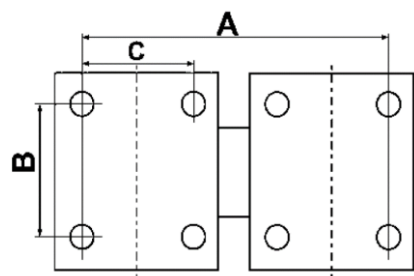


Рисунок 3


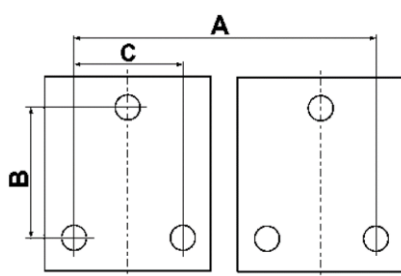


Рисунок 4


Габарит по току, А	Рисунок	А	В	С
ПМЛ 10	3	95	48	34
ПМЛ 16	3	95	48	34
ПМЛ 25	3	112	48	40
ПМЛ 32	3	112	48	40
ПМЛ 40, 50, 63	4	130	105	40
ПМЛ 80, 95	4	130	105	40

ПМЛ с тепловым реле, в корпусе с кнопками Пуск + Стоп


Габаритные размеры

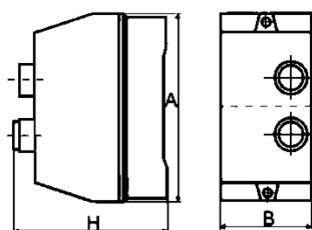

Пускатель номинальный ток 10А, 16А.
Степень защиты - IP40, IP54

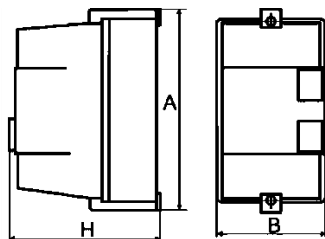

Пускатель номинальный ток 25А, 32А.
Степень защиты - IP40, IP54

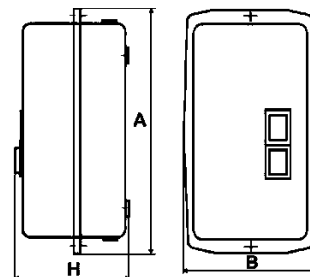

Пускатель номинальный ток 40А, 50А, 63А, 80А, 95А. Степень защиты - IP40, IP54

Габаритные размеры	Номинальный ток пускателя в защитном корпусе IP40, IP54, А					
	10	16	25	32	40, 50, 63	80, 95
Длина А, мм	166	166	186	186	315	315
Ширина В, мм	88	88	102	102	162	162
Высота Н, мм	140	140	142	142	162	162

Установочные размеры




Рисунок 5




Рисунок 6

Габарит по току, А	Рисунок	А	В
ПМЛ 10	5	42	150
ПМЛ 16	5	42	150
ПМЛ 25	5	50	163
ПМЛ 32	5	50	163
ПМЛ 40, 50, 63	6	105	200
ПМЛ 80, 95	6	105	200