

1. СЕРИЯ


Функция \ Цвет	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Антрацит	Розовый	Мятный	Дымчатый	Шампань	Бронза	Черный матовый
1-постовая рамка	6 739 30	6 739 31	6 739 32	6 739 33	6 739 34	6 739 35	6 739 37	6 739 38	6 739 39	6 730 39
2-постовая рамка	6 739 40	6 739 41	6 739 42	6 739 43	6 739 44	6 739 45	6 739 47	6 739 48	6 739 49	6 730 49
3-постовая рамка	6 739 50	6 739 51	6 739 52	6 739 53	6 739 54	6 739 55	6 739 57	6 739 58	6 739 59	6 730 59
4-постовая рамка	6 739 60	6 739 61	6 739 62	6 739 63	6 739 64	6 739 65	6 739 67	6 739 68	6 739 69	6 730 69
5-постовая рамка	6 739 70	6 739 71	6 739 72	6 739 73	6 739 74	6 739 75	6 739 77	6 739 78	6 739 79	6 730 79

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Однопостовые и многопостовые рамки предназначены для комплектации механизмов серии Inspiria.

Можно использовать для вертикальной и горизонтальной установки.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

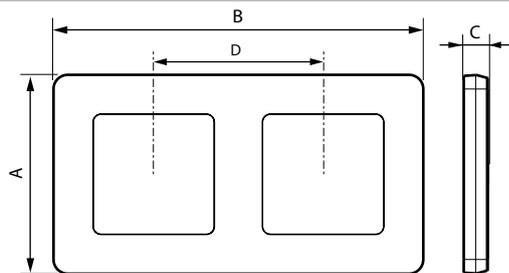

Кат. №	A	B	C	D
1-постовая рамка	84	84	10	-
2-постовая рамка	84	155	10	71
3-постовая рамка	84	226	10	71
4-постовая рамка	84	297	10	71
5-постовая рамка	84	368	10	71

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP20
Степень защиты от внешних механических ударов: IK04

4.2 Характеристики используемых материалов

Материал рамки: АБС
Не содержит галогенов
Стойкий к УФ-излучению

4.3 Температурные характеристики

Температура хранения: от -10 до +60 °С
Температура эксплуатации: от -5 до +40 °С

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистить поверхность тканью.

Запрещается использовать ацетон, очистящие средства для удаления смолы, трихлорэтилен.

Внимание! Перед использованием других чистящих средств обязательно проведите пробную чистку.

6. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УХОДУ

Запрещается красить самостоятельно.

7. УПАКОВКА

Все механизмы и комплектующие детали тщательно упакованы, чтобы изделия сохраняли свой товарный вид к моменту их доставки на строительный объект.

Все изделия имеют индивидуальную упаковку (флоупак).

8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Согласно ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Относительная влажность воздуха 30–90% при комнатной температуре в помещении хранения.

Транспортировка должна осуществляться закрытым транспортом. Не допускается бросать и контовать товар!

Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов: по сухе – по условиям хранения 5 ГОСТ 15150, при морских перевозках в трюмах – по условиям хранения 3 ГОСТ 15150; на самолетах – по условиям хранения 8 ГОСТ 15150.

Условия транспортирования изделий в части воздействия механических факторов – по группе Ж ГОСТ 23170. Транспортирование изделий в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846.

9. УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Соблюдайте требования законодательства своей страны по утилизации и переработке электротехнических изделий и упаковочных материалов. Целью раздельного сбора пришедших в негодность электроприборов и электронных устройств, батареек/аккумуляторов (при наличии) и упаковки является поощрение повторного использования материалов и/или их переработки, а также предотвращение отрицательных эффектов, например выделения опасных веществ, которые могут содержаться в изделии.

По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.

Утилизация изделия производится согласно требованиям действующих норм.

После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. На это указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаковке.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

Если Вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на утилизацию, свяжитесь с органами местной власти.

10. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж данного изделия должен выполняться квалифицированным электриком.

Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, изложенными в данной инструкции, а также принять во внимание требования к месту установки изделия. Запрещается разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции.

Действия при обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности вскрытие и ремонт изделий могут выполнять только квалифицированные специалисты. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании.

При обнаружении признаков неисправности следует немедленно отключить изделие.

ВНИМАНИЕ!

Не вскрывайте, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. Ремонт должен производиться только авторизованным и квалифицированным персоналом.

Главным критерием при оценке надежности является отказ, т. е. событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия.

Признаком отказа могут являться следующие показатели:

- значительное разрушение изделия;
- деформация изделия;
- необратимый износ изделия в результате выработки ресурса;
- попадание инородных материалов;
- самопроизвольное ослабление крепления деталей;
- недопустимые отклонения параметров конструкции, деталей и устройств, влияющих на безопасность.

Основными причинами отказов являются:

- выход из строя деталей устройств;
- нарушение процесса эксплуатации;
- неисправность приборов или деталей;
- необратимый износ отдельных элементов в результате выработки ресурса, а также коррозии, эрозии и т.п. явлений.

11. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки включены:

Устройство – 1шт;

Упаковка – 1 шт.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок: 3 года.

Срок службы: не менее 10 лет.

13. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ДАККОР»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:

Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 2, этаж 3, комната 1

Тел.: +7 (495) 660-75-50 (60)

Интернет-сайт: www.daccord.ru

Центр информационной поддержки:

Для звонков из РФ (бесплатно): 8 800 700-75-54

14. ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Год и месяц изготовления указаны на изделии в виде двух кругов со стрелками, где первый указывает на год, а второй на месяц изготовления.

15. СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА

Россия